



EAN: 4057304000010  
[static.hansa.com/00870010](https://static.hansa.com/00870010)

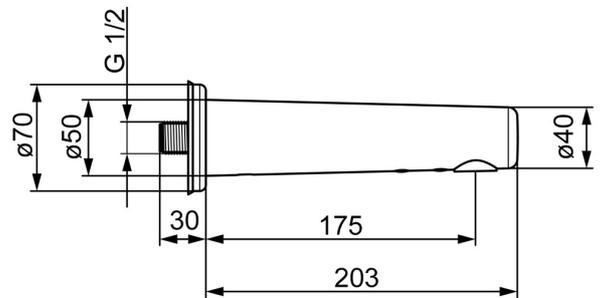

- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Batteriebetrieb, Berührungslos
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Kristallklarer Laminarstrahl, Diebstahlsicher
- Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser, Außengewinde, mit integrierter Vorabspernung
- Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**  
 Arbeitsdruck **1-10 bar**  
 Anschlussgröße **G1/2**  
 Ausladung **175 mm**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**  
 Werkstoff **Messing**

### Software-Einstellungen

Nachlaufzeit **2 s ± 1 s (1/2/3/4/8 s)**  
 Hygienespülung **off (off/12/24/48/72 h)**  
 Dauer Hygienespülung **30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)**  
 Max. Fließdauer **120 s (10/30/60/120/300 s)**

### Elektronische Eigenschaften


Batterie **AA 1.5 V Lithium x 2**

### Vorschriften


EU Directive **C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**  
 EN Standard **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**  
 Geräuschklasse **I (ISO 3822) Oras lab.**  
 Schutzklasse **IP 55**

### Zulassungen und Deklarationen

UN38.3 **UN38-3 Energizer L91**  
 Konformitätserklärung **EMC**

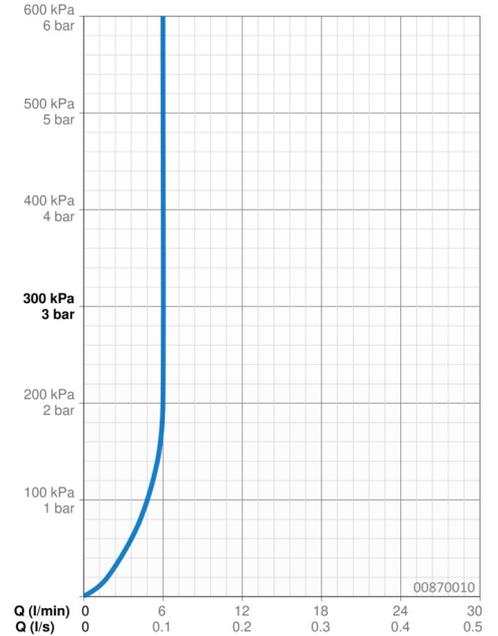

## Ersatzteile

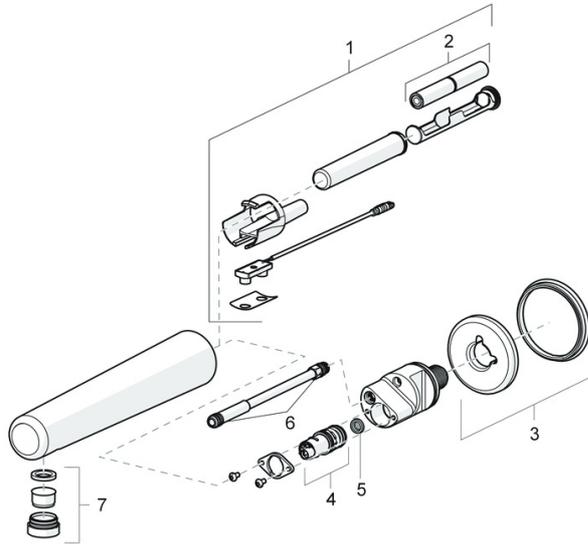

### SP00870010

	Name	Art.-Nr.
01	Sensor, 3 V Bluetooth	1000689V
01	Sensor, 3 V Ausgelaufen	59914387
02	Batterie, 1,5 V AA Lithium	59914136
03	Abdekhülse Ausgelaufen	59914388
04	Magnetventil, 3 V	59914390
05	Schmutzfilter	59914389
06	O-Ring, 8.1x1.6	59914391
07	Luftsprudler und Schlüssel, M24x1, 6 l/min, Laminar	59914494
N.I.	RV-Patrone, DN15	59914250