



EAN: 4057304015885
static.hansa.com/00870019

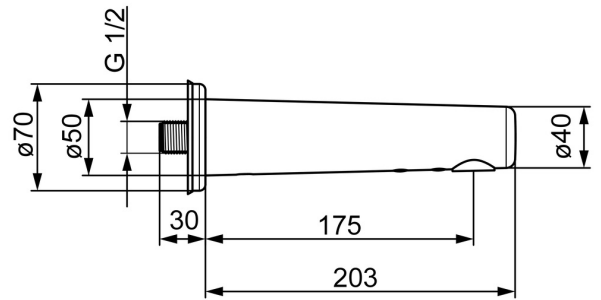

- Openbaar en semi-openbaar, Gezondheid en verzorging
- Elektronisch, Batterij gestuurd, Bluetooth
- Wandmontage
- Chrom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, Kristalheldere laminaire straal, Diefstalbestendige mousseur
- Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Eén aansluiting voor koud- of voorgegemengd water, Buitendraad, Geïntegreerd afsluitventiel
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **G1/2**
 Projectie **175 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**

Software-instellingen

Nalooptijd **3 s (1-20 s)**
 Automatische spoeling **off (off/1-120 h)**
 Automatische spoeling periode **30 s (1-1800 s)**
 Max. looptijd **2 min (1 - 1800 s)**

Eigenschappen elektronica

Batterij **AA 1.5 V Lithium x 2**
 Bluetooth version **4.x (D034445)**

Voorschriften

EU-richtlijn **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**



EN-norm **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**

Geluidsklasse **I (ISO 3822) Oras lab.**


Beschermingsklasse **IP 55**

Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3 **UN38-3 Energizer L91**
 Verklaring van overeenstemming **RED**

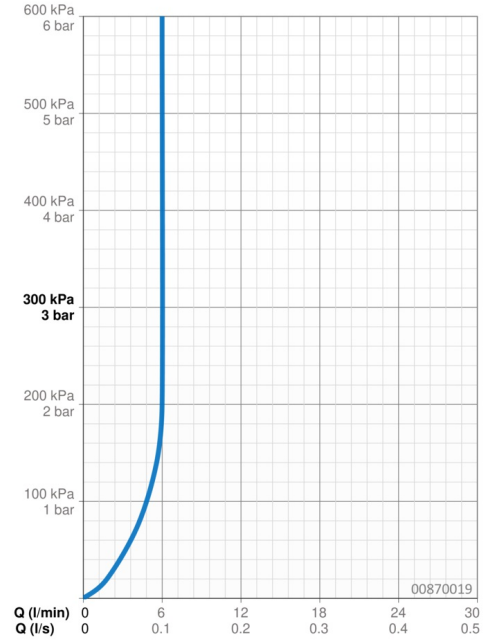

Reserveonderdelen

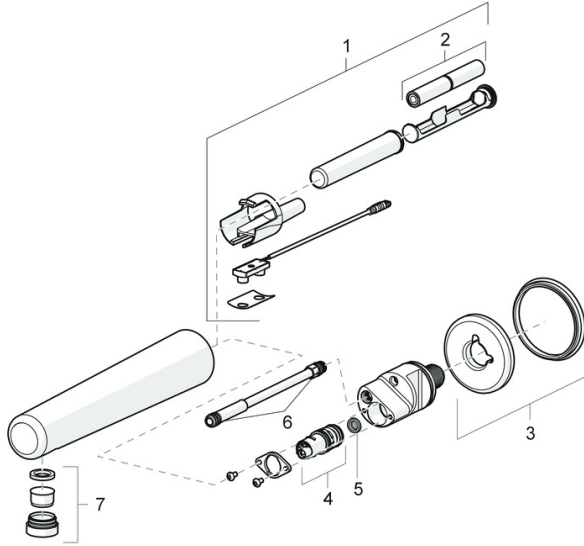

SP00870010

	Naam	Code
01	Fotocel, 3 V Bluetooth Chrom	1000689V
01	Fotocel, 3 V Stopgezet	59914387
02	Batterij, 1.5 V AA Lithium	59914136
03	Rosassen Chrom Stopgezet	59914388
04	Magneetventiel, 3 V	59914390
05	Vuilfilter	59914389
06	O-ring, 8.1x1.6	59914391
07	Mousseur en sleutel, M24x1, 6 l/min, Laminar	59914494
N.I.	Terugslagklep, DN15	59914250