



EAN: 4015474564763  
[static.hansa.com/00918101](https://static.hansa.com/00918101)

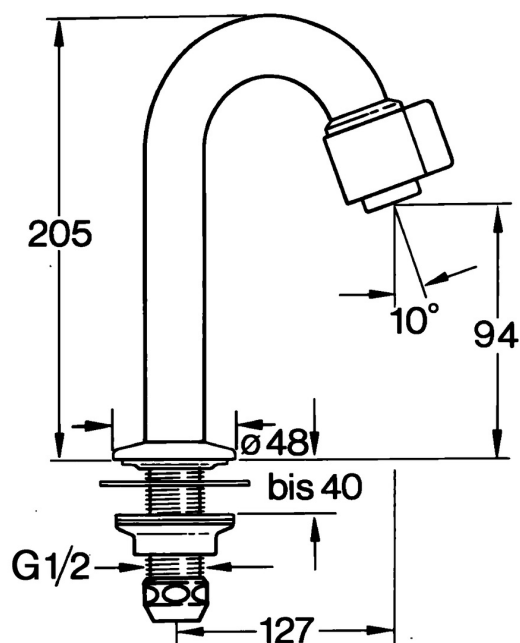

- Openbaar en semi-openbaar
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur
- Eengreeps bediend
- Keramische bovendeele voor debiet
- Eén aansluiting voor koud- of voorgegemengd water
- Zonder afvoergarnituur

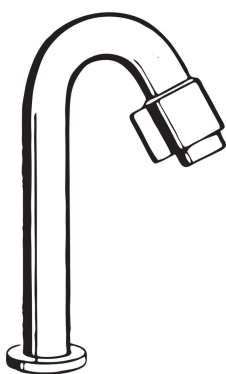

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **6.0 l/min**

### Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**  
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**  
 Werkdruk **0.5-10 bar**  
 Aansluitmaat **G1/2**  
 Projectie **127 mm**  
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**  
 Materiaal **brass**

### Voorschriften


EN-norm **EN 817**  
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

### Toestemmingen en Verklaringen

ABP **P-IX 38815/IZ**  
 Verklaring van overeenstemming **DoC**

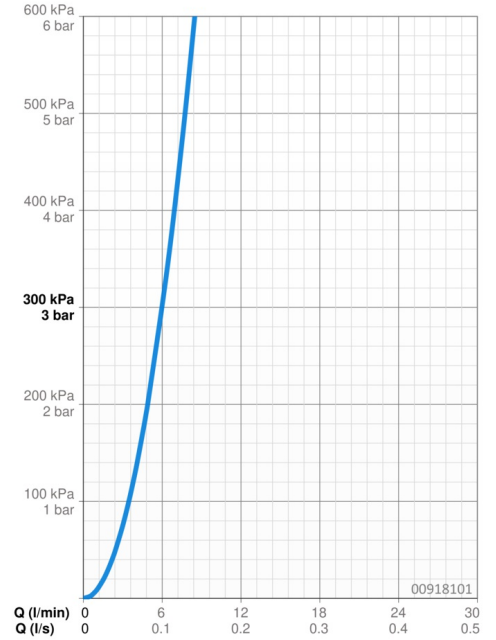

## Reserveonderdelen

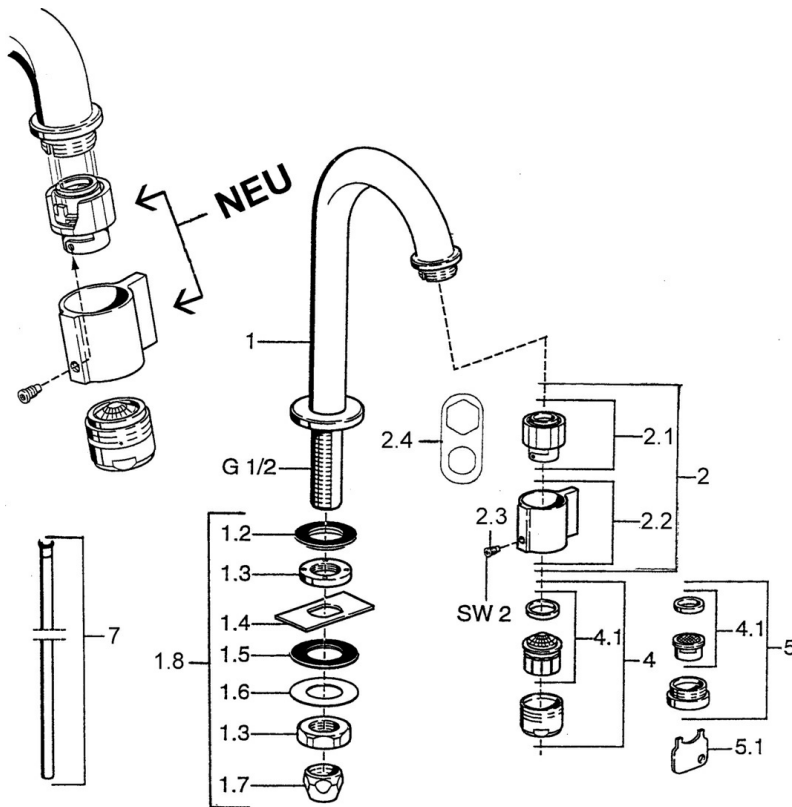

### SP00918101

	Naam	Code
1.2	Dichting Stopgezet	59902296
1.3	Montage moer, G1/2, SW32	59902245
1.4	Protective piece	59905535
1.5	Dichting, 45x23x2	59902282
1.6	Dichting, 45x24x0.5	59902328
1.7	Dichting Stopgezet	59910707
1.8	Bevestigingsset	59912335
2	Binnenwerk, (1999-) Chrom	59911780
2	Binnenwerk, (1999-) Wit Stopgezet	59911775
2.1	Binnenwerk, (1999-)	59911777
2.2	Hendel, (1999-) Chrom	59911781
2.3	Bevestigingsschroeven, M4, SW2	59911778
2.4	Instrument	59912334
4	Mousseur, M24x1 A Wit Stopgezet	59905419
4	Mousseur, M24x1 Z Chrom	59906826
4.1	Mousseur, M22/24, Z	59906830
5	Mousseur, M24x1 STD CC Z	59905721
5.1	Schuimstralersleutel	59905789
7	Koppelingsbuisdeel] Stopgezet	59910629