



EAN: 4015474271067
static.hansa.com/01042183

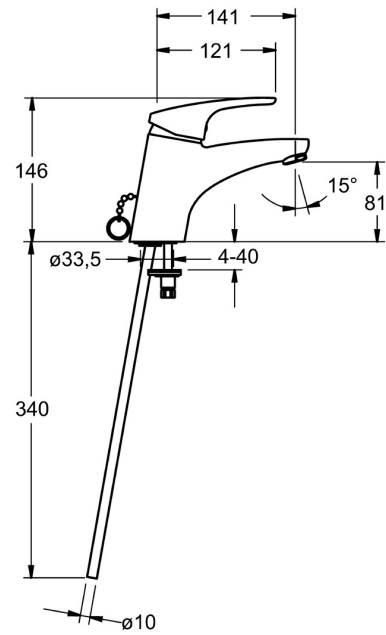

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Kettinghouder met ketting
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur

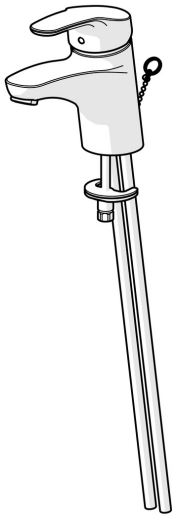

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	4.2 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	7.8 l/min

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	Ø 10 mm
Projection	141 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA	K6116/08
ABP	P-IX 29885/IA
Verklaring van overeenstemming	DoC
EPD	S-P-06391

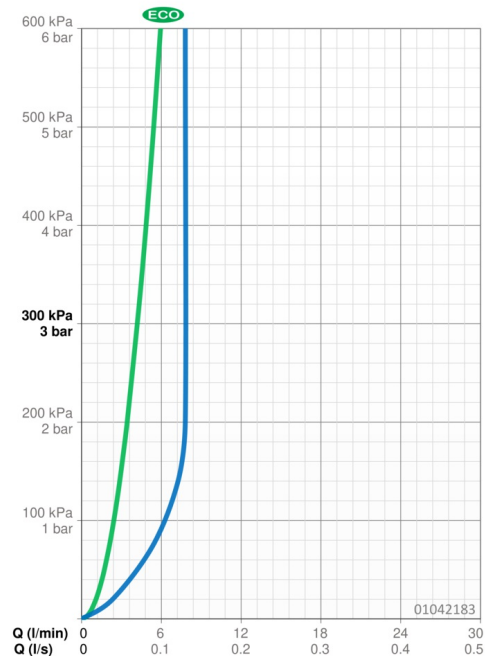

Reserveonderdelen

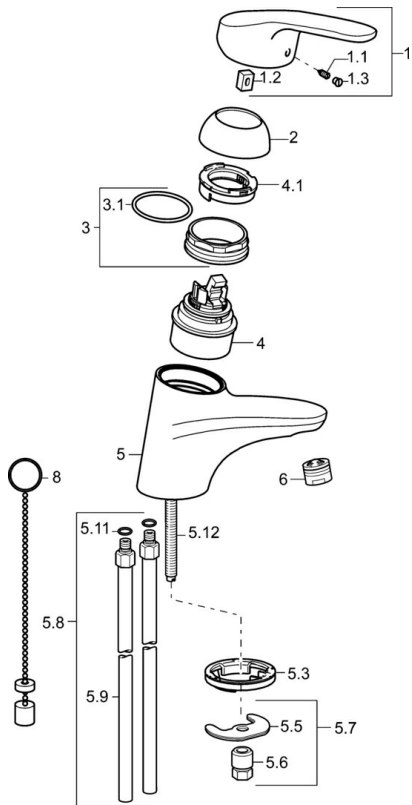

SP01042183

	Naam	Code
1	Lange hendel, L=138 Chrom	01880076
1	Hendel, L=93 mm Chrom	01880083
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chrom	59912638
3	Schroef, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-ring, d 43x2.5	59911166
4	Binnenwerk, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.3	Wasser	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Installation coupling pair Chrom	59911791
5.9	Koppelingsbuisdeel, L=430, M10x1	59912550
5.11	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Mousseur, M24x1 (2011-)	59913739
8	Kettinghouder	59902219