



EAN: 4015474271067
static.hansa.com/01042183

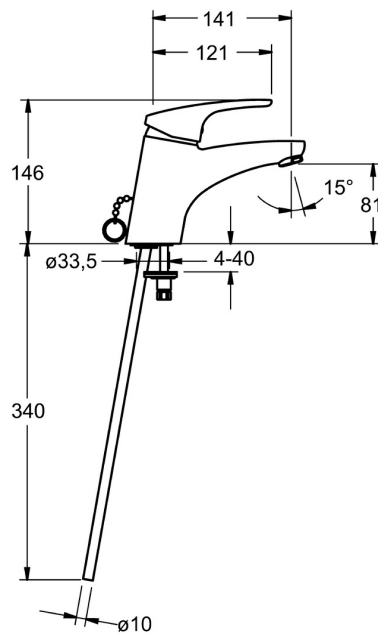

- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Zápusťná retiazka
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Medené prípojovacie trubičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid
- Bez odtokovej garnitúry

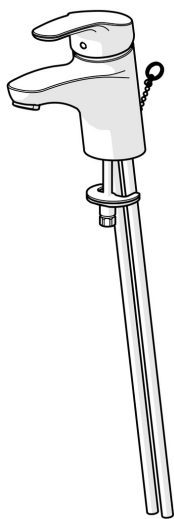

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	4.2 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	7.8 l/min

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	Ø 10 mm
Projection	141 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

KIWA	K6116/08
ABP	P-IX 29885/IA
Vyhlásenie o zhode	DoC
EPD	S-P-06391

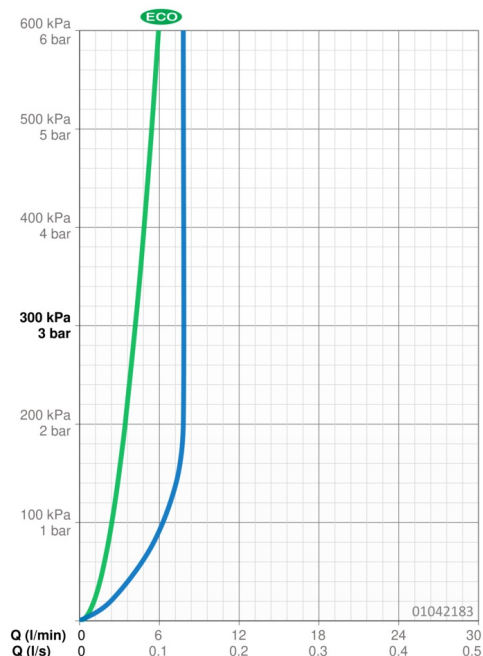

Náhradné diely

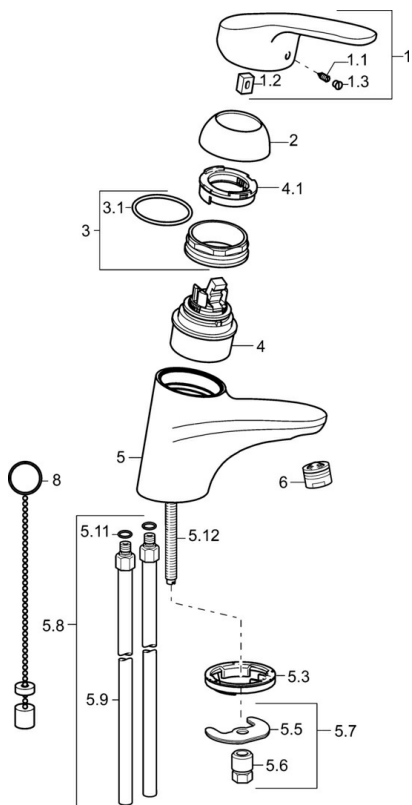

SP01042183

Názov	Kód
1 Dlhý páka, L=138	01880076
1 Ovládacía rukoväť, L=93 mm	01880083
1.1 Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2 Klzné puzdro	59904778
1.3 Záslepka Sivá	59912112
2 Krytka	59912638
3 Očné skrutka, M50x1, SW45	59904775
3.1 O-krúžok, d 43x2.5	59911166
4 Kartuš, 4.8 eco	59904601
4.1 Hot water limiter	59904759
5.3 Gumové tesnenie	59914591
5.5	59904765
5.6 Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7 Upevňovací set	59910749
5.8 Installation coupling pair	59911791
5.9 Spojovacie potrubie, L=430, M10x1	59912550
5.11 O-krúžok, d 7.65x1.78	59902337
5.12 Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6 Aerátor, M24x1 (2011-)	59913739
8 Podložka s očkom pre retiazku	59902219