



EAN: 4015474271081
static.hansa.com/01082183

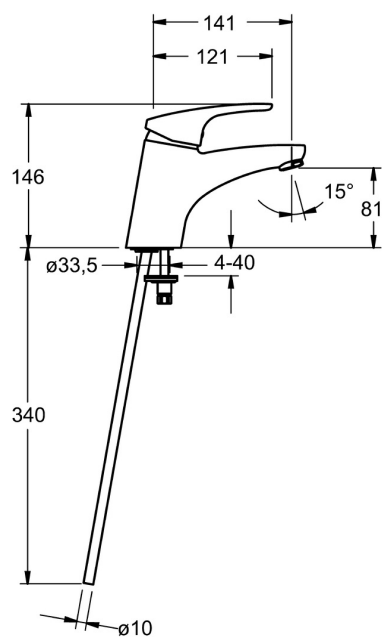

- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 48mm (Eco)
- Collegamento con tubo
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida
- Senza piletta di scarico, Senza foro per saltarello

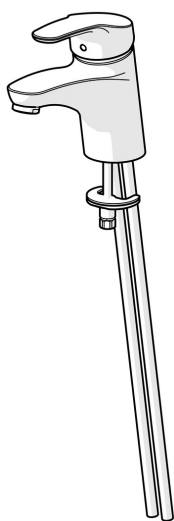

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	4.2 l/min
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	7.8 l/min

Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +80°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	Ø 10 mm
Projection	141 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiale	Ottone

Norme


Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

KIWA	K6116/08
ABP	P-IX 29885/IA
Dichiarazione di conformità	DoC
EPD	S-P-06391

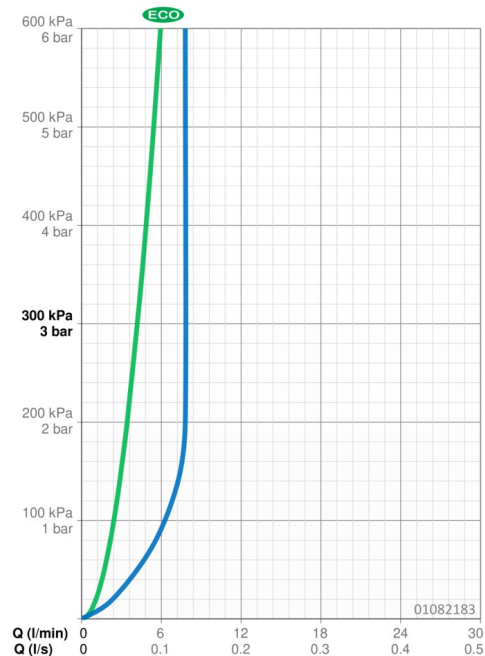

Parti di ricambio

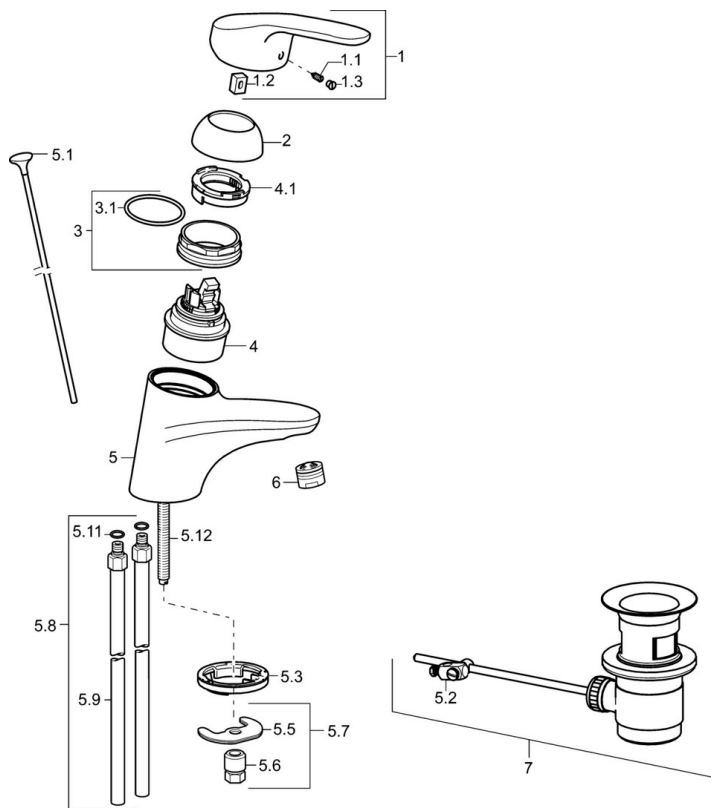

SP01092183

	Nome	Codice
1	Leva lunga, L=138 Cromo	01880076
1	Leva, L=93 mm Cromo	01880083
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Adattatore	59904778
1.3	Tappo Grigio	59912112
2	Cappuccio Cromo	59912638
3	Vite eye, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-ring, d 43x2.5	59911166
4	Cartuccia, 4.8 eco	59904601
4	Cartuccia, 4.8 Eco-Top	59911431
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Asta saltarello Cromo	59914053
5.2	Snodo	59904624
5.3	Rondella	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Screw, M8x1, SW13	59904766
5.7	Set di fissaggio	59910749
5.8	Innesto per installazione Cromo	59911791
5.9	Tubo di accoppiamento, L=430, M10x1	59912550
5.11	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
6	Areatore, M24x1 (2011-)	59913739
7	Scarico a saltarello Cromo	59904620