



EAN: 4015474271081
static.hansa.com/01082183

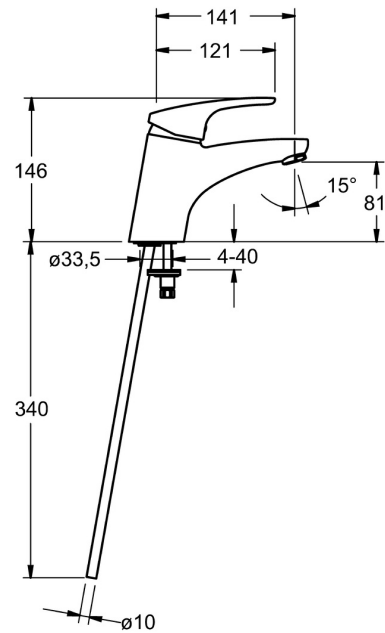

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

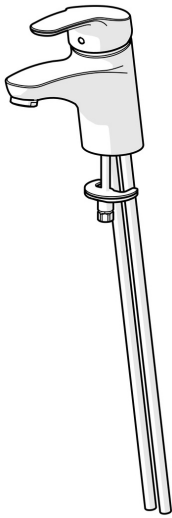

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	4.2 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	7.8 l/min

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	Ø 10 mm
Projection	141 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA	K6116/08
ABP	P-IX 29885/IA
Verklaring van overeenstemming	DoC
EPD	S-P-06391

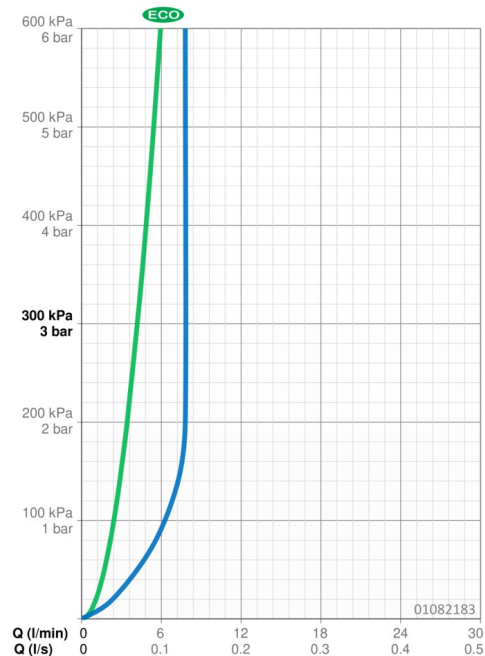

Reserveonderdelen

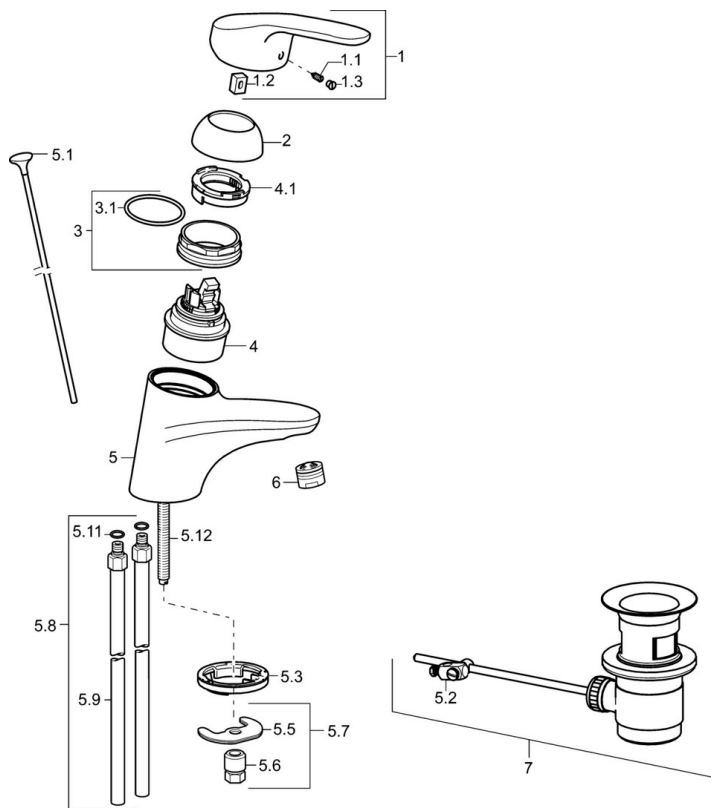

SP01092183

	Naam	Code
1	Lange hendel, L=138 Chromo	01880076
1	Hendel, L=93 mm Chromo	01880083
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chromo	59912638
3	Schroef, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-ring, d 43x2.5	59911166
4	Binnenwerk, 4.8 eco	59904601
4	Binnenwerk, 4.8 Eco-Top	59911431
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Trekstang Chromo	59914053
5.2	Gewichtstuk	59904624
5.3	Wasser	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Installation coupling pair Chromo	59911791
5.9	Koppelingsbuisdeel, L=430, M10x1	59912550
5.11	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Mousseur, M24x1 (2011-)	59913739
7	Wastegarnituur Chromo	59904620