



EAN: 4015474271098
static.hansa.com/01082283

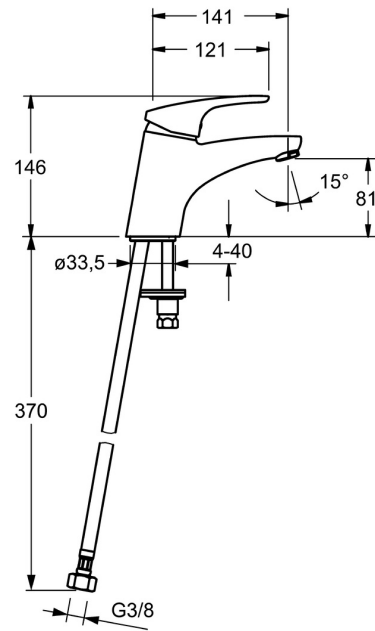

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ϕ 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

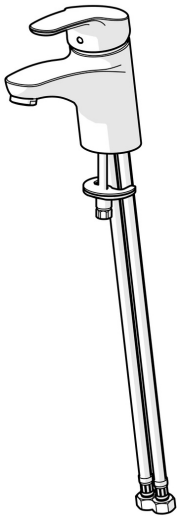

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	4.2 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	7.8 l/min

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	141 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA	K6116/08
ABP	P-IX 29885/IA
Verklaring van overeenstemming	DoC
EPD	S-P-06391

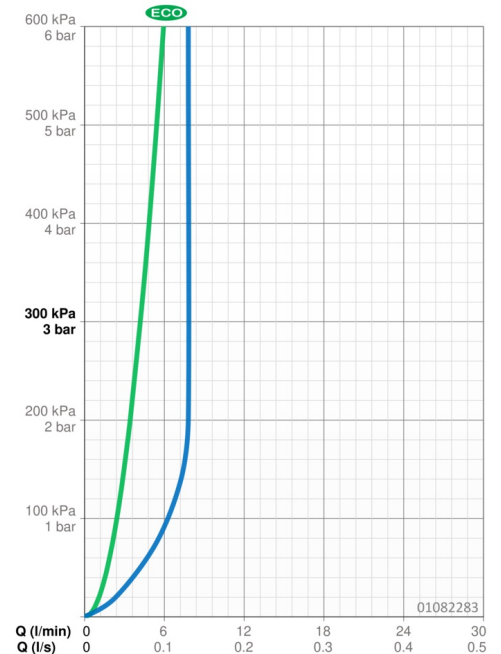

Reserveonderdelen

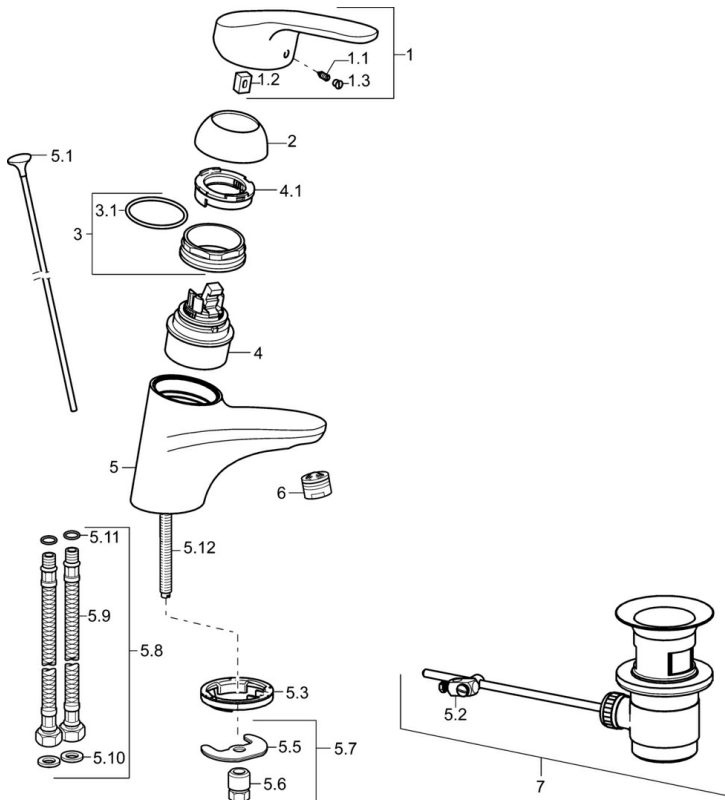

SP01092283

	Naam	Code
1	Handel, L=93 mm Chromom	01880083
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chromom	59912638
3	Schroef, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-ring, d 43x2.5	59911166
4	Binnenwerk, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Trekstang Chromom	59914053
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.3	Wasser	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Slangen	59912709
5.9	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
5.11	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Mousseur, M24x1 (2011-)	59913739
7	Wastegarnituur Chromom	59904620