



EAN: 4015474271111
static.hansa.com/01092186

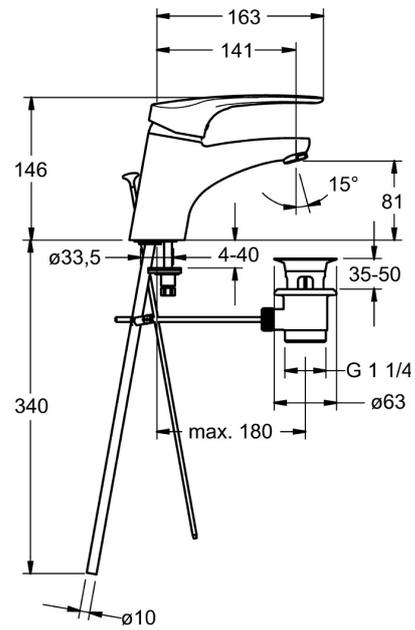

- Santé & soins
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- Brise jet laminaire - sans adjonction d'air
- Levier PMR, Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Vidage avec tirette
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Eco cartouche céramique de $\varnothing 48$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par tubulures cuivre
- Corps en laiton DZR, Voies d'eau sans revêtement de nickel, Kit de fixation express

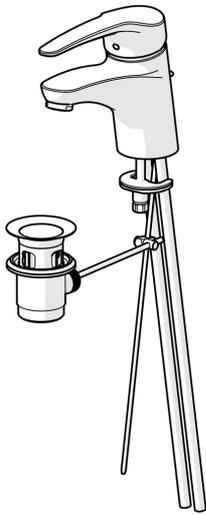

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Eco-débit à 3 bar	6.0 l/min
Débit à 3 bar	12.0 l/min

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	0.5-10 bar
Taille de raccord	Ø 10 mm
Saillie	141 mm
Matériau	brass

Règlementations


Norme EN	EN 817
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes

KIWA	K6116/08
ABP	P-IX 29885/IA
Déclaration de conformité	DoC

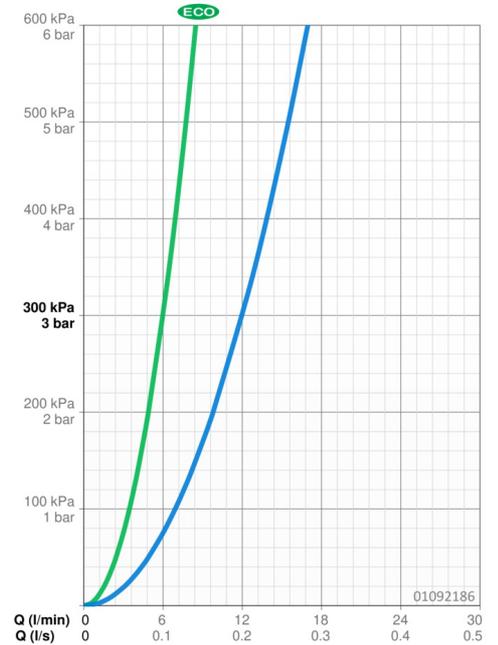

Pièces de rechange

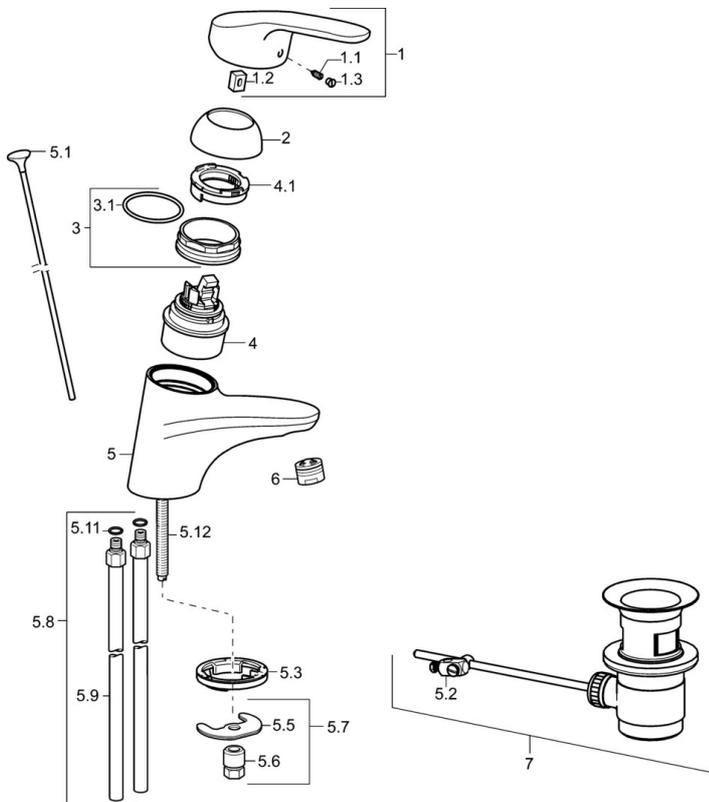

SP01092183

	Nom	Code
1	Levier long, L=138	01880076
1	Levier, L=93 mm	01880083
1.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kit de joints pour bec	59904778
1.3	Capuchon Gris	59912112
2	Chape	59912638
3	Vis Loop, M50x1, SW45	59904775
3.1	Joint, d 43x2.5	59911166
4	Cartouche, 4.8 eco	59904601
4	Cartouche, 4.8 Eco-Top	59911431
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Tirette de vidage	59914053
5.2	Joint	59904624
5.3	Bague	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Vis, M8x1, SW13	59904766
5.7	Ensemble de fixation	59910749
5.8	installation, raccords paire	59911791
5.9	Tuyau de raccordement, L=430, M10x1	59912550
5.11	Joint, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Vis, M8x1, L=140	59912474
6	Aérateur, M24x1 (2011-)	59913739
7	Vidage	59904620