



EAN: 4015474276543
static.hansa.com/01142283

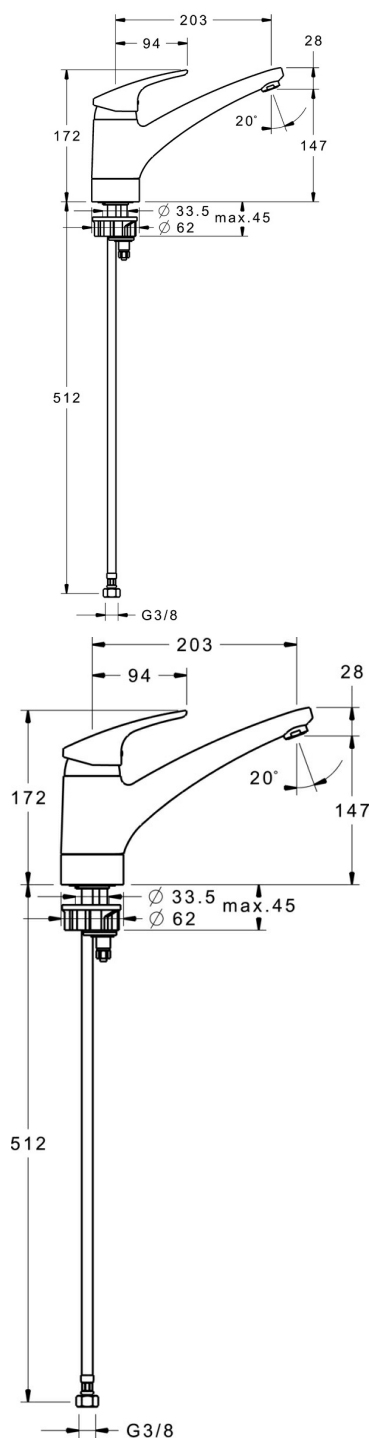

- Kuchyně
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno, Litá konstrukce
- CASCADE® aerátor
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ϕ 48 mm keramická eco kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Povrchy přicházející do styku s pitnou vodou obsahují méně než 0,3 % olova, Vodní cesty bez poniklování, Montážní systém Rapid

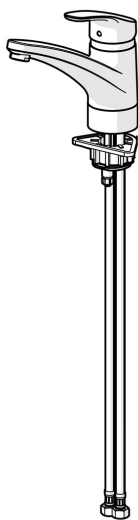

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	7.2 l/min
Průtokové množství při 3 bar	12.0 l/min

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	203 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

KIWA	K6116/08
ABP	P-IX 38813/IA
Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-06396

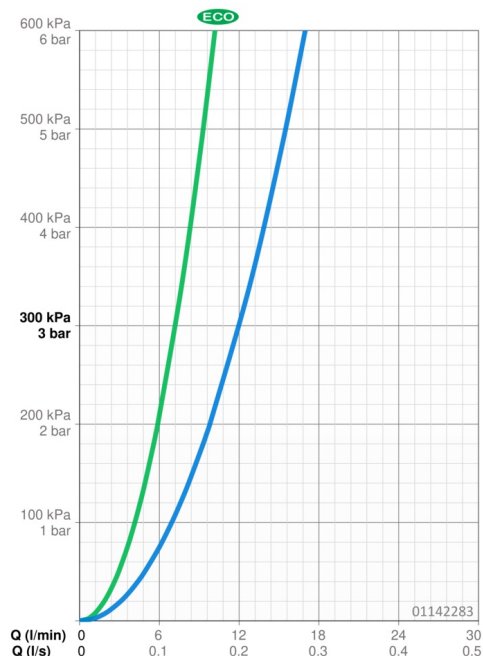

Náhradní díly

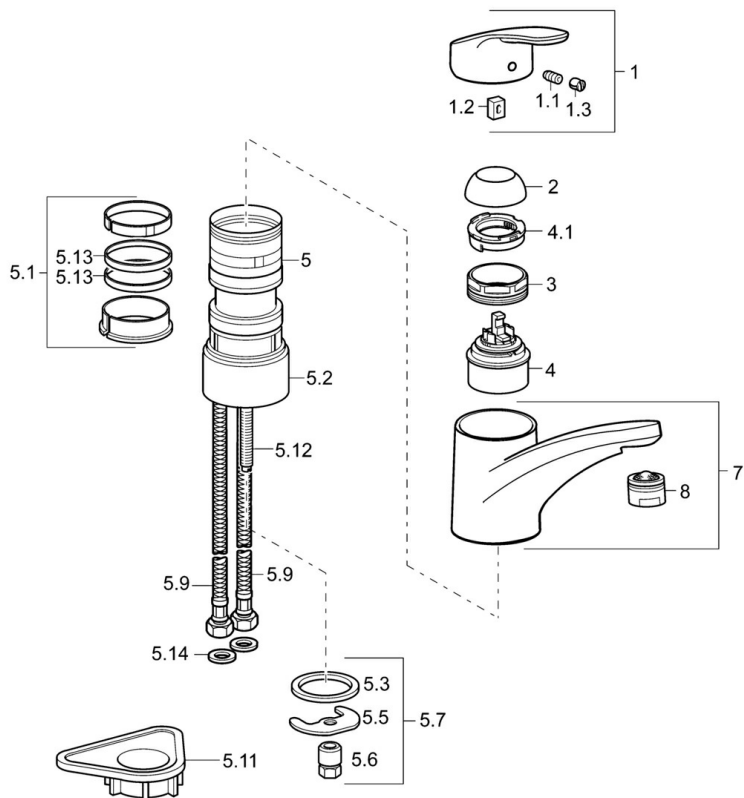

SP01142283

	Název	Kód
1	Páka, L=93 mm	01880083
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kluzné pouzdro (osazené)	59904778
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka	59912647
3	Upevňovací šroub, M50x1, SW45	59904890
4	Kartuše, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Těsnící sada	59912646
5.2	Distanční podložka, 30 mm	59912710
5.3	Těsnění, 37x48x3.5	59911422
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.9	Flexibilní hadička, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.11	Upevňovací destička	59910008
5.12	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
5.13	Těsnění, 40.3x6	59911387
5.14	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
7	Výtokové rameno	59912711
8	Aerator, M24x1 A (2011-)	59913740