



EAN: 4015474271203
static.hansa.com/01182186

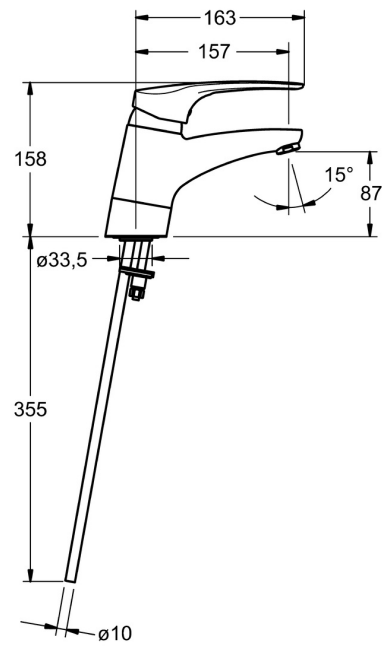

- Gezondheid en verzorging
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- Kristalheldere laminaire straal
- Lange hendel, Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

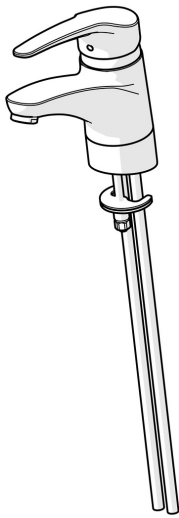

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	6.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	Ø 10 mm
Projection	157 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA	K6116/08
ABP	P-IX 29887/IA
Verklaring van overeenstemming	DoC

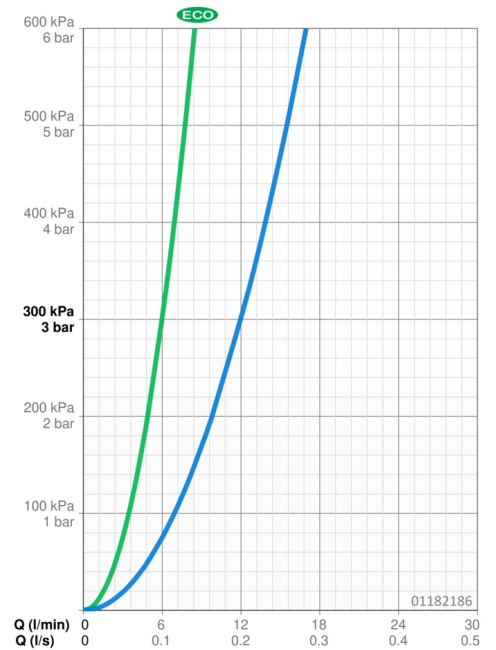

Reserveonderdelen

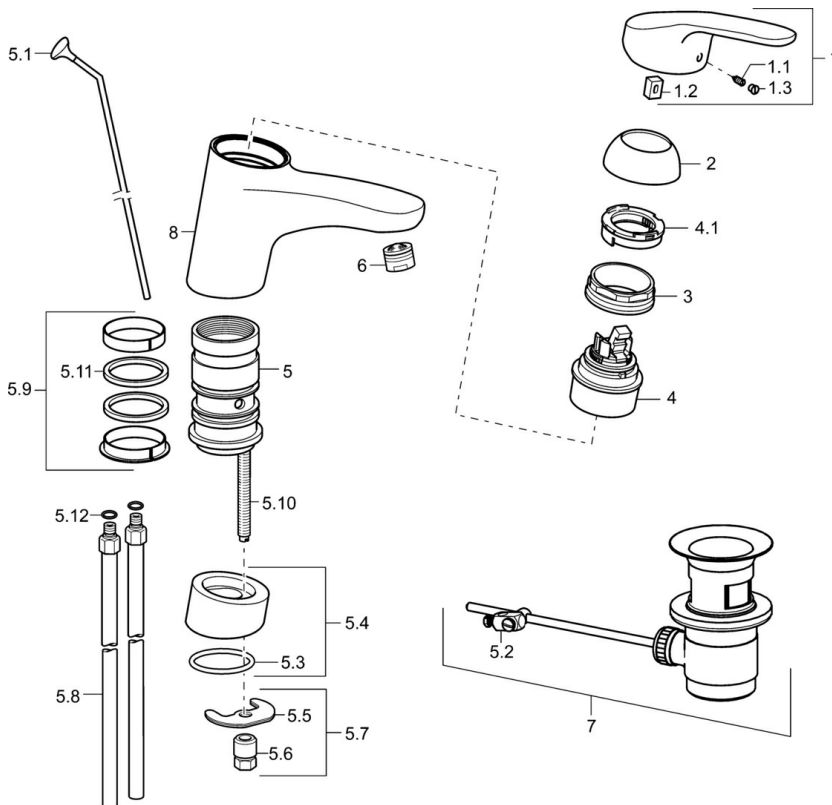

SP01192183

	Naam	Code
1	Hendel, L=93 mm Chromom	01880083
1	Lange hendel, L=138 Chromom	01880076
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chromom	59912647
3	Bevestigingsschroeven, M50x1, SW45	59904890
4	Binnenwerk, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Trekstang Chromom Stopgezet	59914050
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.4	Afstandhouder Chromom	59914051
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Koppelingsbuisdeel], L=430, M10x1	59912550
5.9	Dichting	59912646
5.10	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
5.11	Dichting, 40.3x6	59911387
5.12	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
6	Mousseur, M24x1 (2011-)	59913739
7	Wastegarnituur Chromom	59904620
8	Uitloop Chromom Stopgezet	59914052