



EAN: 4015474271210  
[static.hansa.com/01192183](http://static.hansa.com/01192183)

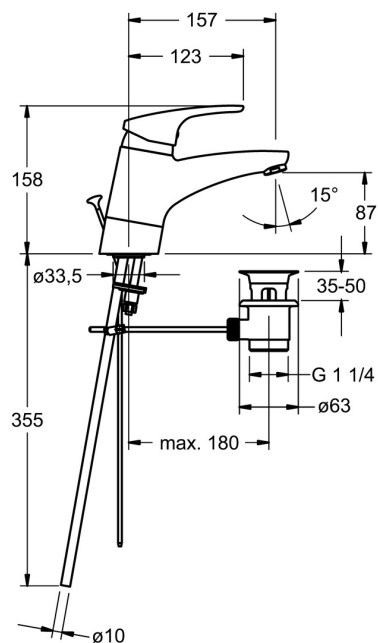

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Henden met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$  48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing

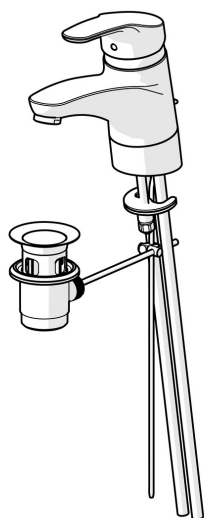

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>4.2 l/min</b>
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	<b>7.8 l/min</b>

### Technische eigenschappen


DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +80°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>Ø 10 mm</b>
Projection	<b>157 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften


EN-norm	<b>EN 817</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

KIWA	<b>K6116/08</b>
ABP	<b>P-IX 29887/IA</b>
Verklaring van overeenstemming	<b>DoC</b>

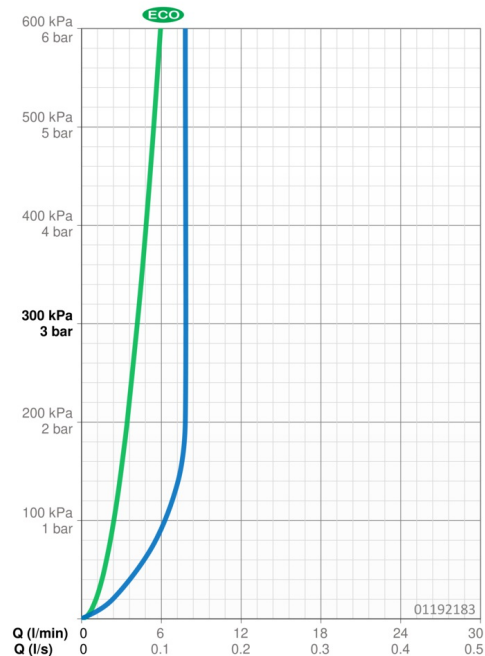

## Reserveonderdelen

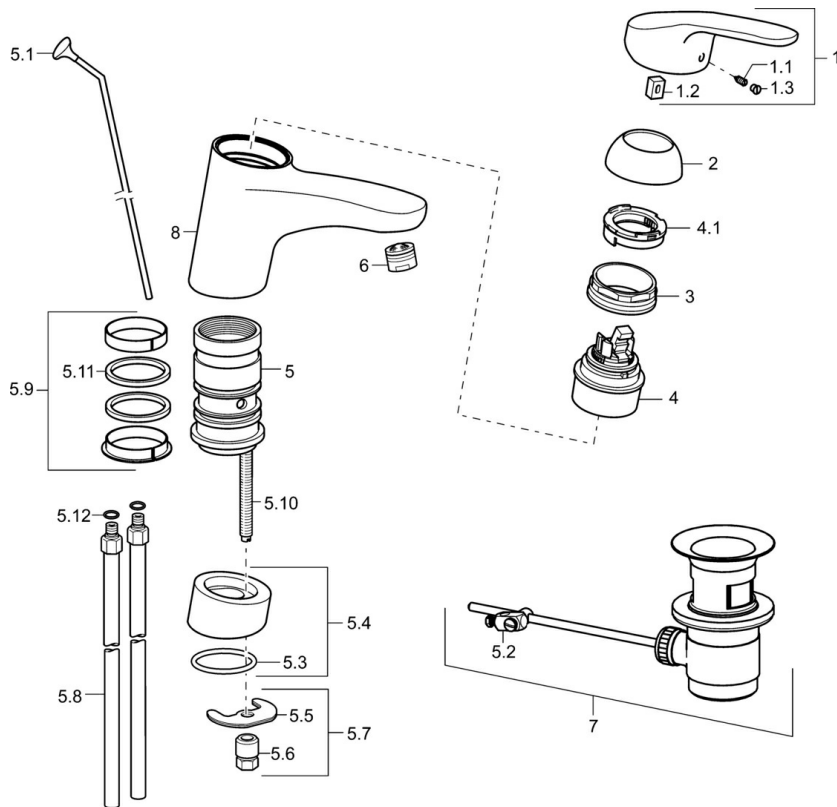

### SP01192183

	Naam	Code
1	Hendel, L=93 mm Chrom	01880083
1	Lange hendel, L=138 Chrom	01880076
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chrom	59912647
3	Bevestigingsschroeven, M50x1, SW45	59904890
4	Binnenwerk, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Trekstang Chrom Stopgezet	59914050
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.4	Afstandhouder Chrom	59914051
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Koppelingsbuisdeel], L=430, M10x1	59912550
5.9	Dichting	59912646
5.10	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
5.11	Dichting, 40.3x6	59911387
5.12	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
6	Mousseur, M24x1 (2011-)	59913739
7	Wastegarnituur Chrom	59904620
8	Uitloop Chrom Stopgezet	59914052