



EAN: 4015474271210
static.hansa.com/01192183

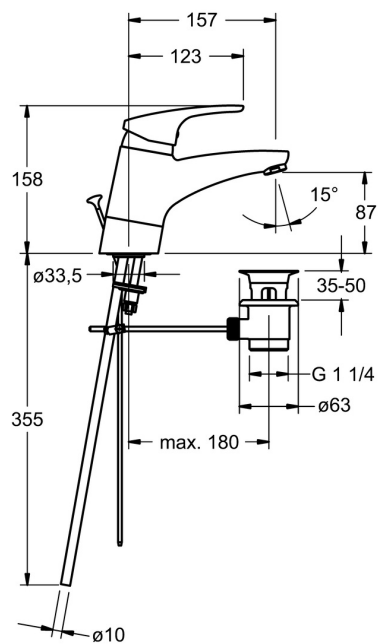

- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- \varnothing 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Medené pripojovacie trubičky
- Telo batérie z mosadze DZR

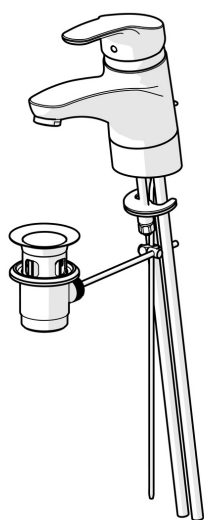

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	4.2 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	7.8 l/min

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	Ø 10 mm
Projection	157 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

KIWA	K6116/08
ABP	P-IX 29887/IA
Vyhľadanie o zhode	DoC

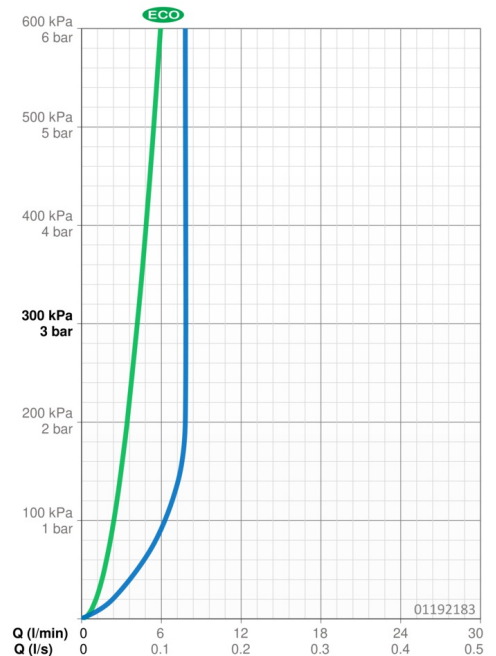

Náhradné diely

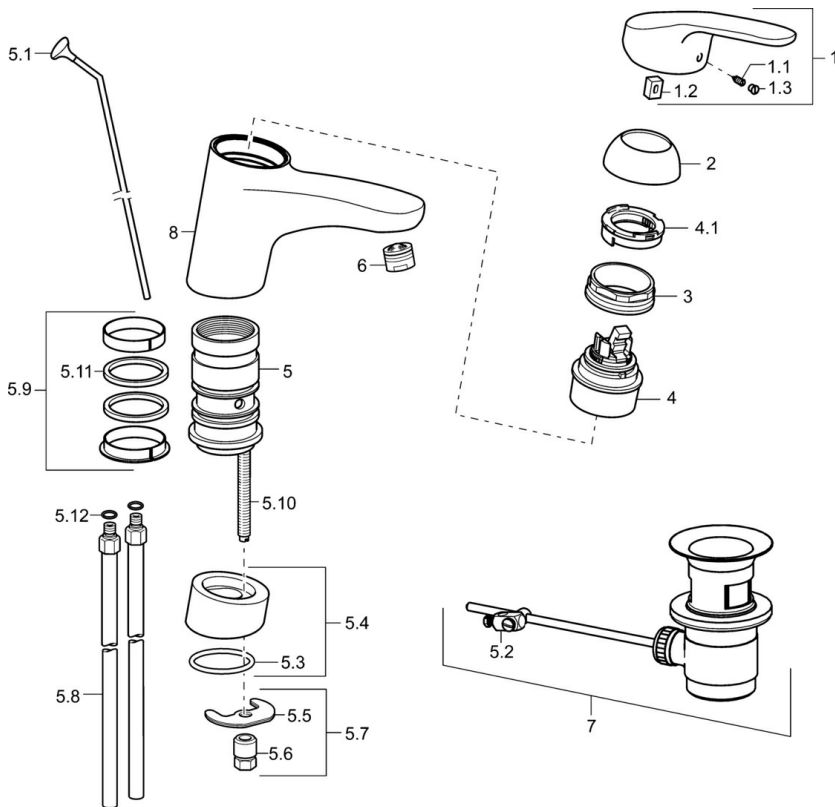

SP01192183

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť, L=93 mm	01880083
1	Dlhý páka, L=138	01880076
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Klzné puzdro	59904778
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka	59912647
3	Upevňovacia skrutka, M50x1, SW45	59904890
4	Kartuš, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Ovládacie tiahlo Ukončené	59914050
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.4	Vymedzovacia podložka	59914051
5.5		59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Spojovacie potrubie, L=430, M10x1	59912550
5.9	Tesnenie sada	59912646
5.10	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
5.11	Tesnenie, 40.3x6	59911387
5.12	O-krúžok, d 7.65x1.78	59902337
6	Aerator, M24x1 (2011-)	59913739
7	Vypúšťací ventil umývadla	59904620
8	Výtokové rameno Ukončené	59914052