


EAN: 4015474135130
static.hansa.com/01402173



- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- \varnothing 48 mm keramická eco kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Měděné přípojovací trubky
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid

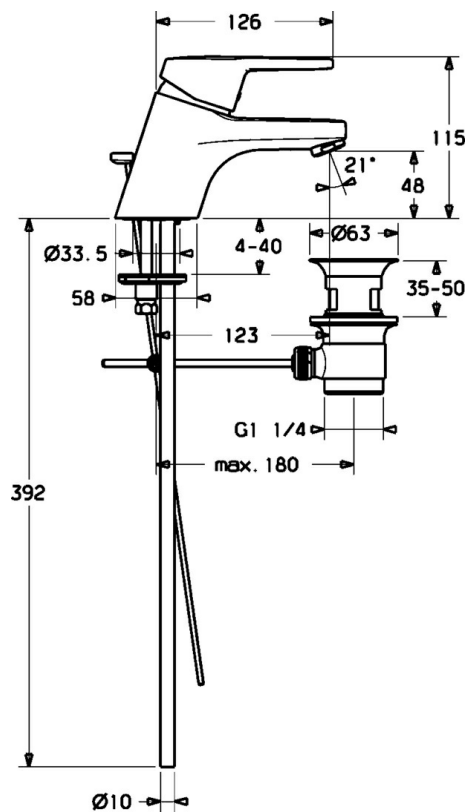

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	4.2 l/min
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	7.8 l/min

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	123 mm
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

ABP	P-IX 28417/IA
-----	----------------------

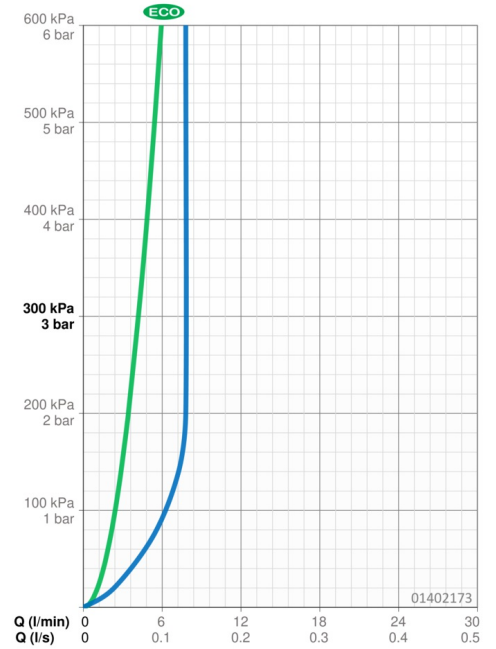

Náhradní díly

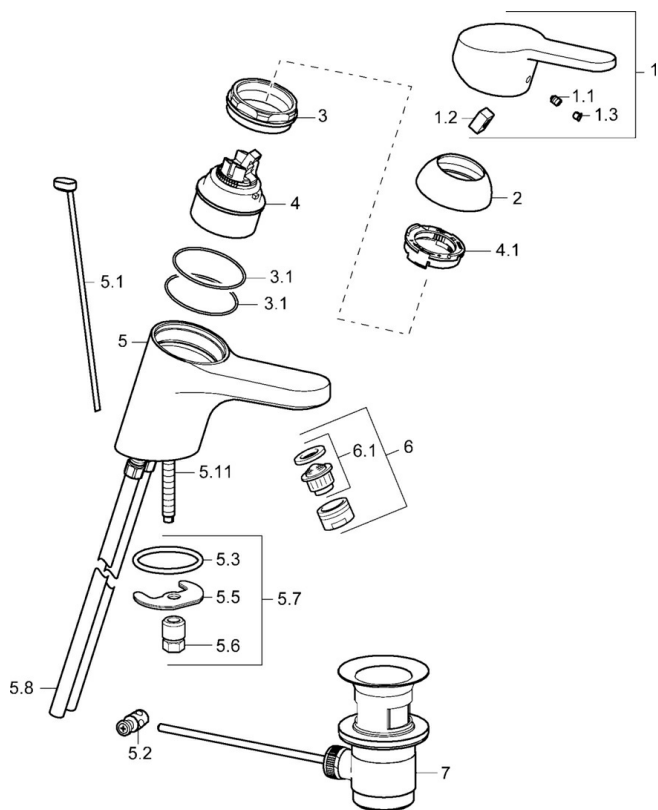

SP01402173

	Název	Kód
1	Páka, L=110 Ukončeno	01580076
1	Páka, L=86 mm	01580073
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kluzné pouzdro (osazené)	59904778
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka	59913068
3	Šroub, M50x1, SW45	59913069
3.1	O-kroužek, d 48x2	59913072
4	Kartuše, 4,8 eco	59904601
4	Kartuše, 4,8 Eco-Top	59911431
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59913067
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	O-kroužek, 42x3.5	59904764
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Roura	59913070
5.11	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1 STD HC A	59902366
6	Aerator, M24x1 (2011-)	59913739
6.1	Aerator, M22/24 A	59902081
7	Vypouštěcí ventil	59904620
N.I.	Podložka s očkem pro řetízek	59902219
N.I.	Flexibilní hadička	59913071
N.I.	Klíč, SW45/SW50	59905190