


EAN: 4015474135314
static.hansa.com/01433273



- Bidet
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, Aerátor s kloubovým čepem a možností nastavení směru proudu vody
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 48 mm keramická eco kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR

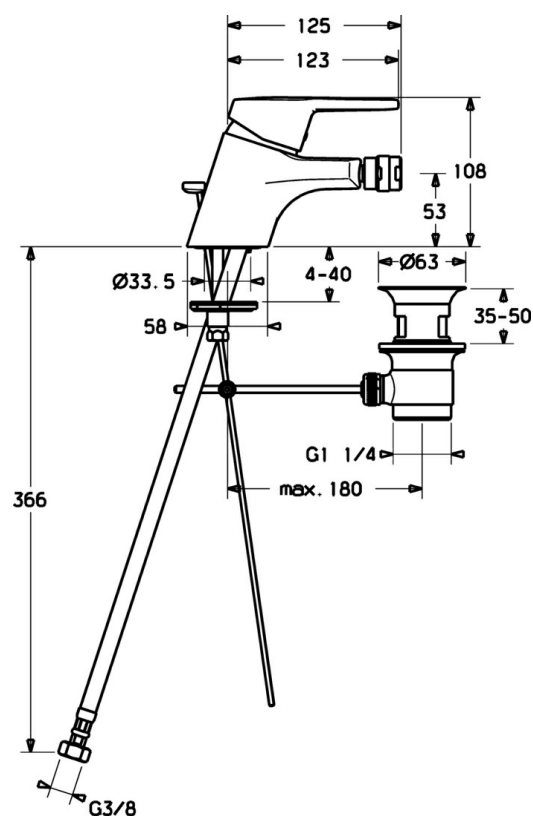

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	4.2 l/min
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	7.8 l/min

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	125 mm
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

ABP	P-IX 28417/IA
-----	---------------

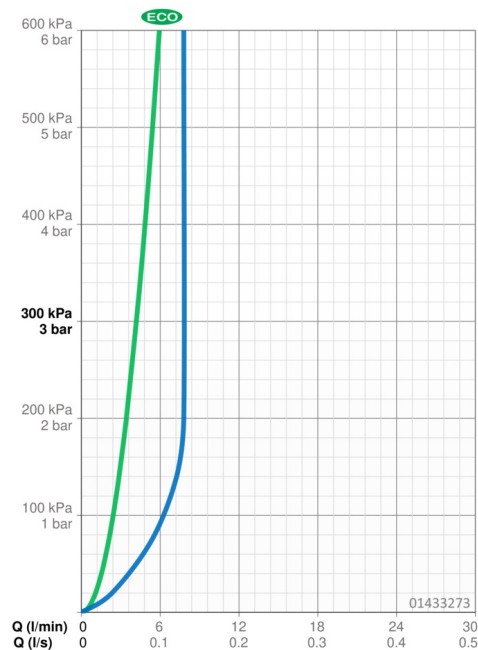

Náhradní díly

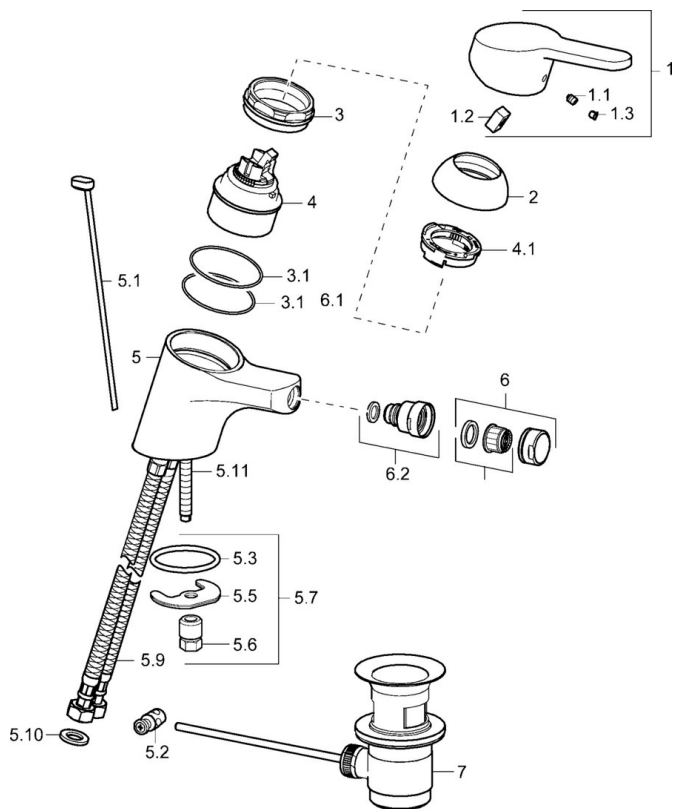

SP01433273

	Název	Kód
1	Páka, L=86 mm	01580073
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kluzné pouzdro (osazené)	59904778
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka	59913068
3	Šroub, M50x1, SW45	59913069
3.1	O-kroužek, d 48x2	59913072
4	Kartuše, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59913067
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	O-kroužek, 42x3.5	59904764
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.9	Flexibilní hadička	59913071
5.10	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
5.11	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1 STD HC A	59902366
6.1	Aerator, M22/24 A	59902081
6.2	Kulový kloub	59910952
7	Vypouštěcí ventil	59904620
N.I.	Klíč, SW45/SW50	59905190
N.I.	Aerator, M24x1 (2011-)	59913739