



EAN: 4015474135772
static.hansa.com/01526176

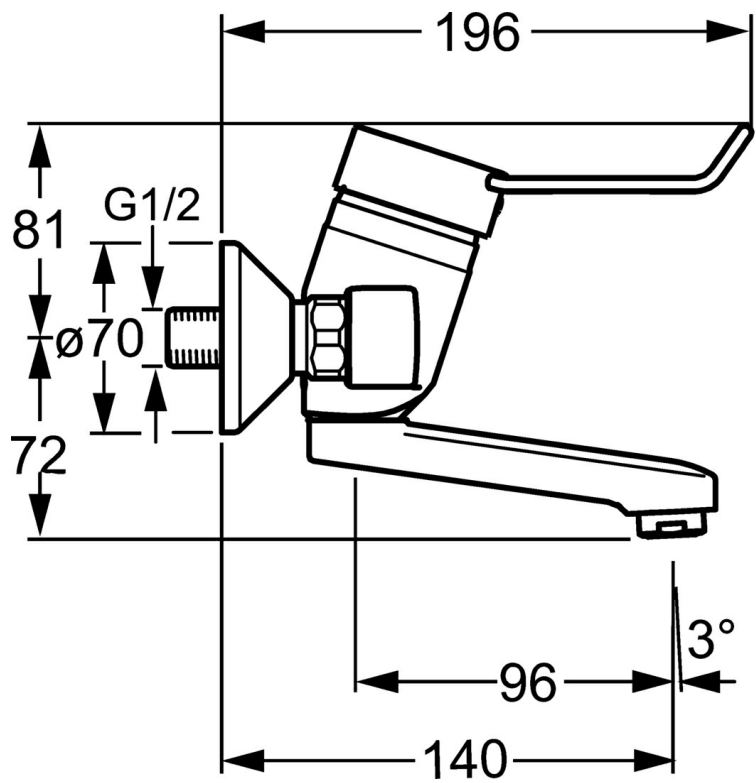

- Gezondheid en verzorging
- Eengreeps
- Wandmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- Kristalheldere laminaire straal
- Eengreeps bediend, Beugelhendel, Lange hendel, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating

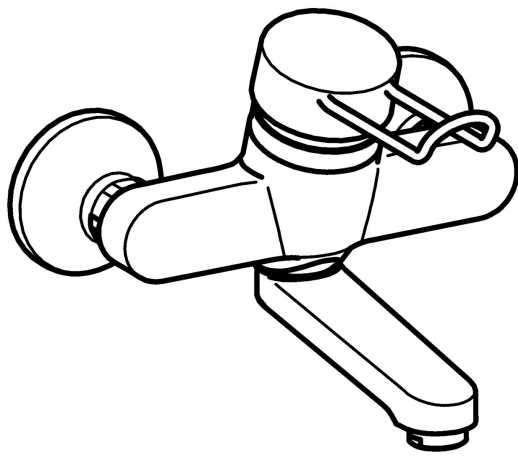

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	6.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min


Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Inbouwbreedte	cc150 ± 20 mm
Projection	140 mm
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

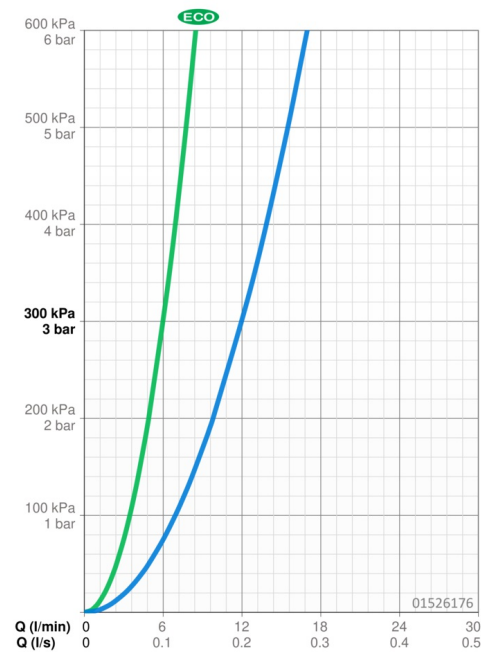



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.04.2024