



EAN: 4015474135833
static.hansa.com/01546176

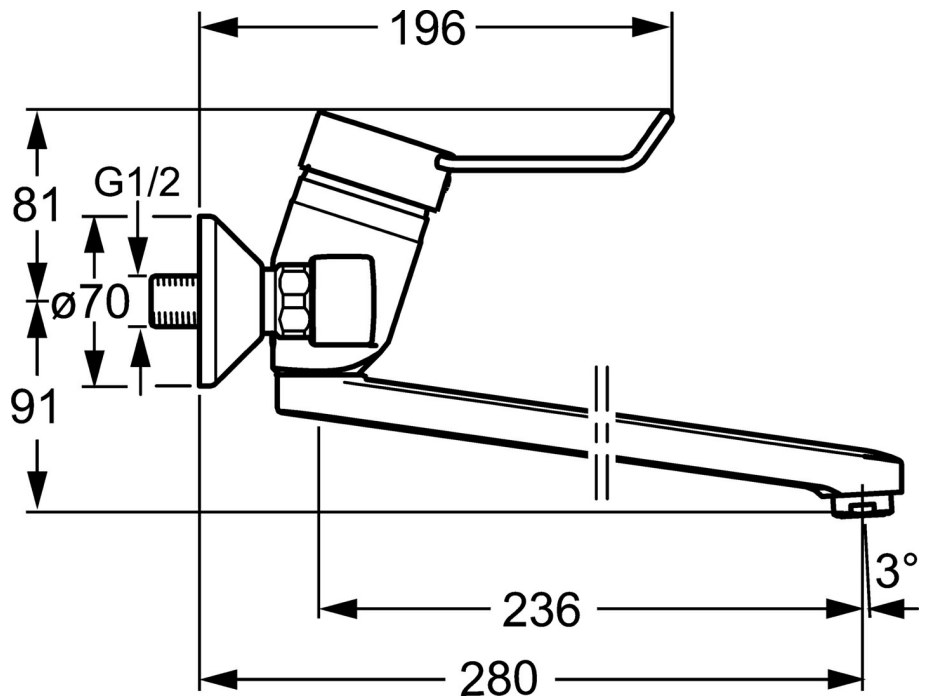

- Santé & soins
- Monocommande
- Montage mural
- Chrome
- Bec pivotant, Verrouillable en position médiane
- Brise jet laminaire - sans adjonction d'air
- Levier monocommande, Levier étrier, Levier PMR, Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Eco cartouche céramique de $\varnothing 48$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccords excentriques, Rosaces de finition, Silencieux
- Corps en laiton DZR, Voies d'eau sans revêtement de nickel

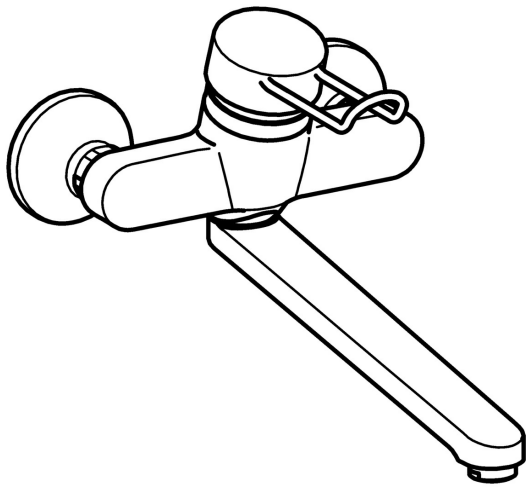

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit


Eco-débit à 3 bar	6.0 l/min
Débit à 3 bar	12.0 l/min


Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	0.5-10 bar
Largeur d'installation	cc150 ± 20 mm
Saillie	280 mm
Matériau	brass

Règlementations

Norme EN	EN 817
Classe acoustique	I (ISO 3822)

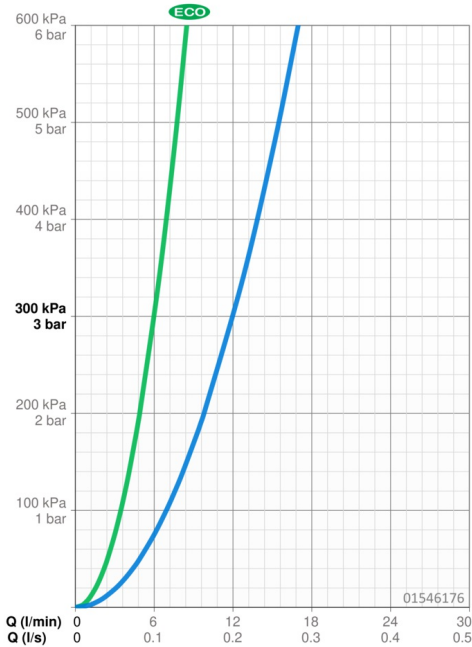



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.04.2024