

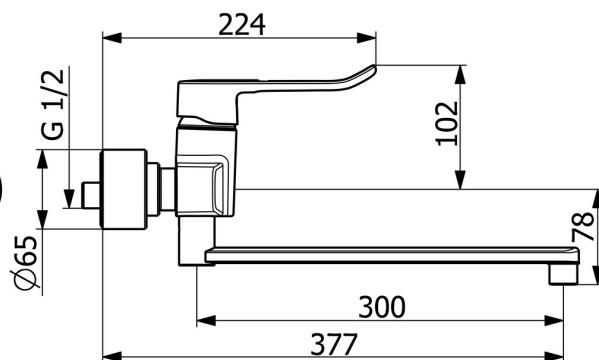


EAN: 4057304012617
static.hansa.com/01546286

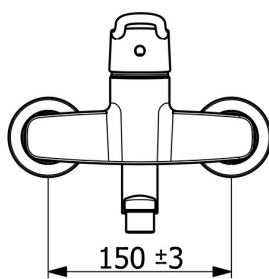

- Gezondheid en verzorging
- Eengreeps
- Wandmontage
- Chrom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie, Profiel constructie
- Kristalheldere laminaire straal
- Lange hendel, Beugelhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Vuilfilter(s), ϕ 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geïntegreerd afsluitventiel, Geluïdsdemper(s), Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietbegrenzers) **10.2 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G1/2**
 Inbouwbreedte **150 ± 15 mm**
 Projection **377 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA **K6116/08**
 DVGW **DW-6506DL0556**
 ABP **PA-IX 29901/IA**
 Verklaring van overeenstemming **DoC**
 EPD **S-P-06391**

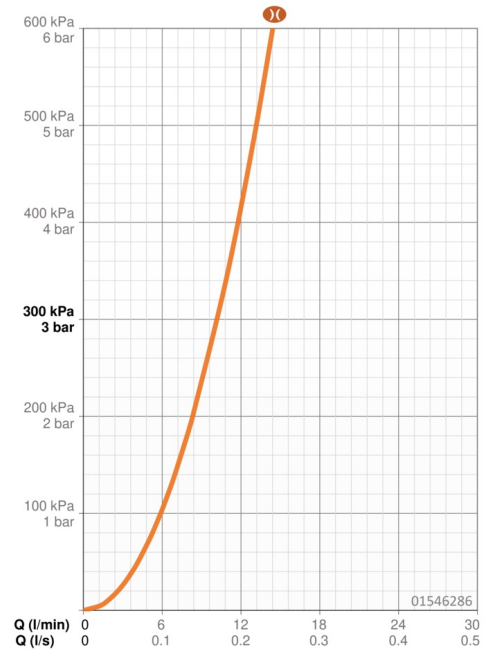

Reserveonderdelen

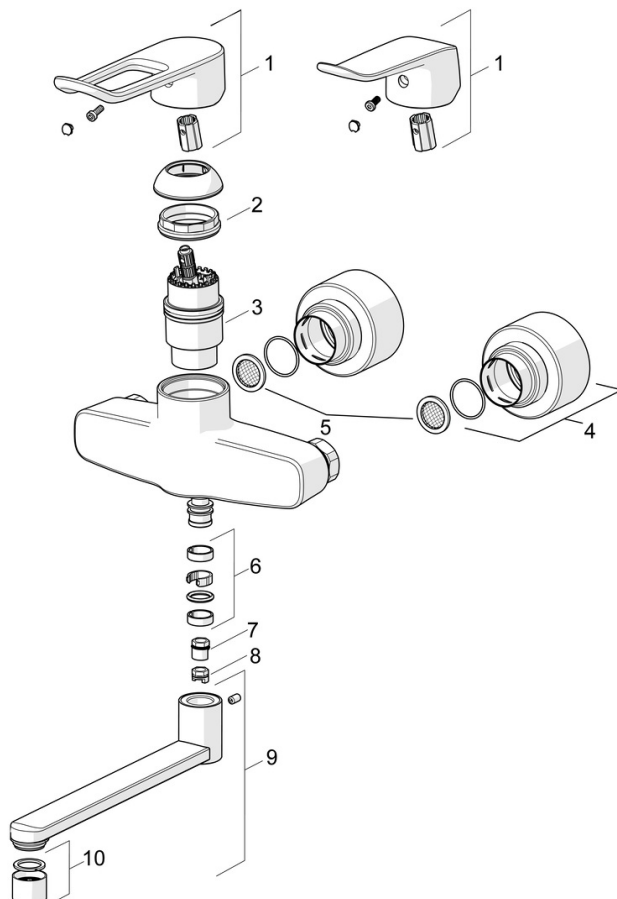

SP01536286

	Naam	Code
01	Lange hendel, L=162 Chrom	59914716
01	Hendel, L=136 Chrom	59914719
02	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
04	Opbouwdeel Chrom	290014
05	Filter dichting, G3/4	59911076
06	Dichting uitloop Chrom	59914720
07	Temperatuurbegrenzer, 120°	59914728
08	Begrenzer, 60°/0°	59914264
09	Uitloop, L=100 Chrom	290016
09	Uitloop, L=200 Chrom	290017
09	Uitloop, L=300 Chrom	290018
10	Mousseur, M22x1 STD PL HC A Laminar Chrom	1003610V