



EAN: 4015474266797
static.hansa.com/01612105

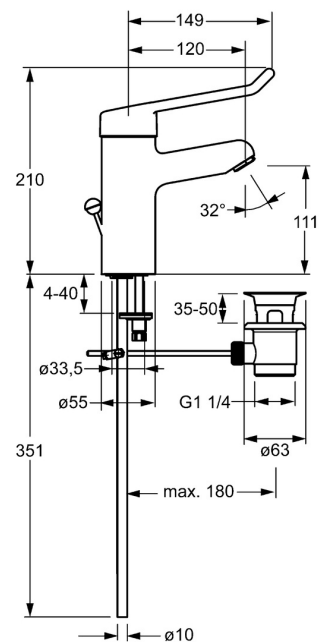

- Zdraví a péče
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárním proudem vody
- Dlouhá páka, Třímenová páka, Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- \varnothing 48 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Měděné přípojovací trubky
- Povrchy přicházející do styku s pitnou vodou obsahují méně než 0,3 % olova, Tělo baterie z mosazi DZR, Vodní cesty bez poniklování, Montážní systém Rapid

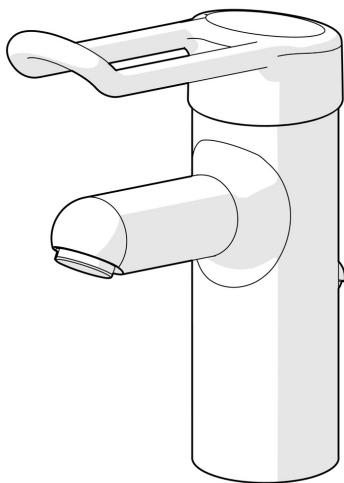

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **12.0 l/min**

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +80°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**
 Velikost přípojky **Ø 10 mm**
 Projection **120 mm**
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosaz**

Předpisy


Norma EN **EN 817**
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení

DVGW **NW-6506CR0028**
 ABP **P-IX 29891/IA**
 Prohlášení o shodě **DoC**

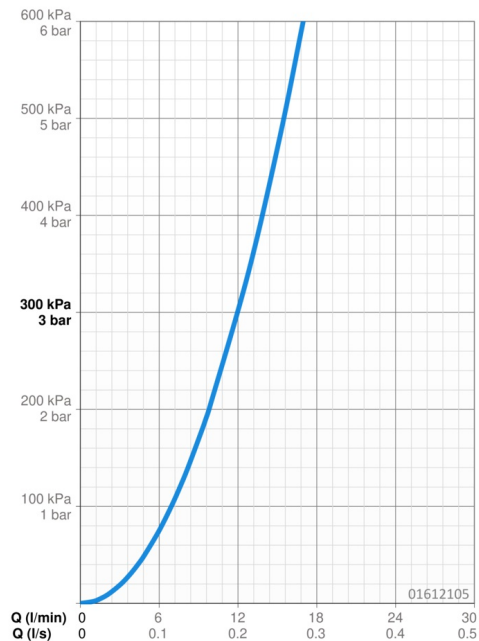

Náhradní díly

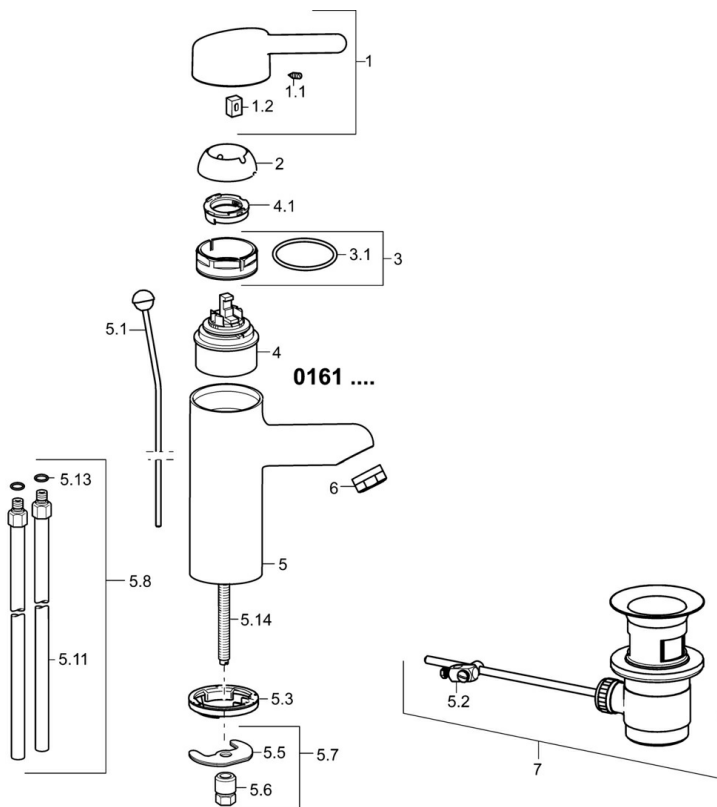



SP01612103

	Název	Kód
1	Dlouhá páka, L=149	02440005
1	Dlouhá páka, L=143	02450006
1	Páka, L=93 mm	59914072
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kluzné pouzdro (osazené)	59904778
2	Krytka	59914069
3	Upevňovací matice, M50x1, SW45	59914070
3.1	O-kroužek, d 46x2	59912470
4	Kartuše, 4.8 Classic	59911437
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59912505
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	Těsnění	59914591
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Instalační set	59911791
5.11	Šroubení, L=430, M10x1	59912550
5.13	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.14	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
7	Vypouštěcí ventil	59904620

EAN: 4015474266841
static.hansa.com/01612106



- Zdraví a péče
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárním proudem vody
- Dlouhá páka, Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- \varnothing 48 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Měděné přípojovací trubky
- Vodní cesty bez poniklování, Povrchy přicházející do styku s pitnou vodou obsahují méně než 0,3 % olova, Tělo baterie z mosazi, Montážní systém Rapid

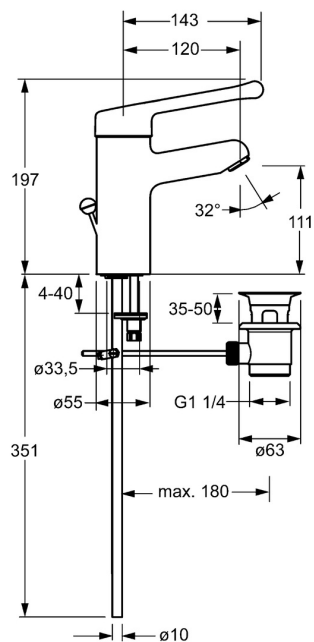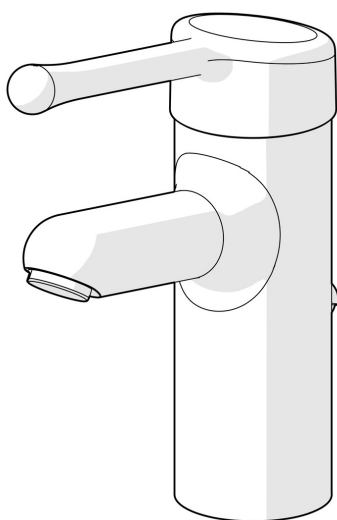

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **12.0 l/min**

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +80°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**
 Velikost přípojky **Ø 10 mm**
 Projection **120 mm**
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosaz**

Předpisy


Norma EN **EN 817**
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení

DVGW **NW-6506CR0028**
 ABP **P-IX 29891/IA**
 Prohlášení o shodě **DoC**

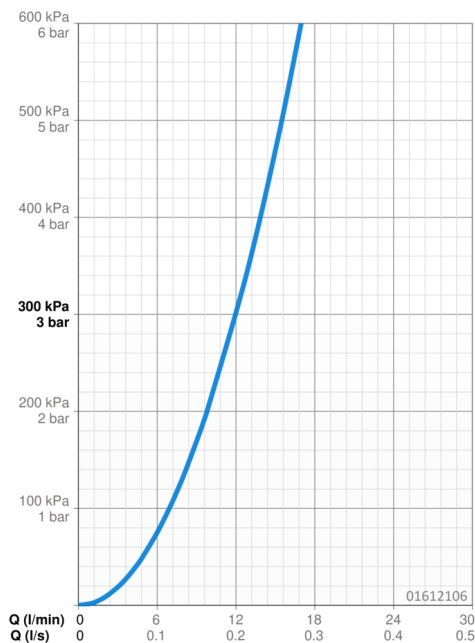

Náhradní díly

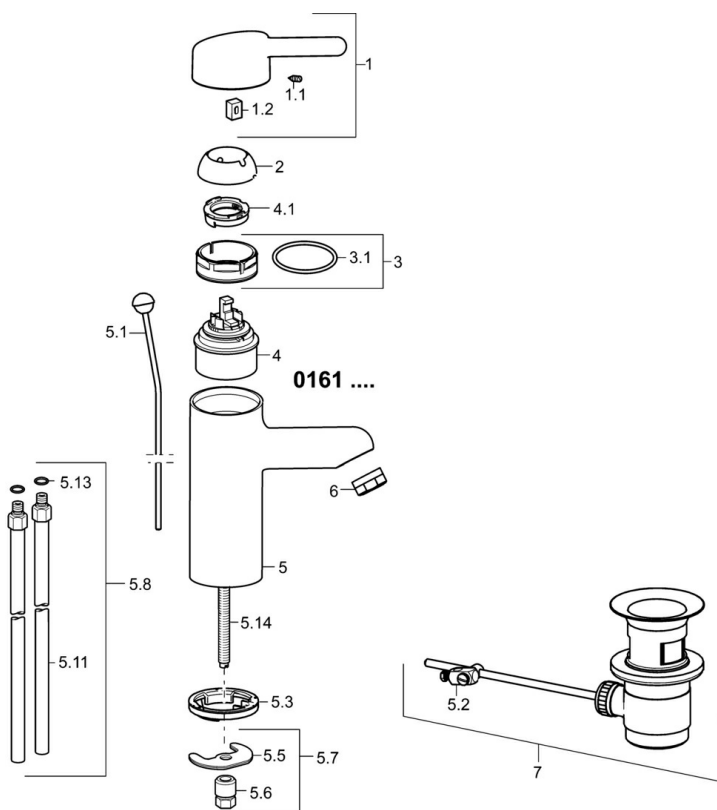



SP01612103

	Název	Kód
1	Dlouhá páka, L=149	02440005
1	Dlouhá páka, L=143	02450006
1	Páka, L=93 mm	59914072
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kluzné pouzdro (osazené)	59904778
2	Krytka	59914069
3	Upevňovací matice, M50x1, SW45	59914070
3.1	O-kroužek, d 46x2	59912470
4	Kartuše, 4.8 Classic	59911437
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59912505
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	Těsnění	59914591
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Instalační set	59911791
5.11	Šroubení, L=430, M10x1	59912550
5.13	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.14	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
7	Vypouštěcí ventil	59904620

EAN: 4015474267015
static.hansa.com/01622195



- Zdraví a péče
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárním proudem vody
- Dlouhá páka, Třímenová páka, Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ϕ 48 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Měděné přípojovací trubky
- Vodní cesty bez poniklování, Povrchy přicházející do styku s pitnou vodou obsahují méně než 0,3 % olova, Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

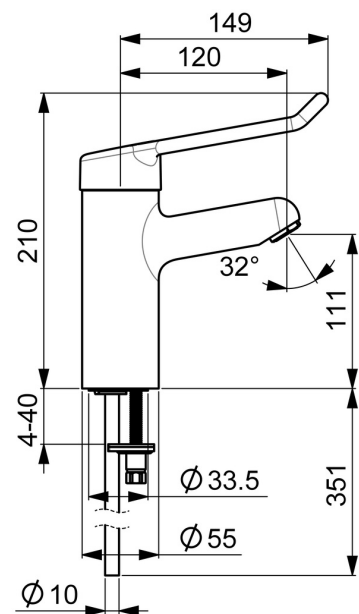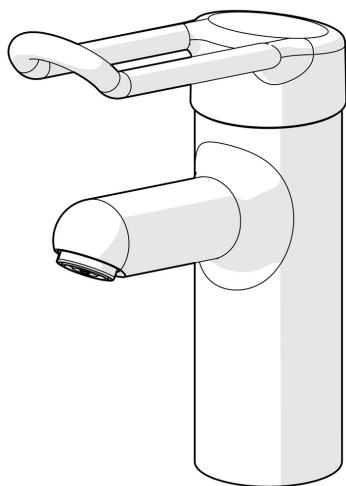

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **12.0 l/min**

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +80°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**
 Velikost přípojky **Ø 10 mm**
 Projection **120 mm**
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosaz**

Předpisy


Norma EN **EN 817**
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení

DVGW **NW-6506CR0028**
 ABP **P-IX 29891/IA**
 Prohlášení o shodě **DoC**

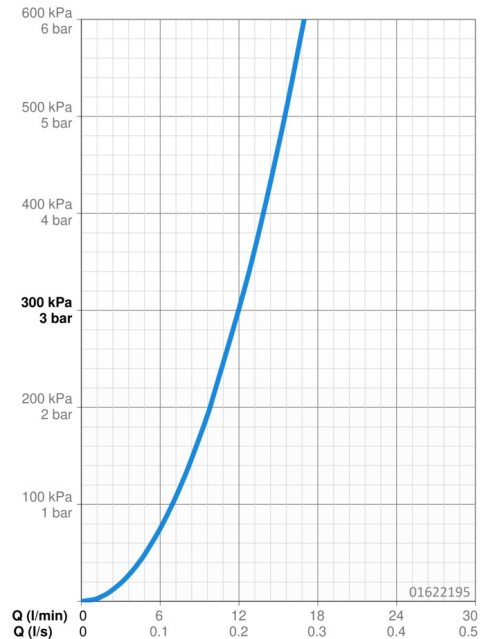

Náhradní díly

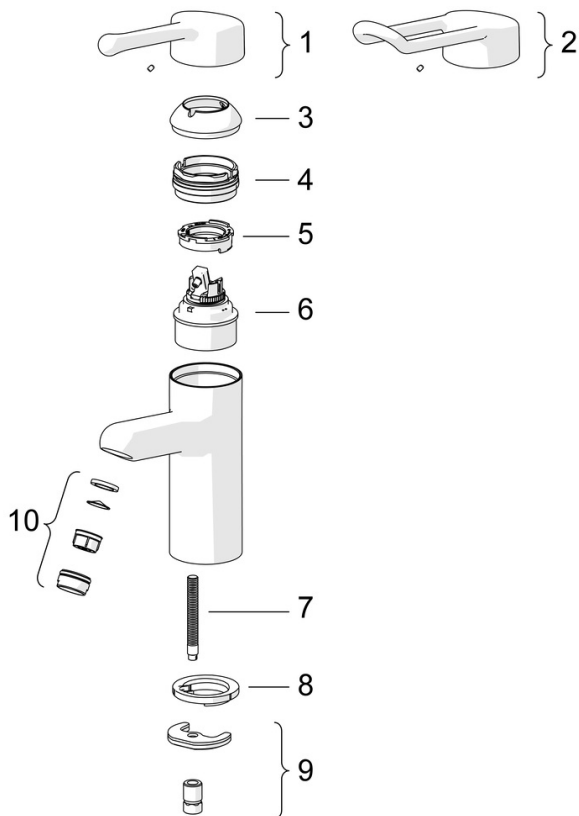



SP01662195

	Název	Kód
01	Dlouhá páka, L=143	02450006
02	Dlouhá páka, L=149	02440005
03	Krytka	59914069
04	Upevňovací matice, M50x1, SW45	59914070
05	Hot water limiter	59904759
06	Kartuše, 4.8 Classic	59911437
07	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
08	Těsnění	59914591
09	Upevňovací set	59910749
10	Aerator, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
N.I.	Quick-release coupling, G1/2	04050200
N.I.	Přistoupení, G1/2xM14x1 Ukončeno	59914180
N.I.	Držák Bílá	59914457
N.I.	Bidetta-ruční sprcha Bílá	59914458
N.I.	Sprchová hadice, L=1500 Bílá	59914460

EAN: 4015474267039
static.hansa.com/01622196



- Zdraví a péče
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárním proudem vody
- Dlouhá páka, Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ϕ 48 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Měděné přípojovací trubky
- Vodní cesty bez poniklování, Povrchy přicházející do styku s pitnou vodou obsahují méně než 0,3 % olova, Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

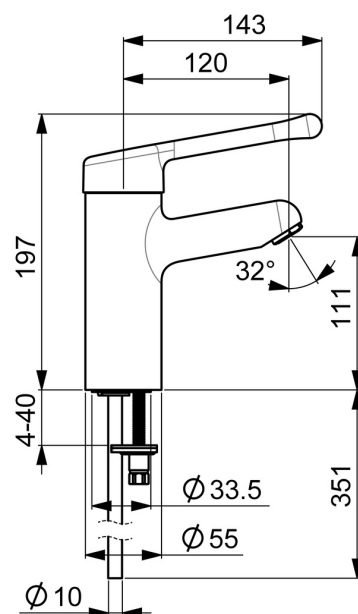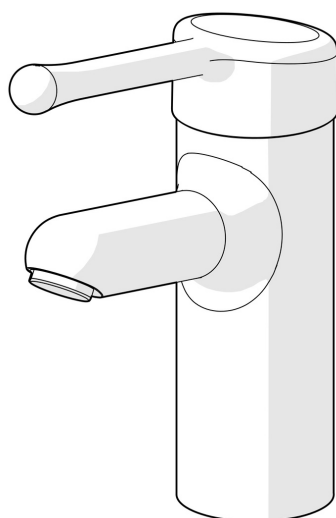

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **12.0 l/min**

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +80°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**
 Velikost přípojky **Ø 10 mm**
 Projection **120 mm**
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosaz**

Předpisy


Norma EN **EN 817**
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení

DVGW **NW-6506CR0028**
 ABP **P-IX 29891/IA**
 Prohlášení o shodě **DoC**
 EPD **S-P-06391**

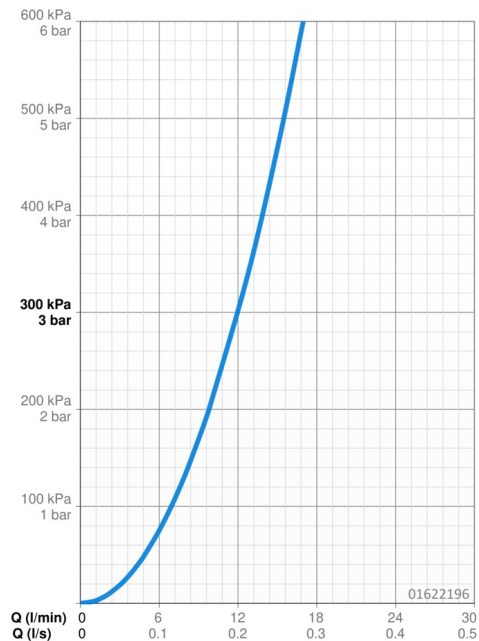

Náhradní díly

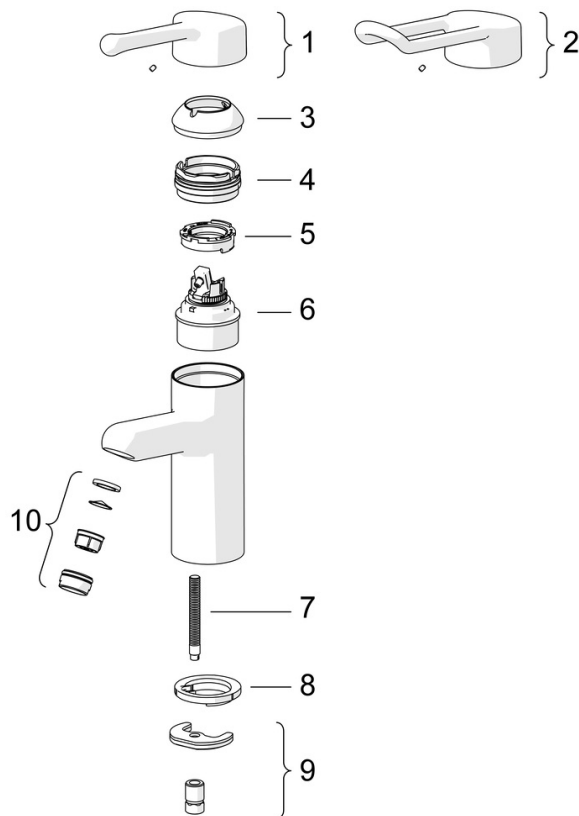


SP01662195

	Název	Kód
01	Dlouhá páka, L=143	02450006
02	Dlouhá páka, L=149	02440005
03	Krytka	59914069
04	Upevňovací matice, M50x1, SW45	59914070
05	Hot water limiter	59904759
06	Kartuše, 4.8 Classic	59911437
07	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
08	Těsnění	59914591
09	Upevňovací set	59910749
10	Aerator, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
N.I.	Quick-release coupling, G1/2	04050200
N.I.	Přistoupení, G1/2xM14x1 Ukončeno	59914180
N.I.	Držák Bílá	59914457
N.I.	Bidetta-ruční sprcha Bílá	59914458
N.I.	Sprchová hadice, L=1500 Bílá	59914460

EAN: 4015474267053
static.hansa.com/01712192



- Zdraví a péče
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárním proudem vody
- Dlouhá páka, Bezpečnostní funkce pro teplotu vody, Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- \varnothing 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Měděné připojovací trubky
- Povrchy přicházející do styku s pitnou vodou obsahují méně než 0,3 % olova, Tělo baterie z mosazi DZR, Vodní cesty bez poniklování, Montážní systém Rapid
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo
- Bezpečnostní ovládací kartuše s provozem na jedné úrovni

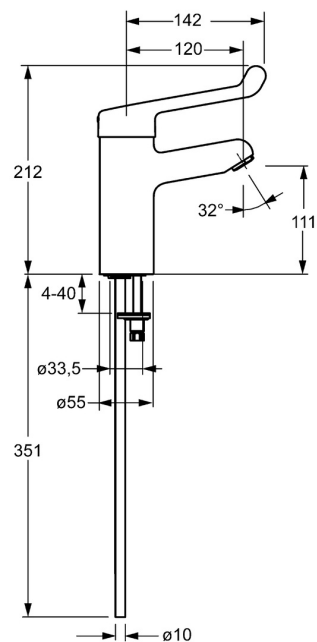

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +80°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**
 Velikost přípojky **Ø 10 mm**
 Projection **120 mm**
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosaz**

Předpisy


Norma EN **EN 817**
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení

DVGW **NW-6506CR0028**
 ABP **PA-IX 29892/IO**
 Prohlášení o shodě **DoC**

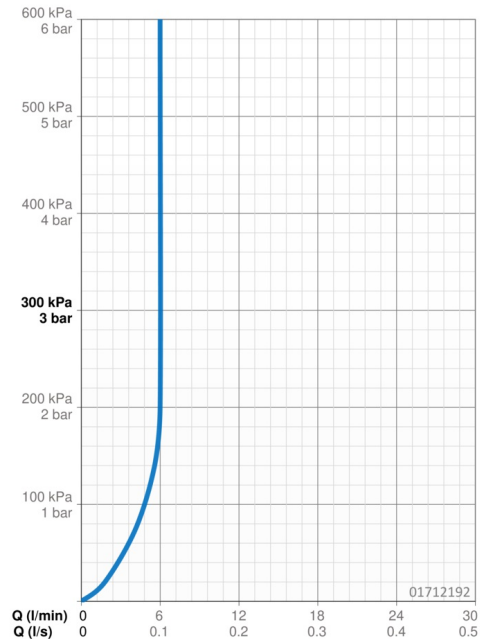

Náhradní díly

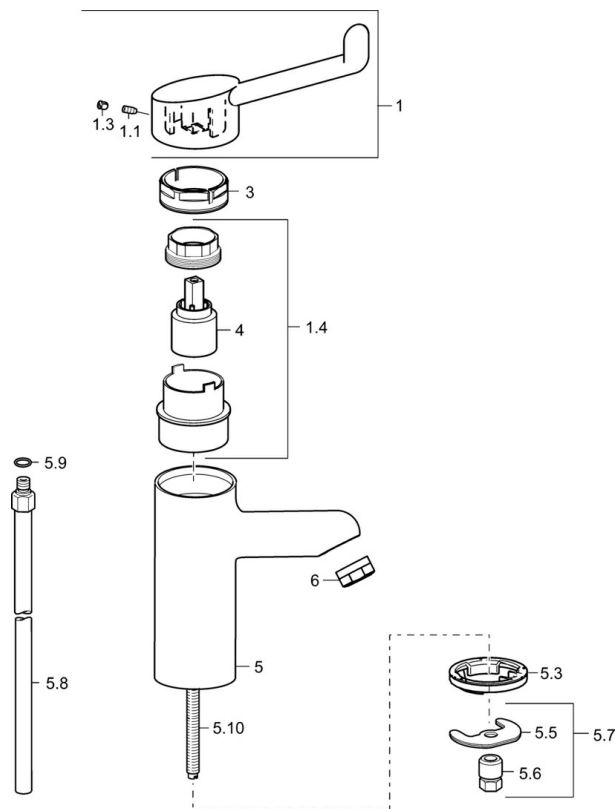

SP01712192

Název	Kód
1 Dlouhá páka, L=142 Ukončeno	02460002
1.1 Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Vymezovací vložka	59913762
1.4 Diverter housing Ukončeno	02710000
3 Upevňovací matice, M50x1, SW45	59914070
4 Kartuše	59913949
5.3 Těsnění	59914591
5.5 Upevňovací deska	59904765
5.6 Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7 Upevňovací set	59910749
5.8 Šroubení, L=430, M10x1	59912550
5.9 O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.10 Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6 Aerátor, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar	59914068