



EAN: 4015474266797
static.hansa.com/01612105

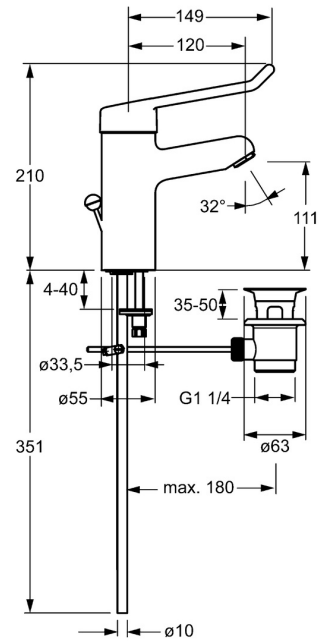

- Gezondheid en verzorging
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- Kristalheldere laminaire straal
- Lange hendel, Beugelhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Rapid-montagesysteem

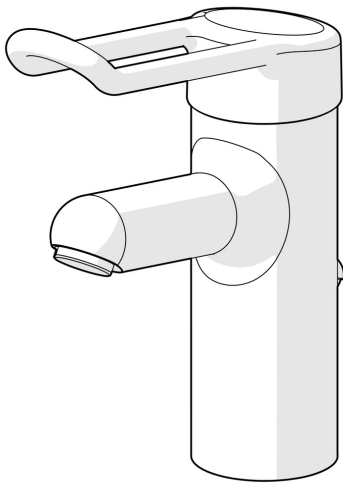

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **12.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **Ø 10 mm**
 Projection **120 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW **NW-6506CR0028**
 ABP **P-IX 29891/IA**
 Verklaring van overeenstemming **DoC**

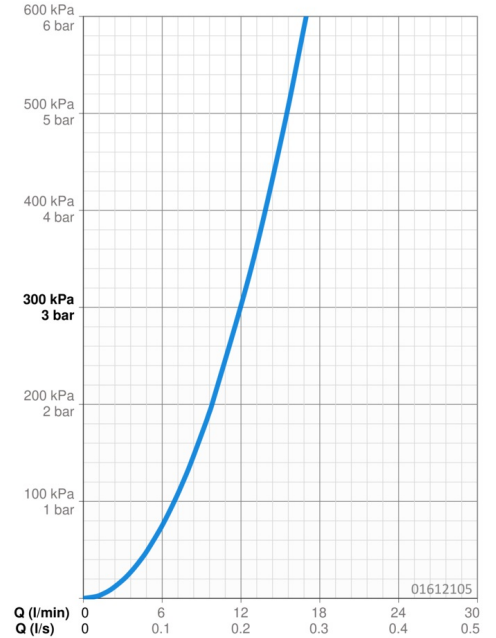

Reserveonderdelen

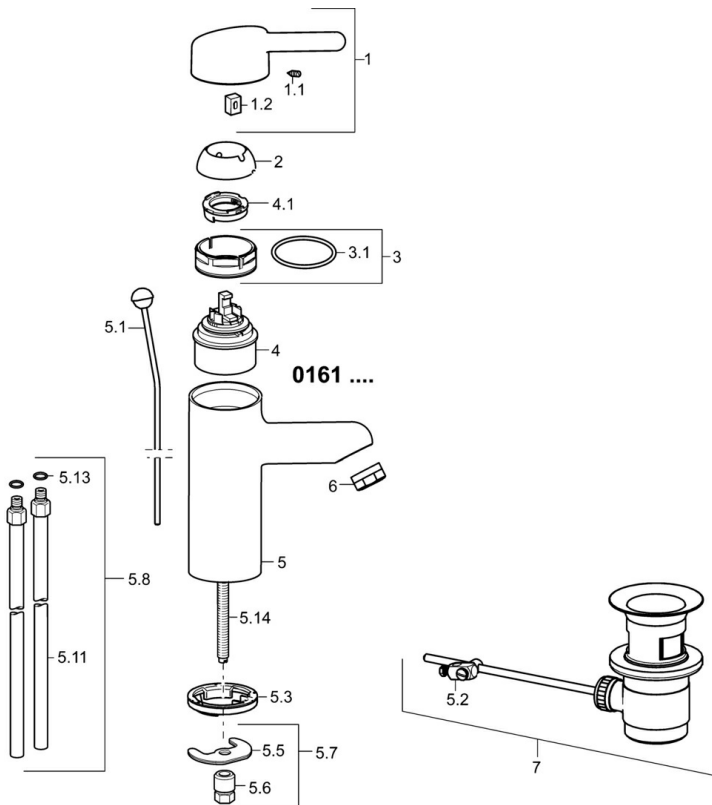

SP01612103

	Naam	Code
1	Lange hendel, L=149 Chromo	02440005
1	Lange hendel, L=143 Chromo	02450006
1	Hendel, L=93 mm Chromo	59914072
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
2	Kap Chromo	59914069
3	Schroefring, M50x1, SW45	59914070
3.1	O-ring, d 46x2	59912470
4	Binnenwerk, 4.8 Classic	59911437
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Trekstang Chromo	59912505
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.3	Wasser	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Installation coupling pair Chromo	59911791
5.11	Koppelingsbuisdeel], L=430, M10x1	59912550
5.13	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.14	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Mousseur, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-) Chromo	59914054
7	Wastegarnituur Chromo	59904620

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **12.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **Ø 10 mm**
 Projection **120 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW **NW-6506CR0028**
 ABP **P-IX 29891/IA**
 Verklaring van overeenstemming **DoC**

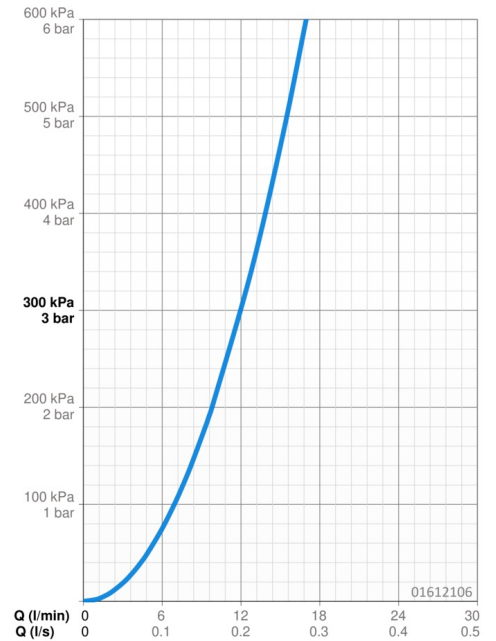

Reserveonderdelen

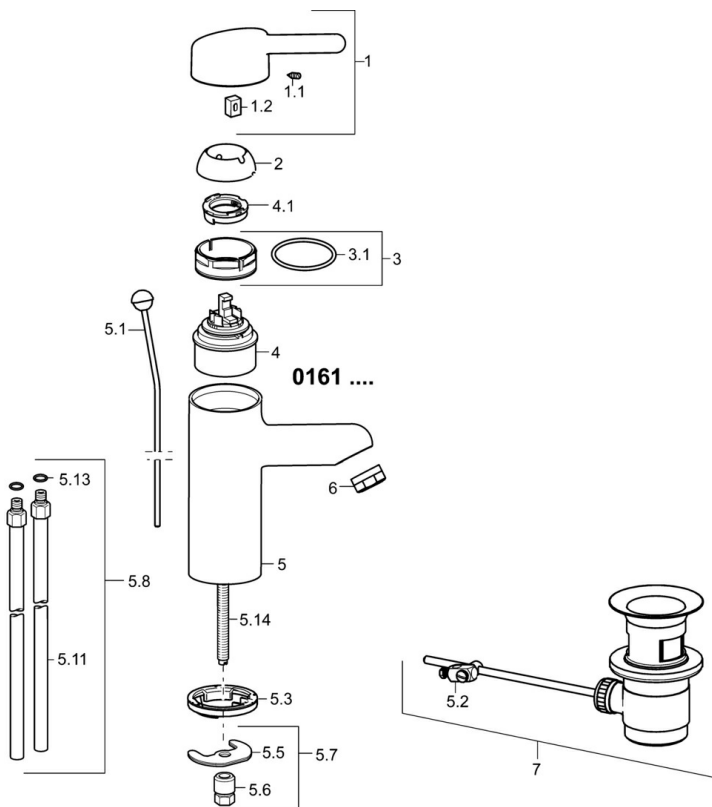



SP01612103

	Naam	Code
1	Lange hendel, L=149 Chromo	02440005
1	Lange hendel, L=143 Chromo	02450006
1	Hendel, L=93 mm Chromo	59914072
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
2	Kap Chromo	59914069
3	Schroefring, M50x1, SW45	59914070
3.1	O-ring, d 46x2	59912470
4	Binnenwerk, 4.8 Classic	59911437
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Trekstang Chromo	59912505
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.3	Wasser	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Installation coupling pair Chromo	59911791
5.11	Koppelingsbuisdeel], L=430, M10x1	59912550
5.13	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.14	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Mousseur, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-) Chromo	59914054
7	Wastegarnituur Chromo	59904620

EAN: 4015474267015
static.hansa.com/01622195



- Gezondheid en verzorging
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- Kristalheldere laminaire straal
- Lange hendel, Beugelhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

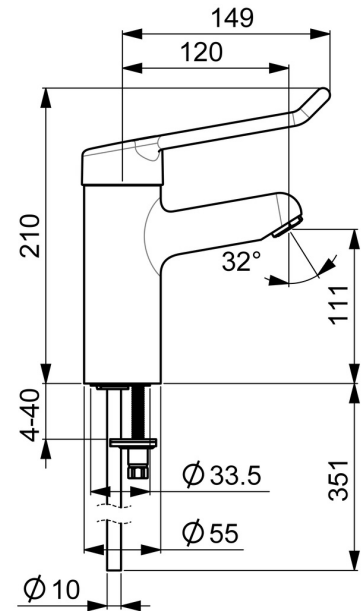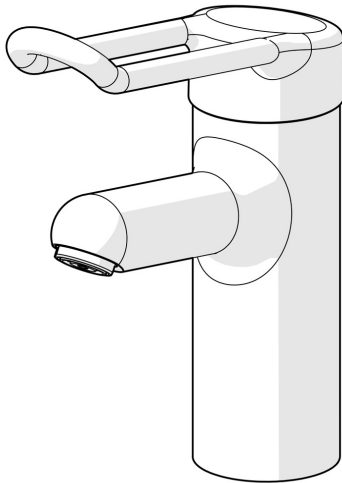

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **12.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **Ø 10 mm**
 Projection **120 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW **NW-6506CR0028**
 ABP **P-IX 29891/IA**
 Verklaring van overeenstemming **DoC**

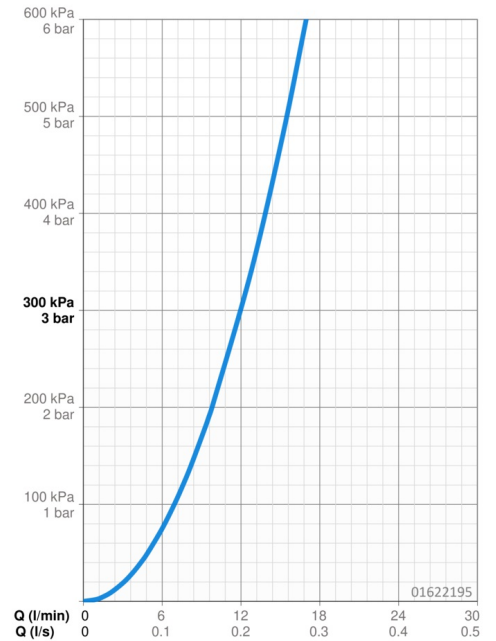

Reserveonderdelen

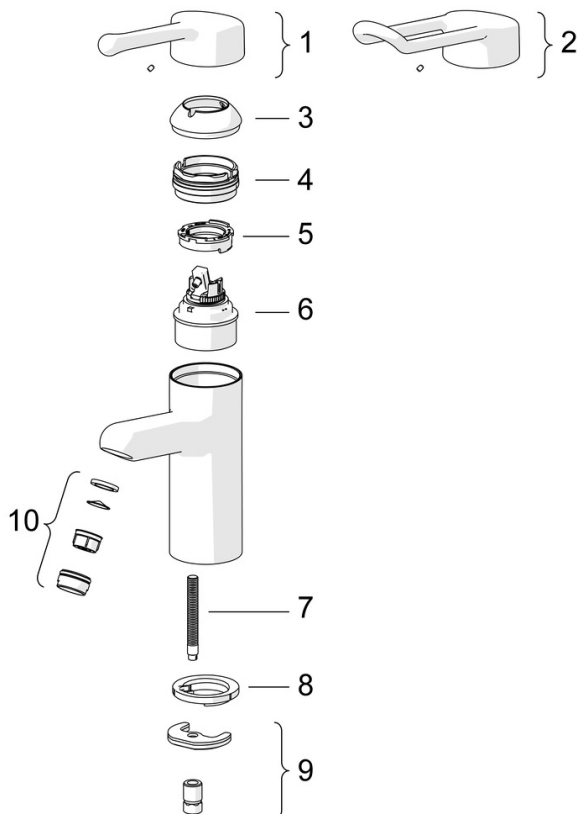



SP01662195

	Naam	Code
01	Lange hendel, L=143 Chrom	02450006
02	Lange hendel, L=149 Chrom	02440005
03	Kap Chrom	59914069
04	Schroefring, M50x1, SW45	59914070
05	Hot water limiter	59904759
06	Binnenwerk, 4.8 Classic	59911437
07	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
08	Wasser	59914591
09	Bevestigingsset	59910749
10	Mousseur, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-) Chrom	59914054
N.I.	Snelkoppeling, G1/2 Chrom	04050200
N.I.	Toetreding, G1/2xM14x1 Stopgezet	59914180
N.I.	Muurhaak Wit	59914457
N.I.	Bidetta handdouche Wit	59914458
N.I.	Doucheslang, L=1500 Wit	59914460

EAN: 4015474267039
static.hansa.com/01622196



- Gezondheid en verzorging
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- Kristalheldere laminaire straal
- Lange hendel, Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

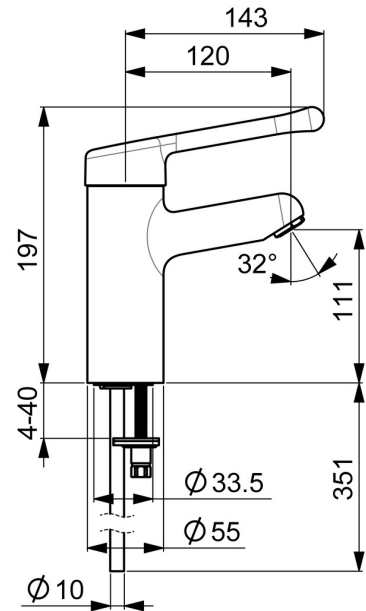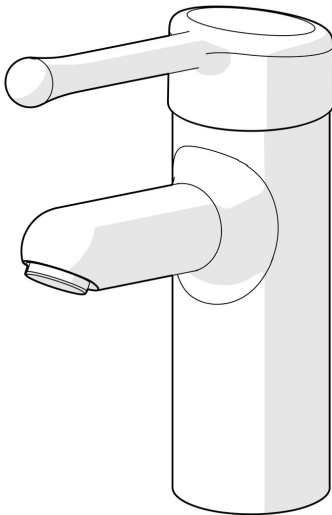

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **12.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **Ø 10 mm**
 Projection **120 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW **NW-6506CR0028**
 ABP **P-IX 29891/IA**
 Verklaring van overeenstemming **DoC**
 EPD **S-P-06391**

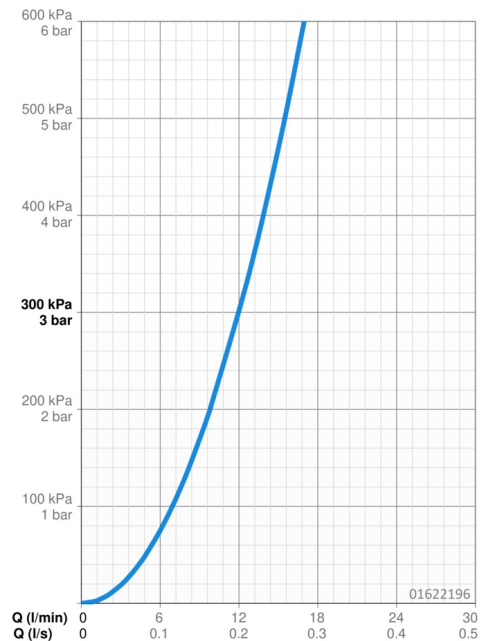

Reserveonderdelen

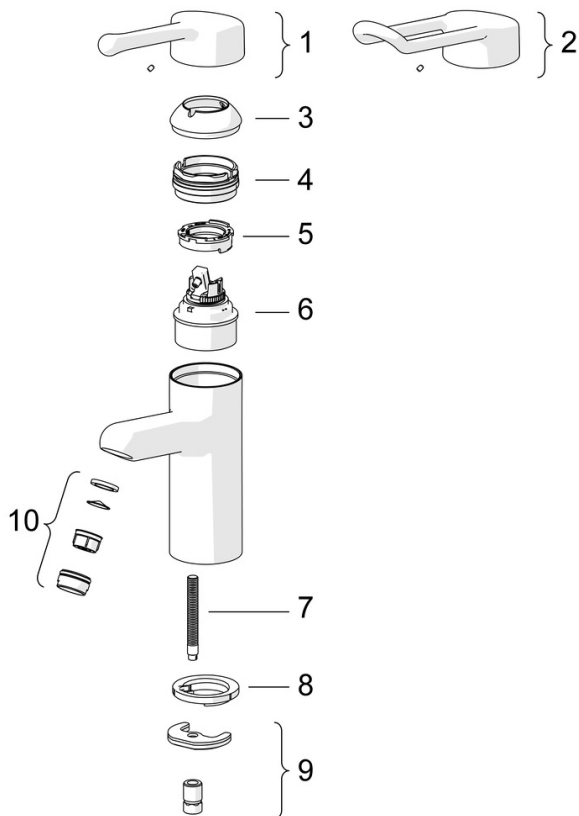


SP01662195

	Naam	Code
01	Lange hendel, L=143 Chrom	02450006
02	Lange hendel, L=149 Chrom	02440005
03	Kap Chrom	59914069
04	Schroefring, M50x1, SW45	59914070
05	Hot water limiter	59904759
06	Binnenwerk, 4.8 Classic	59911437
07	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
08	Wasser	59914591
09	Bevestigingsset	59910749
10	Mousseur, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-) Chrom	59914054
N.I.	Snelkoppeling, G1/2 Chrom	04050200
N.I.	Toetreding, G1/2xM14x1 Stopgezet	59914180
N.I.	Muurhaak Wit	59914457
N.I.	Bidetta handdouche Wit	59914458
N.I.	Doucheslang, L=1500 Wit	59914460

EAN: 4015474267053
static.hansa.com/01712192



- Gezondheid en verzorging
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- Kristalheldere laminaire straal
- Lange hendel, Veiligheidshendel, Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

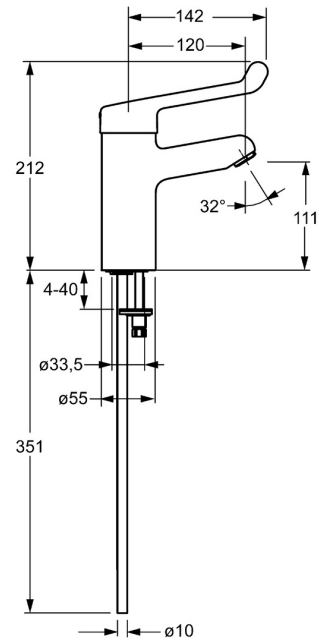

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **Ø 10 mm**
 Projection **120 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW **NW-6506CR0028**
 ABP **PA-IX 29892/IO**
 Verklaring van overeenstemming **DoC**

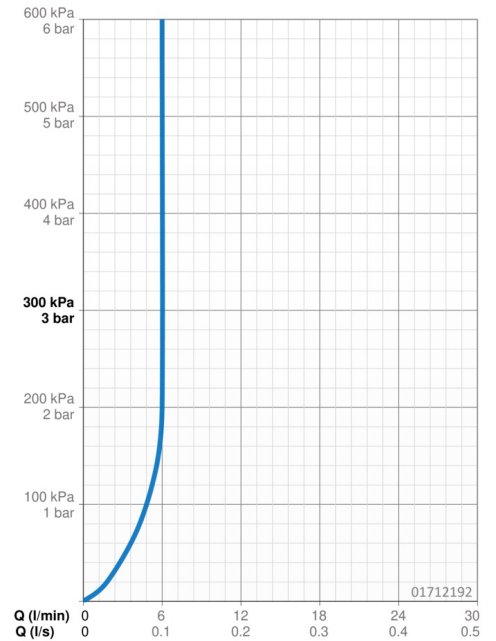

Reserveonderdelen

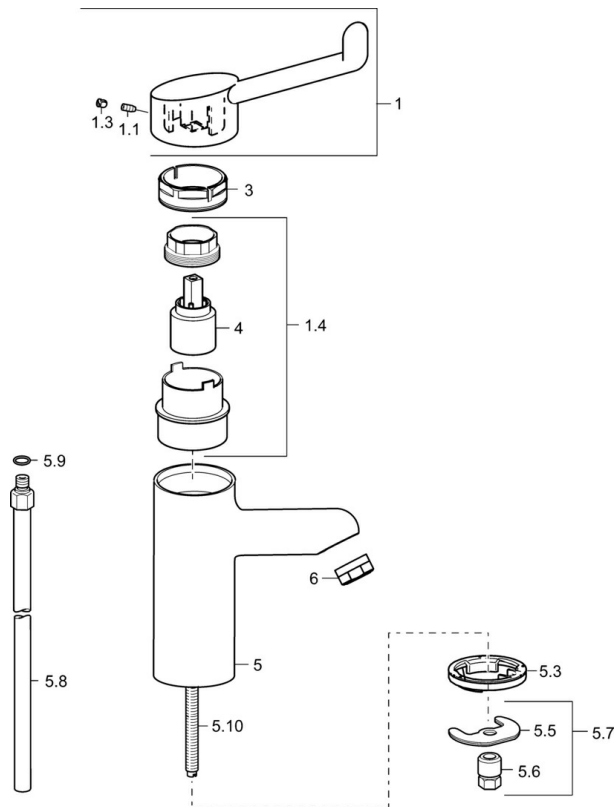

SP01712192

	Naam	Code
1	Lange hendel, L=142 Chrom Stopgezet	02460002
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Binnendeel temperatuurhendel Chrom	59913762
1.4	Diverter housing Stopgezet	02710000
3	Schroefring, M50x1, SW45	59914070
4	Binnenwerk	59913949
5.3	Wasser	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Koppelingsbuisdeel], L=430, M10x1	59912550
5.9	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.10	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Mousseur, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar Chrom	59914068