

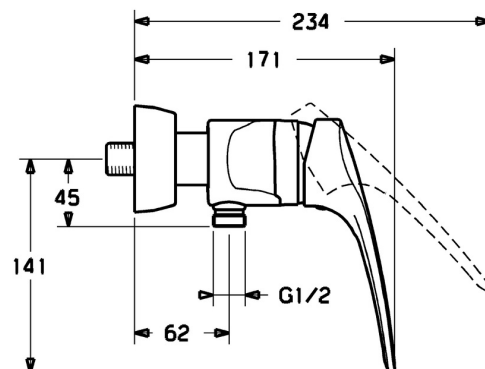


EAN: 4015474077430
static.hansa.com/01670176

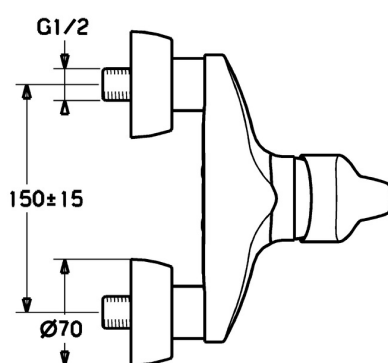

- Zdraví a péče
- Jednopáková
- Montáž na zeď
- Chrom
- Dlouhá páka, Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- \varnothing 48 mm keramická eco kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody, Zpětný ventil (-y)
- Etážky, Krycí deska(y), Tlumiče
- Tělo baterie z mosazi DZR
- zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)

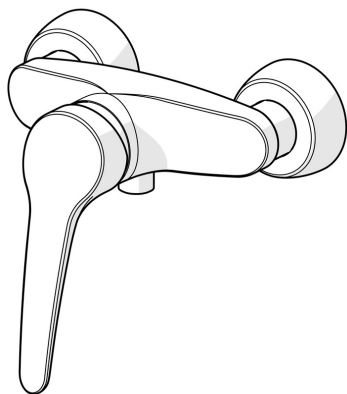

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	9.6 l/min
Průtokové množství při 3 bar	19.2 l/min

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

KIWA	K6116/08
ABP	PA-IX 29934/IB
Prohlášení o shodě	DoC

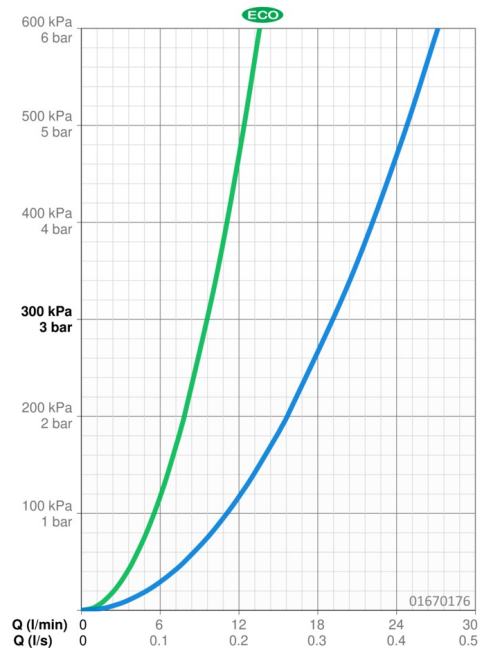

Náhradní díly

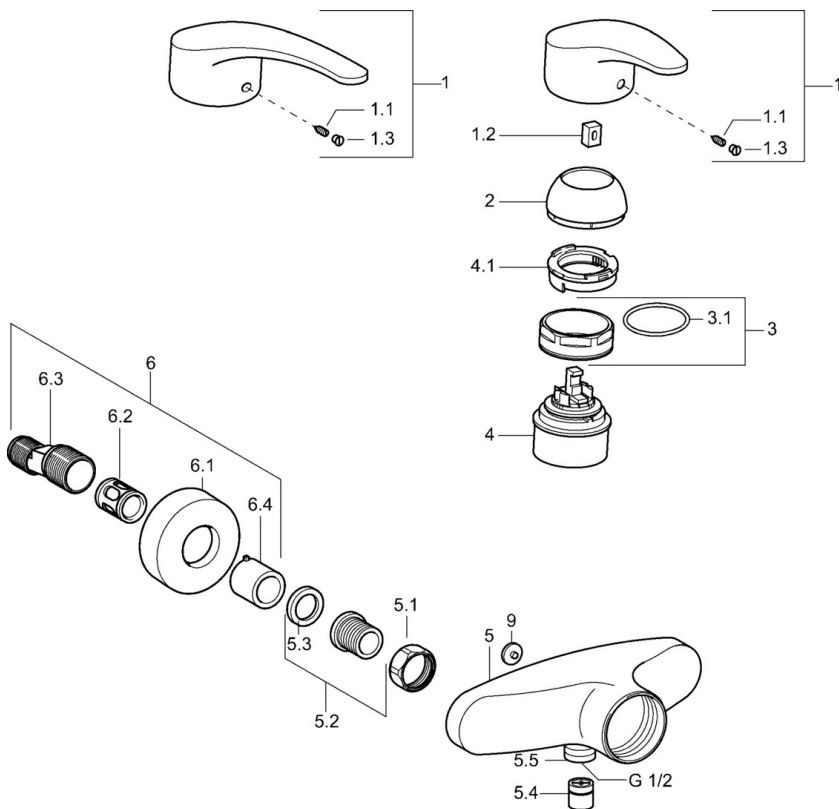

SP01670173

Název	Kód
1 Páka, L=87 mm	59914195
1 Dlouhá páka, L=138	01880076
1.1 Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.2 Kluzné pouzdro (osazené)	59904778
1.3 Záslepka Šedá	59912112
2 Krytka	59912638
3 Oční šroub, M50x1, SW45	59904775
3.1 O-kroužek, d 43x2.5	59911166
4 Kartuše, 4.8 eco	59904601
4.1 Hot water limiter	59904759
5.1 Připojovací matice, G3/4, AF30	59902230
5.2 Seat, G1/2, L, WAF10	59904618
5.3 Těsnící kroužek, 23.9x15.2x2	59902689
5.4 Zpětný ventil	59905714
5.5 Závít bradavky, G1/2xM18x1	59911384
5.6 Přísávací ventil, DN15	59911330
6.1 Kryt příruby	59912652
6.2 Tlumič	59904792
6.3 Excentrická spojka, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4 Růžice	59912651
9 Plug Šedá Ukončeno	59912654
N.I. Přísávací ventil, DN15	59911330