

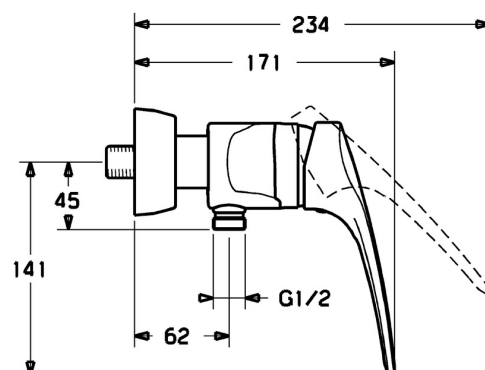


EAN: 4015474077430
static.hansa.com/01670176

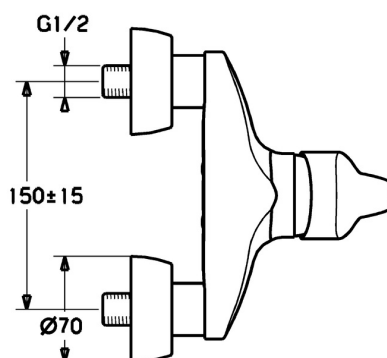

- Health & Care
- Monocomando
- Montaggio a parete
- Cromo
- Leva lunga, Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici $\varnothing 48\text{mm}$ (Eco), Valvola/e di non ritorno
- Raccordi a S eccentrici, Placca/Placche, Silenziatore
- Ottone DZR
- sicurezza incorporata anti-riflusso per uso domestico (ai sensi DIN EN 1717)

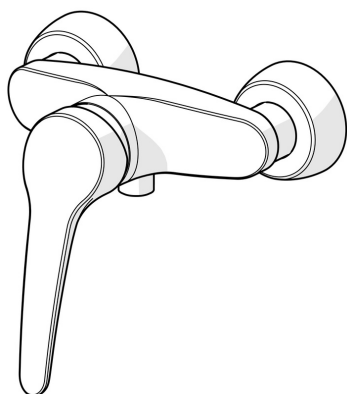

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	9.6 l/min
Portata 3 bar	19.2 l/min

Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +80°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Backflow prevention (EN1717)	EB

Norme


Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

KIWA	K6116/08
ABP	PA-IX 29934/IB
Dichiarazione di conformità	DoC

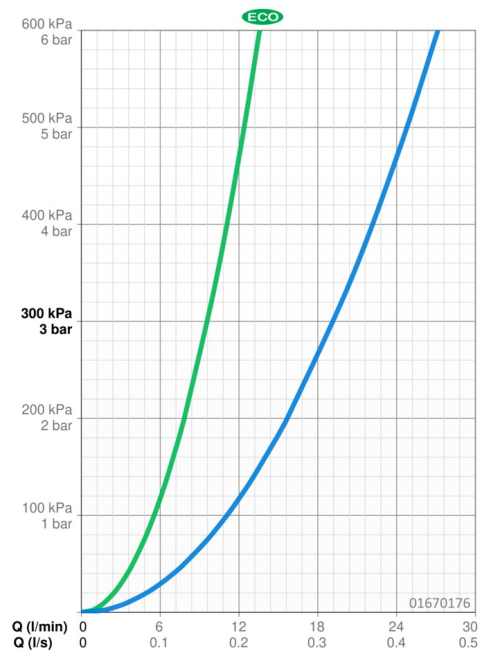

Parti di ricambio

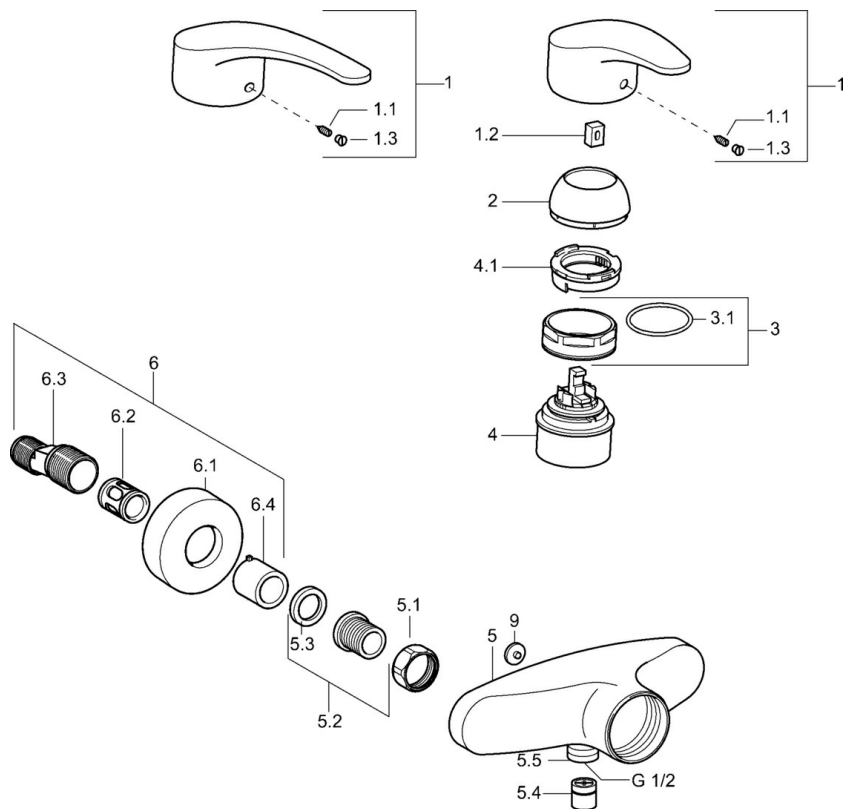

SP01670173

	Nome	Codice
1	Leva, L=87 mm	59914195
1	Leva lunga, L=138 Cromo	01880076
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Adattatore	59904778
1.3	Tappo Grigio	59912112
2	Cappuccio Cromo	59912638
3	Vite eye, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-ring, d 43x2.5	59911166
4	Cartuccia, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Dado di collegamento, G3/4, AF30	59902230
5.2	Seat, G1/2, L, WAF10	59904618
5.3	Anello di tenuta, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Valvola antiriflusso	59905714
5.5	Capezolo filetto, G1/2xM18x1	59911384
5.6	Valvola antiriflusso, DN15	59911330
6.1	Piastra Cromo	59912652
6.2	Silenziatore	59904792
6.3	Connettore eccentrico, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4	Rosetta Cromo	59912651
9	Tappo Grigio Fuori produzione	59912654
N.I.	Valvola antiriflusso, DN15	59911330