

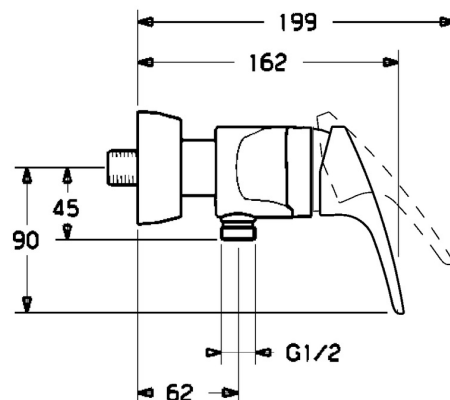


EAN: 4015474525726
static.hansa.com/01670183

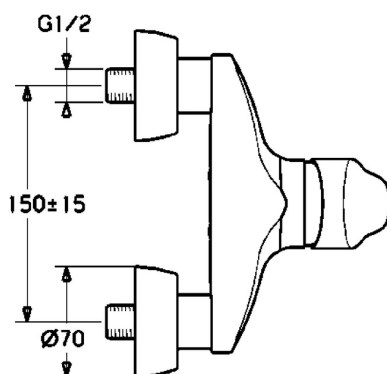

- Řešení pro sprchy
- Jednopáková
- Montáž na zeď
- Chrom
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- \varnothing 48 mm keramická eco kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody, Zpětný ventil (-y)
- Etážky, Krycí deska(y), Tlumiče
- Tělo baterie z mosazi DZR



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	9.6 l/min
Průtokové množství při 3 bar	19.2 l/min

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

KIWA	K6116/08
ABP	PA-IX 29934/IB
Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-06397

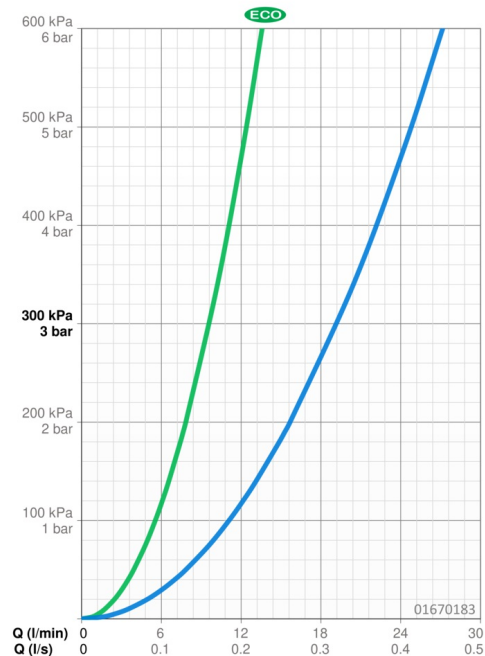

Náhradní díly

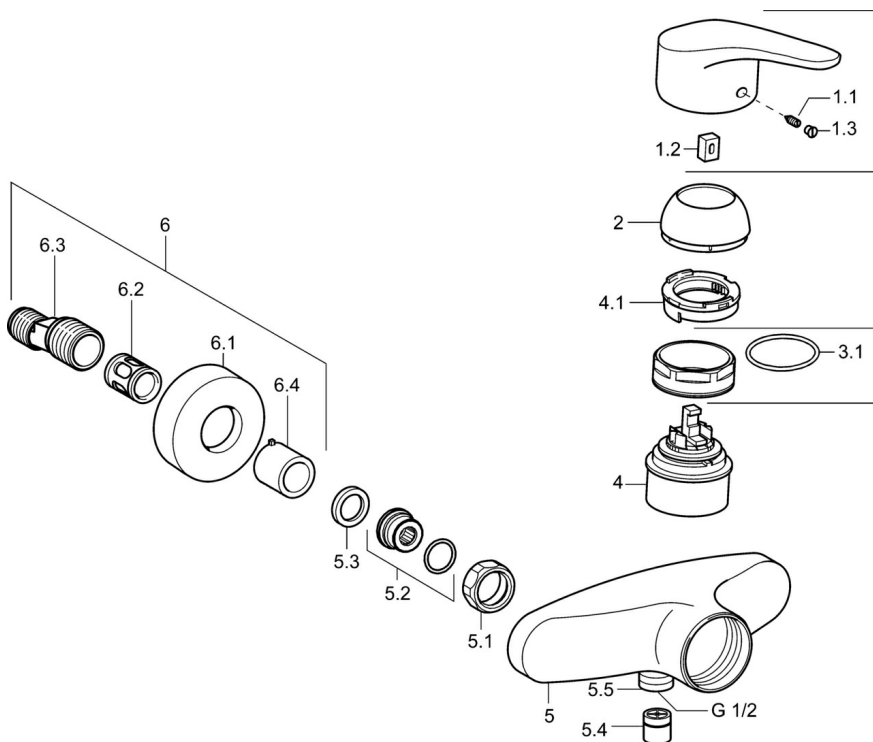

SP01670183

	Název	Kód
1	Páka, L=93 mm	01880083
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kluzné pouzdro (osazené)	59904778
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka	59912638
3	Oční šroub, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-kroužek, d 43x2.5	59911166
4	Kartuše, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Připojovací matice, G3/4, AF30	59902230
5.2	Přistoupení	59913400
5.3	Těsnící kroužek, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Zpětný ventil	59905714
5.5	Závit bradavky, G1/2xM18x1	59911384
6.1	Kryt příruby	59912652
6.2	Tlumič	59904792
6.3	Excentrická spojka, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4	Růžice	59912651