

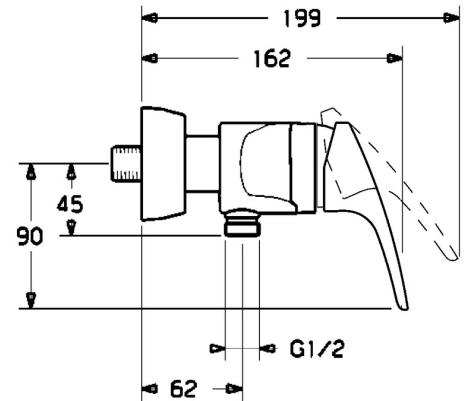


EAN: 4015474525726
static.hansa.com/01670183

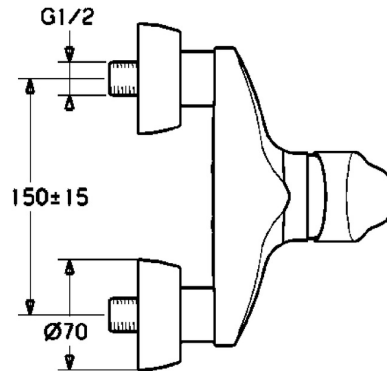

- Douche oplossingen
- Eengreeps
- Wandmontage
- Chroom
- Hengel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling, Terugslagklep
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluiddemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	9.6 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	19.2 l/min

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA	K6116/08
ABP	PA-IX 29934/IB
Verklaring van overeenstemming	DoC
EPD	S-P-06397

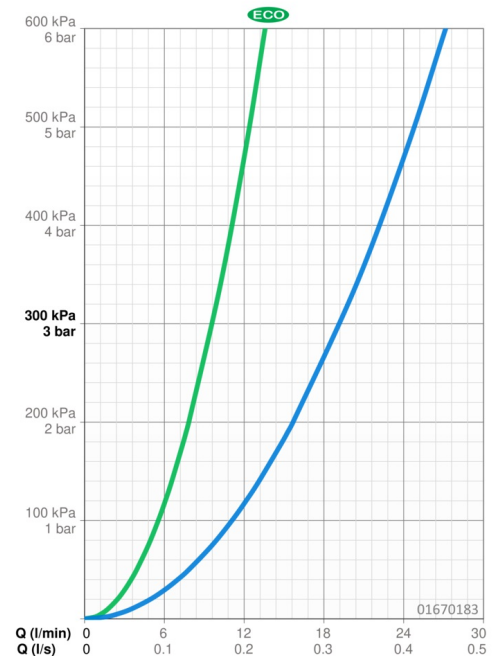

Reserveonderdelen

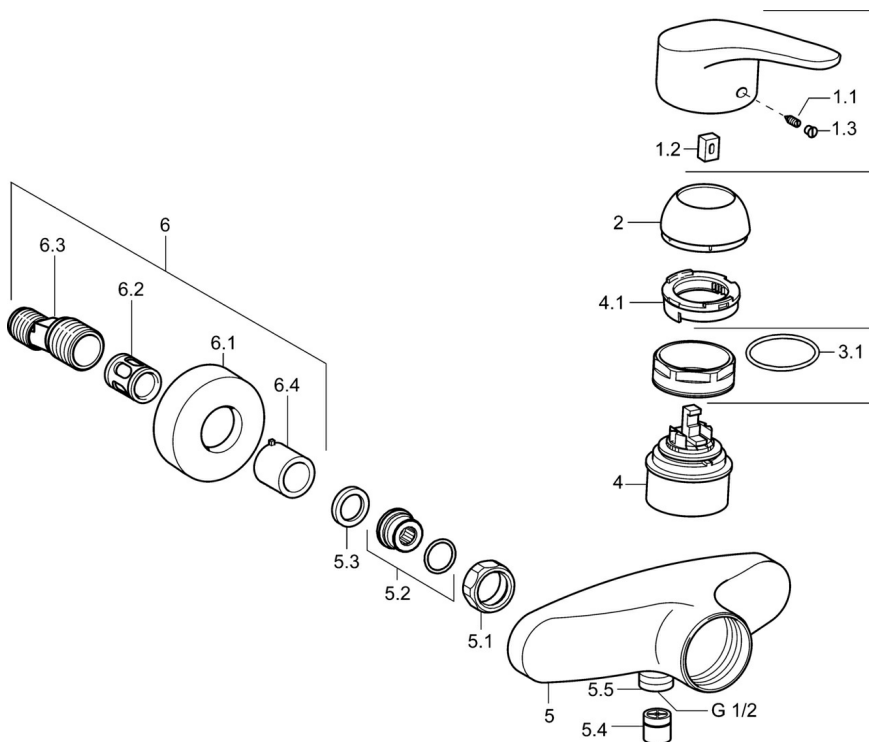

SP01670183

	Naam	Code
1	Hendel, L=93 mm Chromm	01880083
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chromm	59912638
3	Schroefoog, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-ring, d 43x2.5	59911166
3.4	Binnenwerk, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Aansluiting moer, G3/4, AF30	59902230
5.2	Toetreding	59913400
5.3	Borgring, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Terugslagklep	59905714
5.5	Schroefdraad tepel, G1/2xM18x1	59911384
6.1	Afdekplaat Chromm	59912652
6.2	Geluiddemper	59904792
6.3	Excentrieke aansluiting, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4	Rosassen Chromm	59912651