



EAN: 4015474598294
static.hansa.com/02210100

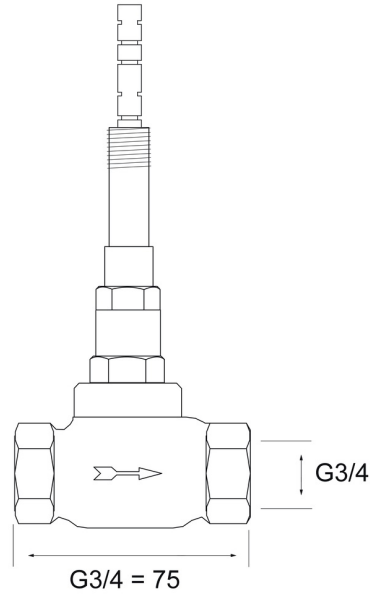

- Equipement auxiliaire
- Montage mural encastré
- Cartouche de débit
- Corps en laiton DZR



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar **48.0 l/min**

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal) **DN20**
 Alimentation en eau chaude **max. +80°C**
 Pression de service **1-10 bar**
 Taille de raccord **G3/4**

Règlementations

Norme EN **EN 200**

Certificats et normes

Déclaration de conformité **DoC**

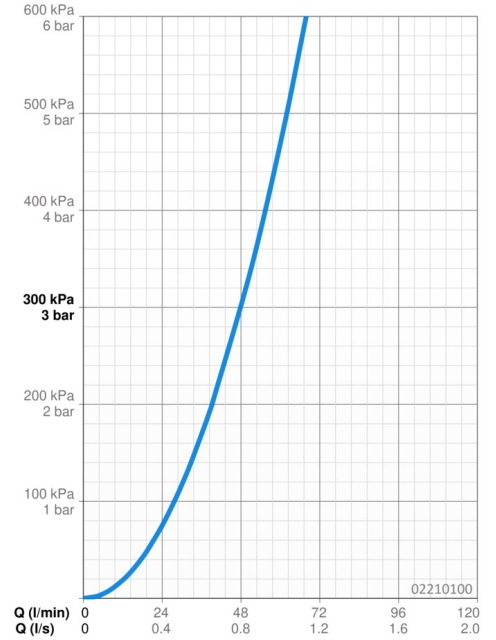



Pièces de rechange

Unterputzventil DN 20 (G 3/4)

mit Gewindeanschluß DN 20:

Einbautiefen:

X **von 10 bis 45 mm**
45 bis 80 mm
80 bis 115 mm

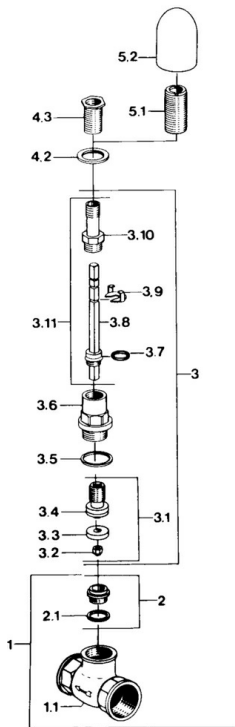

SP02210100

	Nom	Code
2	Siège, DN20	59902586
2.1	L'anneau d'étanchéité, 24x22x1 Arrêté	59902316
3	Tête, 10-45 mm, G3/4	59902724
3	Tête, 115-150 mm, G3/4 Arrêté	59901454
3	Tête, 45-80 mm, G3/4	59902727
3	Tête, 80-115 mm, G3/4 Arrêté	59901452
3.1	Vanne Arrêté	59904957
3.3	Joint, G3/4	59902754
3.5	Joint, 32x26.5x2 Arrêté	59902320
3.7	Joint, d 9.25x1.78	59902338
3.8	Broche, 45-80 mm Arrêté	59902697
3.8	Broche, 10-45 mm Arrêté	59902695
3.9	Pince à ressort	59901017
3.10	Mamelon de fil Arrêté	59902620
3.11	Rallonge pour mitigeur encastrés, 80-115 mm	59905577
3.11	Rallonge pour mitigeur encastrés, L=150 Arrêté	59902701
3.11	Rallonge pour mitigeur encastrés, 45-80 mm	59905576
4.2	Écrou moleté	59902621
4.3	Mamelon de fil, M12x1/M15x1, AF17	59902708
5.1	Mamelon de fil	59901373
5.2		59901106