



EAN: 4015474598294  
[static.hansa.com/02210100](http://static.hansa.com/02210100)

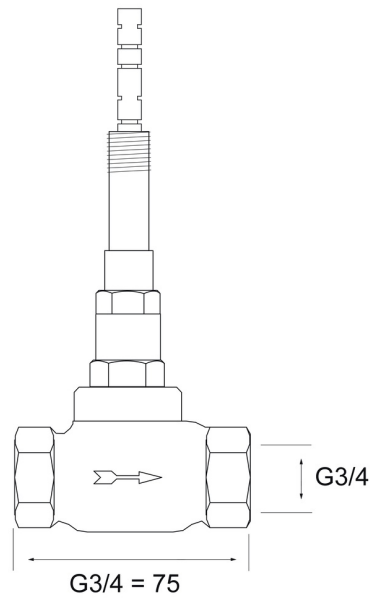

- Príslušenstvo
- Podomietková inštalácia
- Uzatvárací vršok s vretenovým ventilom
- Telo batérie z mosadze DZR



## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **48.0 l/min**

### Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN20**  
 Dodávka teplej vody **max. +80°C**  
 Pracovný tlak **1-10 bar**  
 Spojovacia veľkosť **G3/4**

### Predpisy

Norma EN **EN 200**

### Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode **DoC**

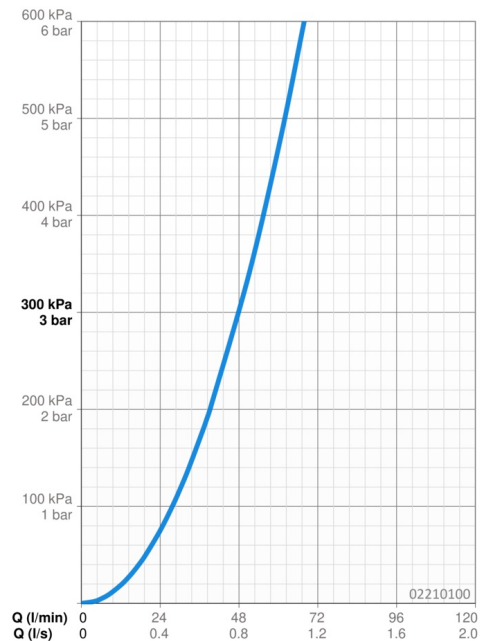



## Náhradné diely

### Unterputzventil DN 20 (G 3/4)

mit Gewindeanschluß DN 20:

Einbautiefen:

X **von 10 bis 45 mm**  
**45 bis 80 mm**  
**80 bis 115 mm**

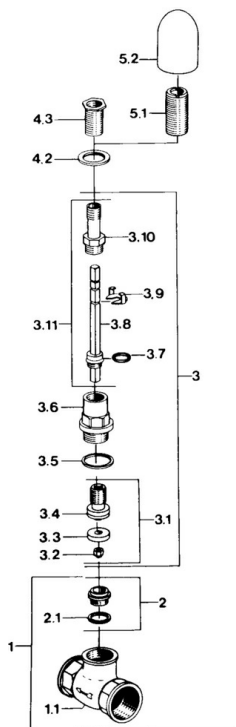

### SP02210100

	Názov	Kód
2	Seat, DN20	59902586
2.1	Tesniaci krúžok, 24x22x1 Ukončené	59902316
3	Sedlo, 10-45 mm, G3/4	59902724
3	Sedlo, 115-150 mm, G3/4 Ukončené	59901454
3	Sedlo, 45-80 mm, G3/4	59902727
3	Sedlo, 80-115 mm, G3/4 Ukončené	59901452
3.1	Ventil Ukončené	59904957
3.3	Tesnenie, G3/4	59902754
3.5	Tesnenie, 32x26.5x2 Ukončené	59902320
3.7	O-krúžok, d 9.25x1.78	59902338
3.8	Vreťená, 45-80 mm Ukončené	59902697
3.8	Vreťená, 10-45 mm Ukončené	59902695
3.9	Spring clip	59901017
3.10	Závit bradavky Ukončené	59902620
3.11	Nadstavný segment, 80-115 mm	59905577
3.11	Nadstavný segment, L=150 Ukončené	59902701
3.11	Nadstavný segment, 45-80 mm	59905576
4.2	Vrúbkovaná matica	59902621
4.3	Závit bradavky, M12x1/M15x1, AF17	59902708
5.1	Závit bradavky	59901373
5.2		59901106