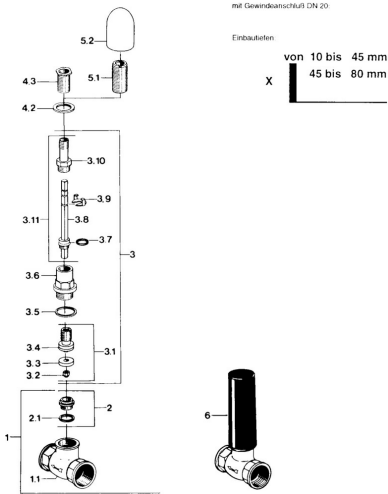


Unterputzventil DN 25 (G 1)


• Pièces détachées

• Chrome

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude

max. +80°C


Pression de service

0.5-10 bar
Pièces de rechange
Unterputzventil DN 25 (G 1)

mit Gewindeanschluß DN 20:

Einbautiefen

| |
|------------------|
| von 10 bis 45 mm |
| 45 bis 80 mm |

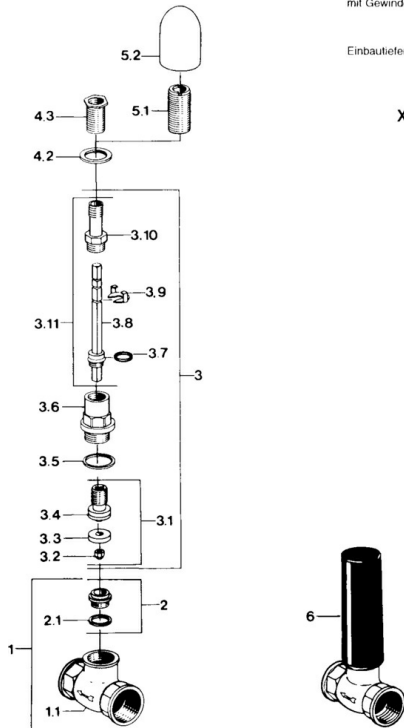
SP02220100

| Nom | Code | |
|------|-----------------------------------|----------|
| 3.9 | Pince à ressort | 59901017 |
| 3.11 | Broche d'extension Arrêté | 59905578 |
| 4.2 | Écrou moleté | 59902621 |
| 4.3 | Mamelon de fil, M12x1/M15x1, AF17 | 59902708 |
| 5.1 | Mamelon de fil | 59901373 |
| 5.2 | | 59901106 |