



EAN: 4015474598317
static.hansa.com/02300100

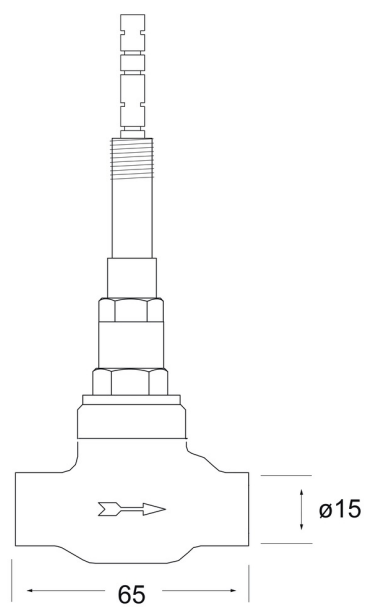

- Príslušenstvo
- Podomietková inštalácia
- Uzatvárací vršok s vretenovým ventilom
- Spjkované pripojenie
- Telo batérie z mosadze DZR



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

30.0 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

DN15

Dodávka teplej vody


max. +80°C

Pracovný tlak


1-10 bar

Spojovacia veľkosť

15 mm

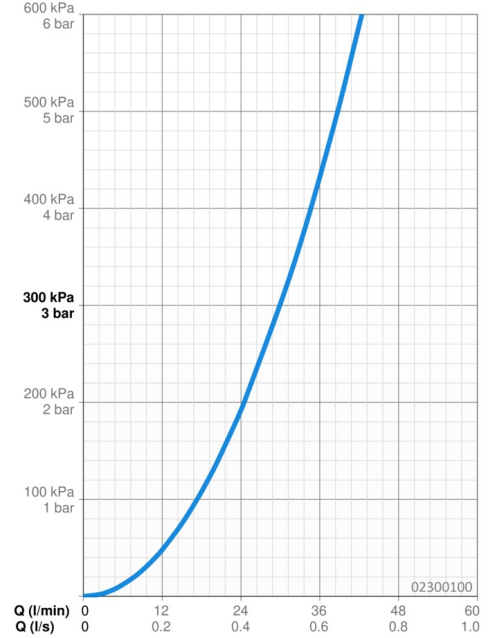

Náhradné diely





Unterputzventil DN 15 (G 1/2)

mit Gewindeanschluss DN 15:

Einbautiefen:

X	von 10 bis 45 mm
	45 bis 80 mm
	80 bis 115 mm

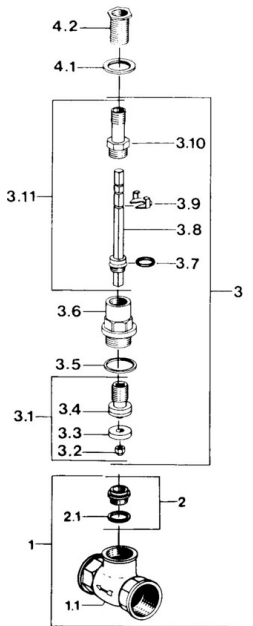

SP02200100

	Názov	Kód
1	Body Ukončené	59902011
2	Seat, DN15, R1/2	59904616
2.1	Tesnenie, 18.5x15x1.5	59902314
3	Sedlo, 10-45 mm, G1/2	59902723
3	Sedlo, 80-115 mm, G1/2	59901451
3	Sedlo, 45-80 mm, G1/2	59902726
3.1	Ventil Ukončené	59904956
3.3	Tesniaci krúžok	59902301
3.5	Tesnenie, 25x21x2 Ukončené	59902319
3.7	O-krúžok, d 9.25x1.78	59902338
3.8	Vreťená, 10-45 mm Ukončené	59902695
3.8	Vreťená, 45-80 mm Ukončené	59902697
3.9	Spring clip	59901017
3.10	Závit bradavky Ukončené	59902620
3.11	Nadstavný segment, L=150 Ukončené	59902701
3.11	Nadstavný segment, 45-80 mm	59905576
3.11	Nadstavný segment, 80-115 mm	59905577
4.1	Vrúbkovaná matica	59902621
4.2	Závit bradavky, M12x1/M15x1, AF17	59902708
5.1	Závit bradavky	59901373
5.2		59901106