


EAN: 4015474598324
static.hansa.com/02310100



- Badkamer
- Hulpuitrustingen
- Inbouwdeel
- Wandmontage voor inbouwunit
- Niet keramisch bovendeel voor debiet
- Soldeer aansluiting
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing




Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **48.0 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN20**
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **22 mm**


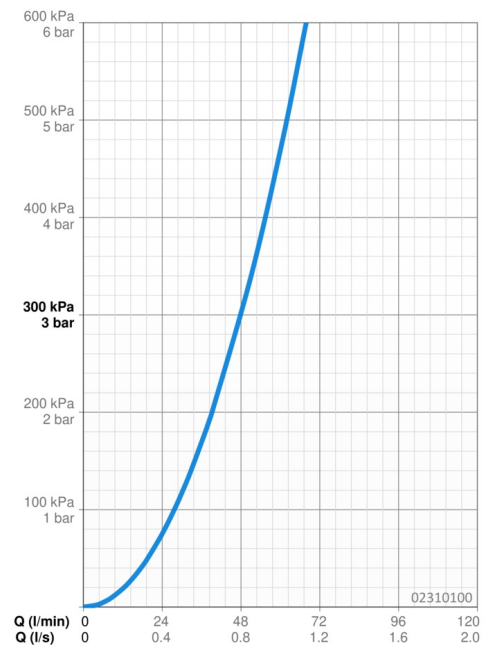


Unterputzventil DN 20 (G 3/4)

mit Gewindeanschluß DN 20:

Einbautiefen:

X	von 10 bis 45 mm
	45 bis 80 mm
	80 bis 115 mm

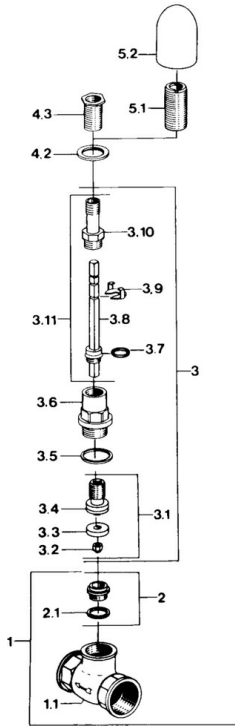

SP02210100

	Naam	Code
2	Zetel, DN20	59902586
2.1	Afdichtring, 24x22x1 Stopgezet	59902316
3	Binnenwerk, 10-45 mm, G3/4	59902724
3	Binnenwerk, 115-150 mm, G3/4 Stopgezet	59901454
3	Binnenwerk, 45-80 mm, G3/4	59902727
3	Binnenwerk, 80-115 mm, G3/4 Stopgezet	59901452
3.1	Klep Stopgezet	59904957
3.3	Dichting, G3/4	59902754
3.5	Dichting, 32x26.5x2 Stopgezet	59902320
3.7	O-ring, d 9.25x1.78	59902338
3.8	Spindel, 45-80 mm Stopgezet	59902697
3.8	Spindel, 10-45 mm Stopgezet	59902695
3.9	Veerklem	59901017
3.10	Schroefdraad tepel Stopgezet	59902620
3.11	Inbouwverlengstuk compleet, 80-115 mm Chrom	59905577
3.11	Inbouwverlengstuk compleet, L=150 Stopgezet	59902701
3.11	Inbouwverlengstuk compleet, 45-80 mm	59905576
4.2	Kartelmoer	59902621
4.3	Schroefdraad tepel, M12x1/M15x1, AF17	59902708
5.1	Schroefdraad tepel	59901373
5.2		59901106