


EAN: 4015474277472
static.hansa.com/02590100



- Kuchyně
- Příslušenství
- Bateriový provoz
- Chrom
- Dálkově ovládaný inteligentní ventil pro připojení myčky nebo pračky
- Externí řídicí jednotka

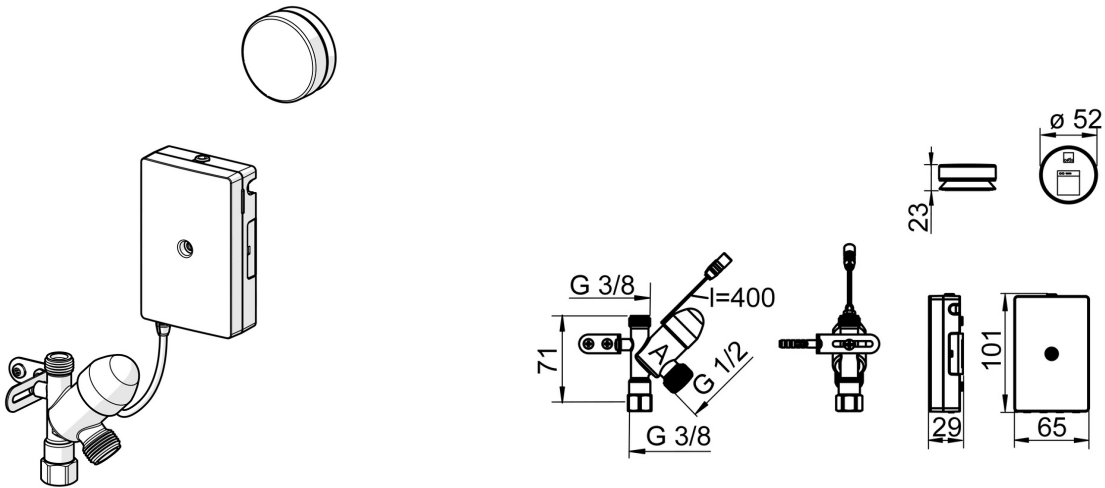

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **16.8 l/min**

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +70°C**
 Pracovní tlak **1-10 bar**

Nastavení softwaru

Doba otevření ventilu myčky **4 h / 12 h**

Elektronické vlastnosti


Baterie **AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V**

Předpisy


EU Directive **C E EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**
 Norma EN **ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Třída ochrany **IP 54**

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **EMC**

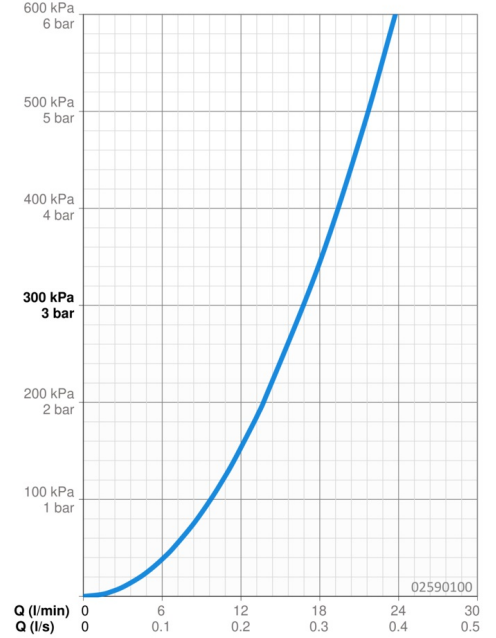

Náhradní díly

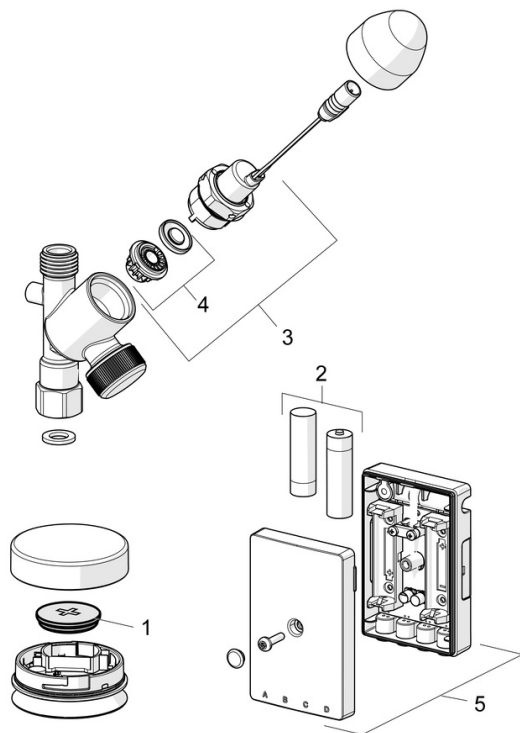

SP02590100

| | Název | Kód |
|----|--------------------------------------|----------|
| 01 | Monočlánek, CR2450 3 V Lithium | 59914137 |
| 02 | Monočlánek, 1.5 V AA Lithium | 59914136 |
| 03 | Pilot ventil, 3 V | 59914338 |
| 04 | Membrána elektromagnetického ventilu | 1006500V |
| 04 | Membrána Ukončeno | 59914126 |
| 05 | Řídící jednotka, 3 V Ukončeno | 59914518 |