



EAN: 4015474212701  
[static.hansa.com/03032273](https://static.hansa.com/03032273)

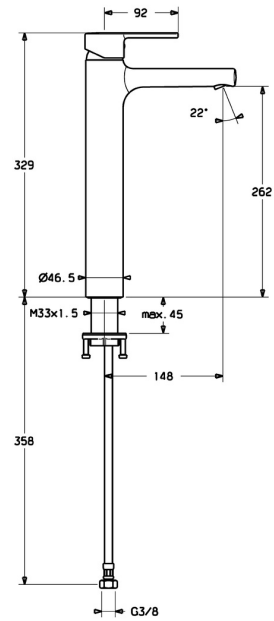

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$  35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

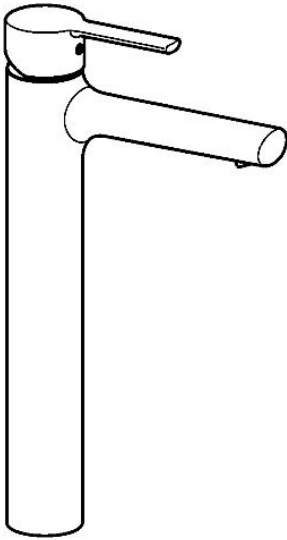

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	<b>6.0 l/min</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	<b>2 bar</b>

### Technische eigenschappen


DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>1-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/8</b>
Projection	<b>148 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften


EN-norm	<b>EN 817</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

DVGW	<b>NW-6506CN0310</b>
ABP	<b>PA-IX 38216/IO</b>
Verklaring van overeenstemming	<b>DoC</b>

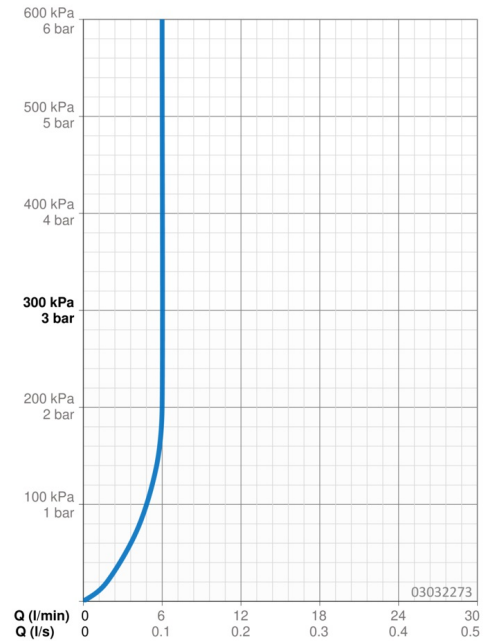

## Reserveonderdelen

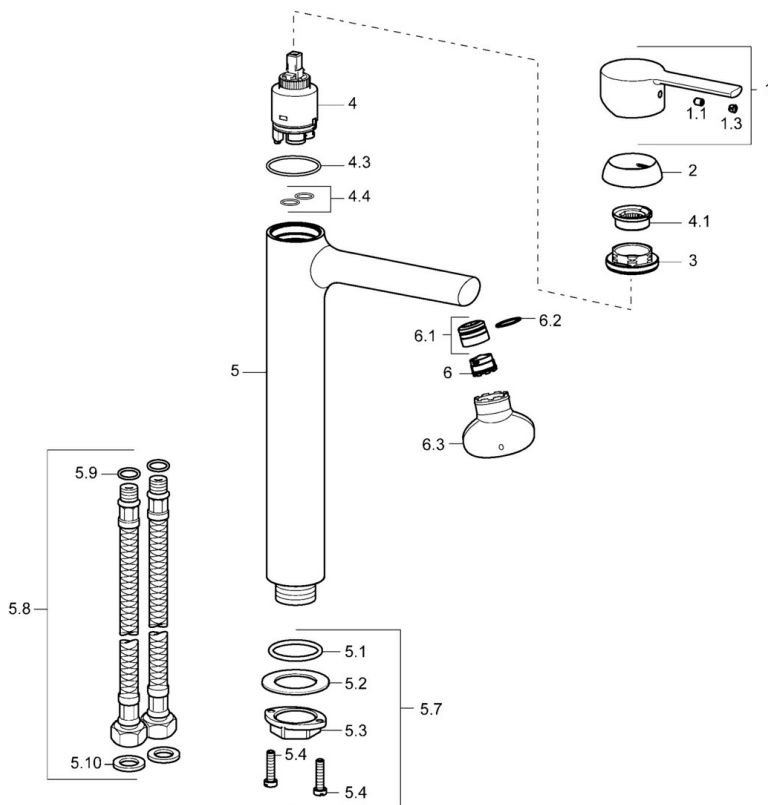

### SP03032273



	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59913761
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59913762
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
3	Schroefring, M40x1	1003409V
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.1	O-ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.7	Bevestigingsset	59913479
5.8	Flexibele aansluitingen, L=590, G3/8-M10x1 Stopgezet	59913166
5.9	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.10	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
6	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Pasring voor schuimstraler Chroom	59913654
6.3	Schuimstralersleutel, M18.5	59913367
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108

EAN: 4057304006371  
[static.hansa.com/51692283](https://static.hansa.com/51692283)



De HANSADESIGNO Style vrijstaande wastafelkraan in chroom is de perfecte keuze voor uw badkamer. Deze eengreeps kraan is gemakkelijk te bedienen en heeft een hendel met warm-koud-aanduiding. Met een vaste uitloop en kraanhuis gemaakt van DZR messing, is deze kraan duurzaam en betrouwbaar. Het TOP zwaartepunt zorgt voor extra stabiliteit tijdens gebruik. De wastafelkraan is geschikt voor wastafelmontage en is een must-have voor elke badkamer.

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$  40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

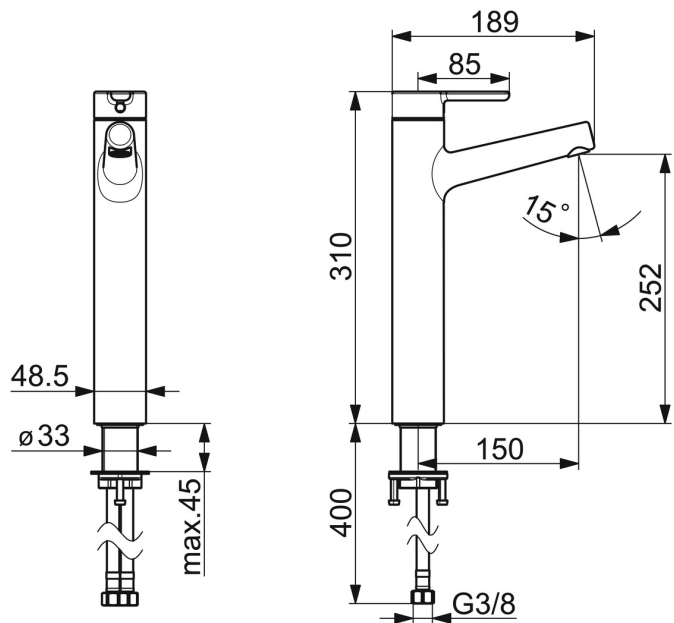

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	<b>6.0 l/min</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	<b>1 bar</b>

### Technische eigenschappen


DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/8</b>
Projection	<b>150 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften


EN-norm	<b>EN 817</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

DVGW	<b>DW-6506DL0547</b>
Verklaring van overeenstemming	<b>DoC</b>

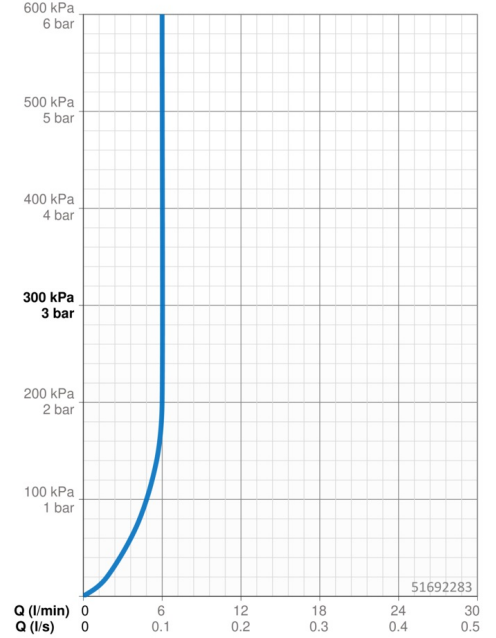

## Reserveonderdelen

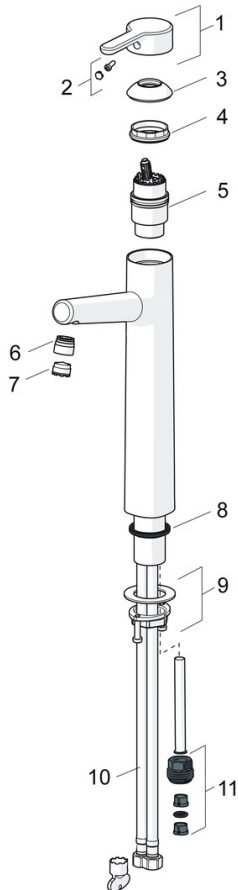

### SP51692283




	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59914574
02	Sierdop	59914573
03	Kap Chroom	59914649
04	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
05	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
06	Pasring voor schuimstraler Chroom	59914645
07	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
08	Wasser	59914650
09	Bevestigingsset	59913371
10	Flexibele aansluitingen, L=620, G3/8-M10x1	59914289

EAN: 4057304006616  
[static.hansa.com/51942201](https://static.hansa.com/51942201)



De HANSADESIGNO vrijstaande wastafelkraan met 6V en Bluetooth is een slimme en geavanceerde keuze voor uw badkamer. Met een chrome oppervlakte en een temperatuurgreep voor eenvoudige bediening, is deze elektronische kraan batterij gestuurd en heeft een vaste uitloop. Het kraanhuis is gemaakt van DZR messing en de 3S-installatie maakt het installatieproces snel en eenvoudig. Met de mogelijkheid om software instellingen aan te passen via de Bluetooth App, is dit een top product in zijn categorie.

- Wastafel
- Elektronisch, Batterij gestuurd, Bluetooth
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, 3S-installatie, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

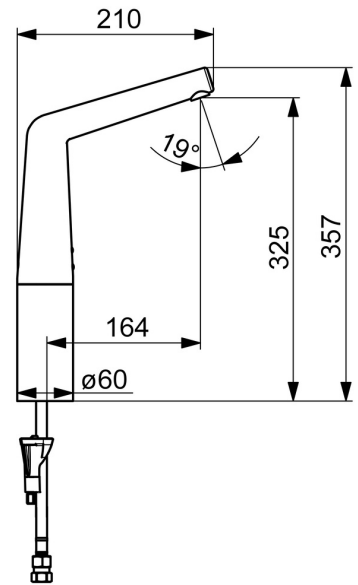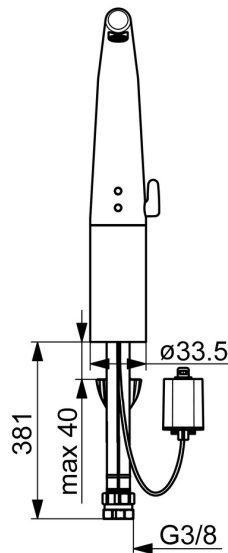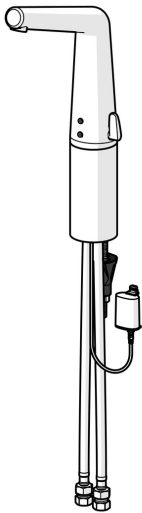

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	<b>6.0 l/min</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	<b>2 bar</b>

### Technische eigenschappen

DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>1-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/8</b>
Projection	<b>164 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Software-instellingen

Nalooptijd	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automatische spoeling	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automatische spoeling periode	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Max. looptijd	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Eigenschappen elektronica


Batterij	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
Bluetooth version	<b>4.x (D034445)</b>

### Voorschriften


EU-richtlijn	<b>C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN-norm	<b>EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Beschermingsklasse	<b>IP 55</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

DVGW	<b>CW-6514CR0161</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Maxell 2CR5</b>
Verklaring van overeenstemming	<b>RED</b>

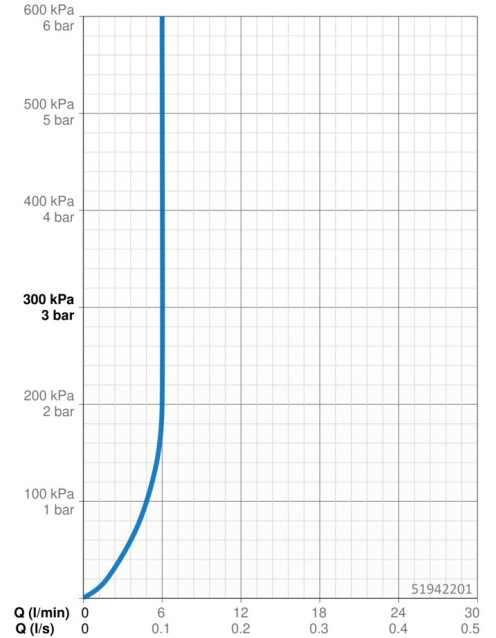

## Reserveonderdelen

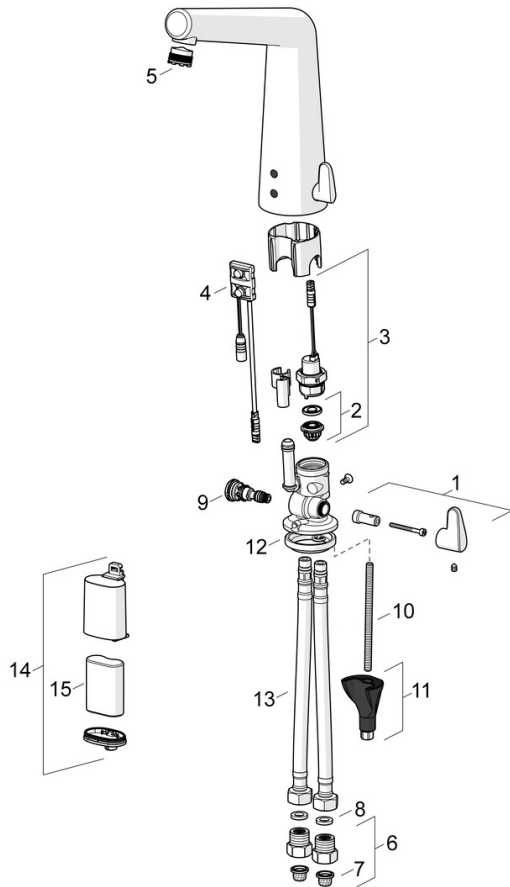

### SP51942201



	Naam	Code
01	Temperatuur hendel Chroom	59914568
02	Membraam voor ventiel	1006500V
02	Membraamhouder Stopgezet	59914090
03	Magneetventiel, 6 V	59914091
04	Fotocel, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
05	Mousseur en sleutel, M18.5x1	59914592
06	Vuilfilters met terugslagklep Chroom	59914086
07	Vuilfilters	59914085
08	Dichting, 8x14.3x2	59914087
09	Temperatuur regeling	59914089
10	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=250 Stopgezet	59914726
11	Bevestigingsset	59914475
12	Wasser	59914591
13	Flexibele aansluitingen, L=500, G3/8-M10x1 Stopgezet	59914594
14	Patareikarbik kompl.	59914154
15	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
N.I	Temperatuurbegrenzer	59914106

EAN: 4057304015205  
[static.hansa.com/57102273](https://static.hansa.com/57102273)



Deze hoge wastafelkraan uit de Stela-designlijn is de perfecte nieuwe edgy toevoeging aan je badkamer. De chromen oppervlaktebehandeling voegt een vleugje elegantie toe aan elke wastafel. De eengreepsbedieningshendel met symbolen voor warm en koud en de vaste uitloop maken hem eenvoudig in gebruik. Het binnenwerk is gemaakt van corrosiebestendig messing, wat zorgt voor duurzaamheid en een lange levensduur. Deze opbouwkraan is perfect voor elke wastafelinstallatie. Upgrade je badkamer met deze tijdloze elegantie voor elk badkamerontwerp.

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, Kantelbare mousseur
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- $\varnothing$  25 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder afvoergarnituur

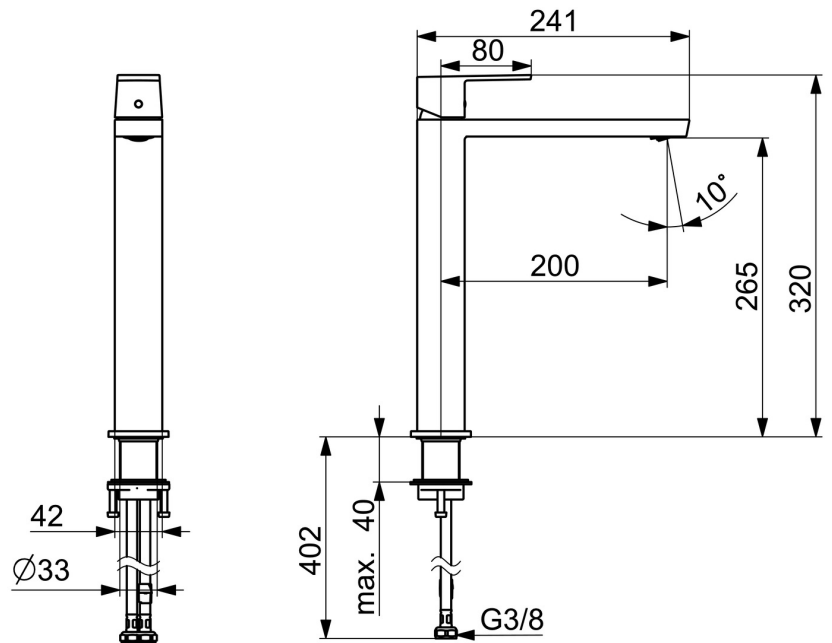



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **4.8 l/min**

### Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +70°C**  
 Werkdruk **0.5-10 bar**  
 Aansluitmaat **G3/8**  
 Projection **200 mm**  
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**  
 Materiaal **brass**

### Voorschriften


EN-norm **EN 817**  
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

### Toestemmingen en Verklaringen

ABP **PA-IX 38025/10**  
 Verklaring van overeenstemming **DoC**  
 EPD **S-P-06391**

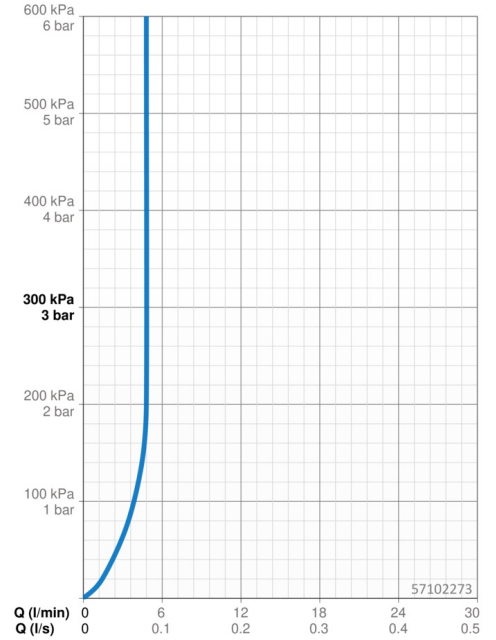

## Reserveonderdelen

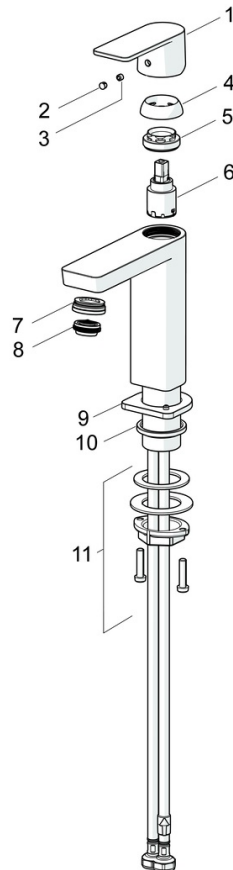



### SP57102273

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	1006412V
2	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59913762
3	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
4	Kap Chroom	59913957
5	Schroefring, M32x1, SW24	59913958
6	Binnenwerk, 2.5	59913914
7	Pasring voor schuimstraler, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
8	Mousseur, M24x1 HC SSR-STD	59914015
9	Afdekplaat Chroom	1006394V
10	Wasser	59914650
11	Bevestigingsset	59913371

EAN: 4015474263512  
[static.hansa.com/57562103](https://static.hansa.com/57562103)



- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$  35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

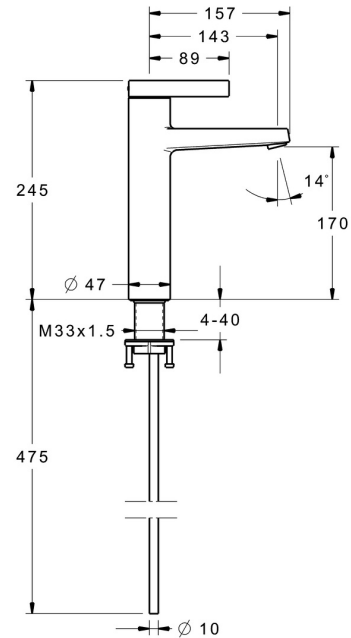

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	<b>6.0 l/min</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	<b>2 bar</b>

### Technische eigenschappen


DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/8</b>
Projection	<b>143 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften


EN-norm	<b>EN 817</b>
---------	---------------

### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06391</b>

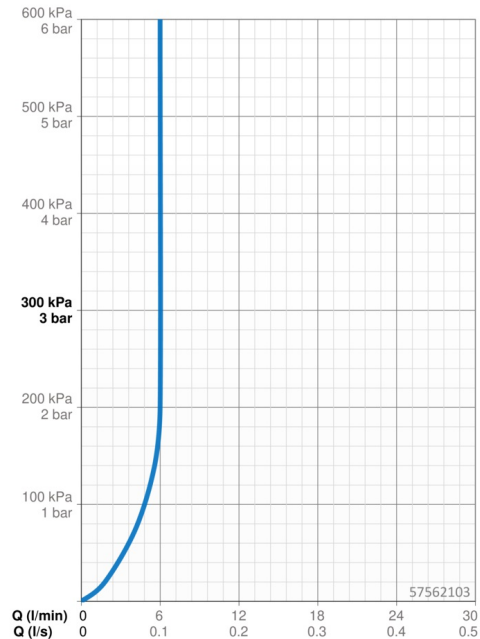

## Reserveonderdelen

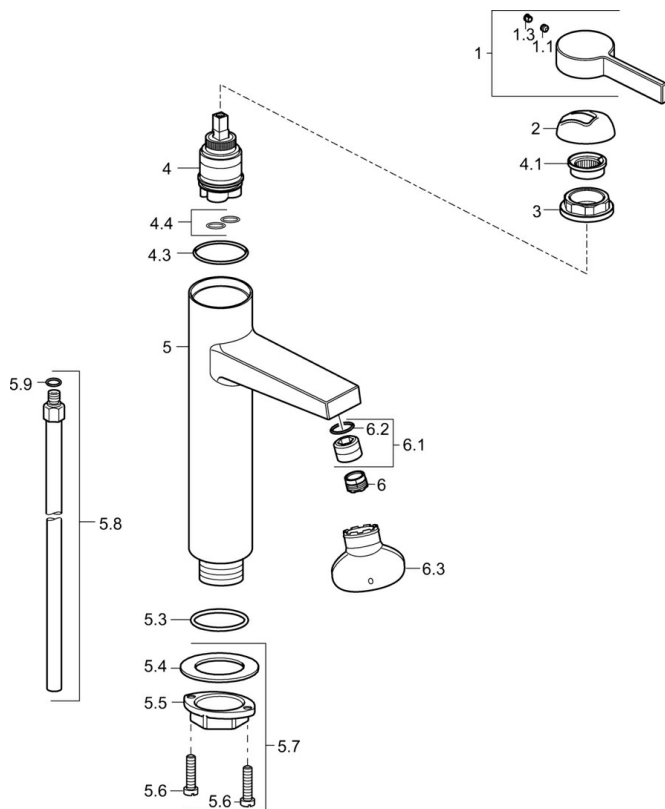

### SP57562103

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59914017
1.1	Schroef, M5x6, SW2.5	59912617
1.3	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59913762
2	Kap Chroom	59914016
3	Schroef, M42x1, SW34	59913365
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.3	O-ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.7	Bevestigingsset	59913371
5.8	Pijp, M10x1640 Stopgezet	59913372
5.9	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
6	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Pasring voor schuimstraler Chroom	59913654
6.3	Schuimstralersleutel, M18.5	59913367
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108