



EAN: 4015474212701
static.hansa.com/03032273

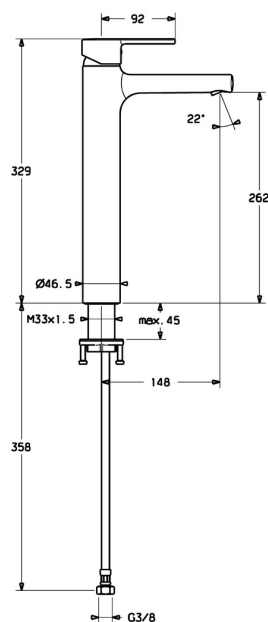

- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, CACHE® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ϕ 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo

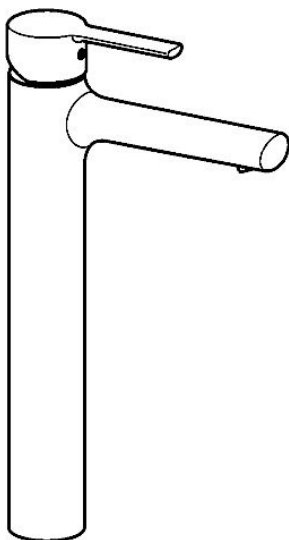

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	148 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

DVGW	NW-6506CN0310
ABP	PA-IX 38216/IO
Vyhlásenie o zhode	DoC

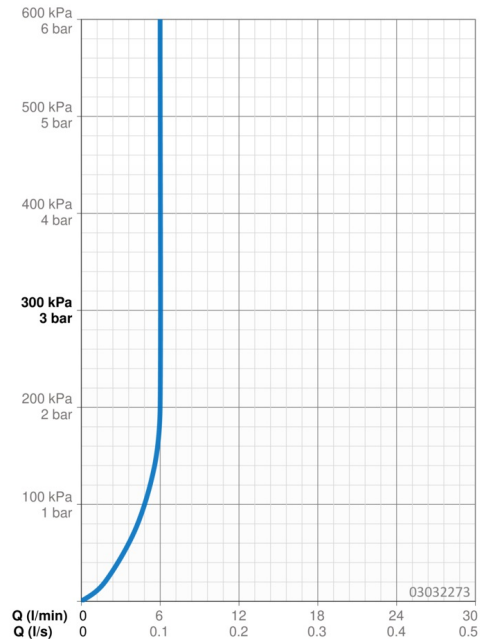

Náhradné diely

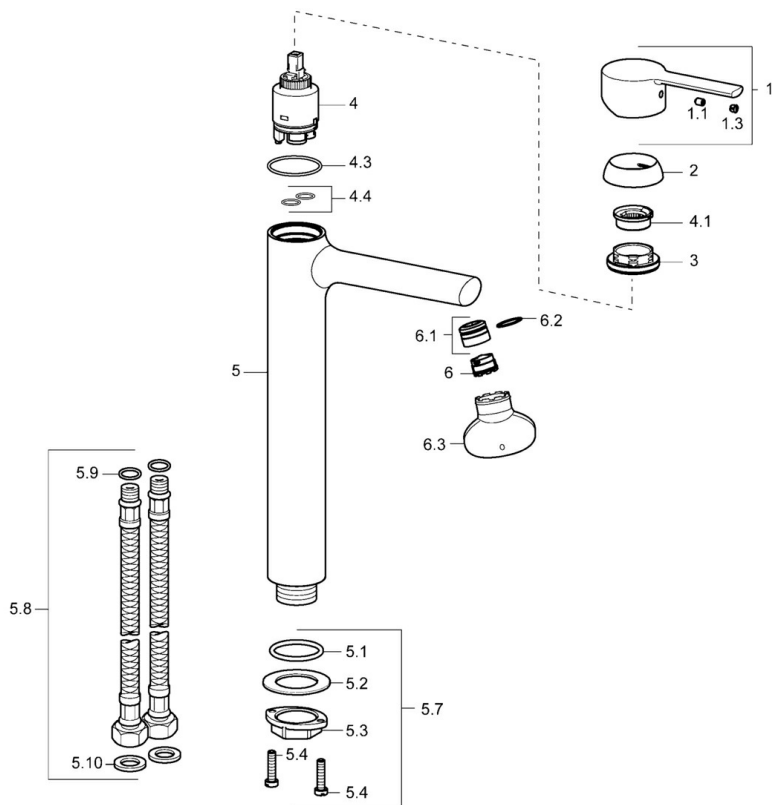




SP03032273

Název	Kód
1 Ovládacia rukoväť	59913761
1.1 Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Vymedzovacia vložka	59913762
2 Krytka, 33x3 mm	59912504
3 Prítlačná matica, M40x1	1003409V
4 Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4 Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperature adjustment limiter	59912325
4.3 O-krúžok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4 O-krúžok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.1 O-krúžok, d 36.09x d 3.53	59913396
5.7 Upevňovací set	59913479
5.8 Flexibilná hadička, L=590, G3/8-M10x1 Ukončené	59913166
5.9 O-krúžok, d 7.65x1.78	59902337
5.10 Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
6 Aerátor, M18.5x1, TJ	59913366
6.1 Fitting ring for aerator	59913654
6.3 Kľúč k aerátoru, M18.5	59913367
N.I. Kľúč, SW30/34	59912108

EAN: 4057304006371
static.hansa.com/51692283



- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, CACHE® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- \varnothing 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo
- Pre umývadlové misy

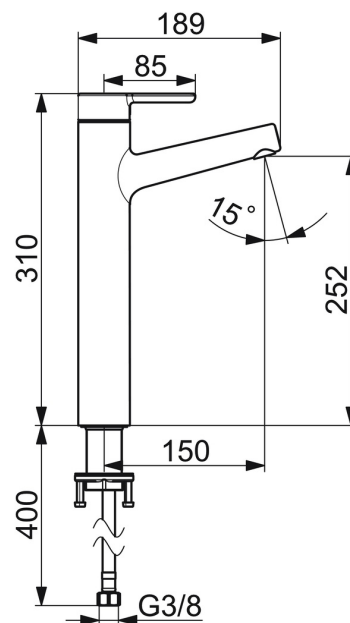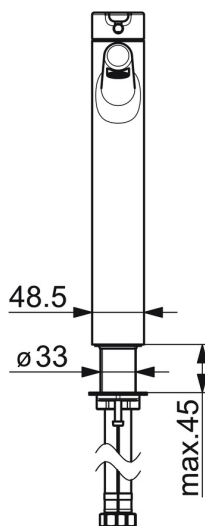

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	1 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	150 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

DVGW	DW-6506DL0547
Vyhlásenie o zhode	DoC

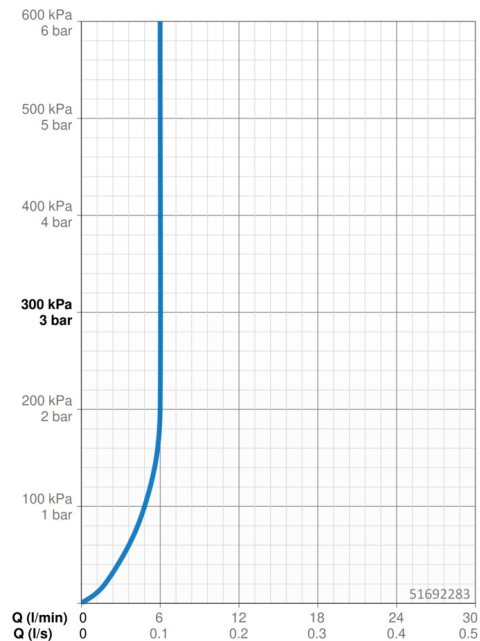

Náhradné diely

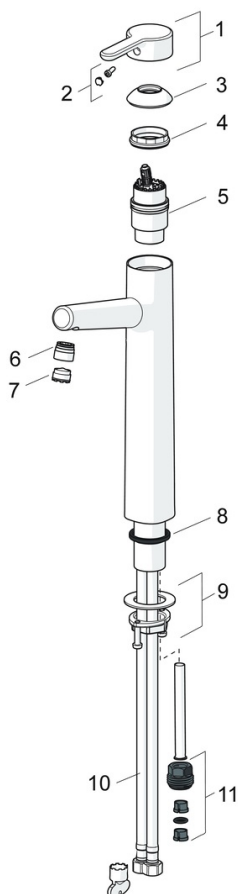




SP51692283

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	59914574
02	Záslepka	59914573
03	Krytka	59914649
04	Prítlačná matica, M42x1,5, SW 38	59914128
05	Kartuš, 4.0 Classic	59914129
06	Fitting ring for aerator	59914645
07	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
08	Gumové tesnenie	59914650
09	Upevňovací set	59913371
10	Flexibilná hadička, L=620, G3/8-M10x1	59914289

EAN: 4057304006616
static.hansa.com/51942201



- Umývadlo
- Bezdotyková, Batériová prevádzka, Bluetooth®
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CACHÉ® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie, Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo

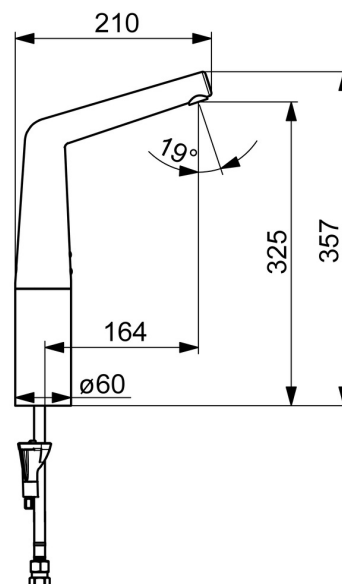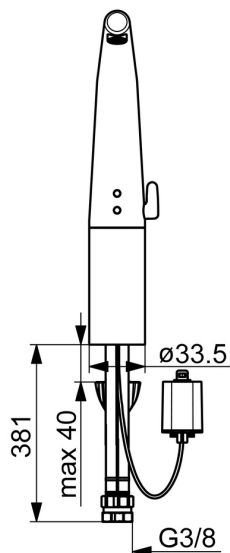

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	164 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Softvérové nastavenia

Doba po prietoku	3 s (1-20 s)
Automatický oplach	off (off/1-120 h)
Doba automatického oplachu	30 s (1-1800 s)
Max. doba prietoku	2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti


Batéria	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Predpisy


Smernica o EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Trieda ochrany	IP 55

Schválenia a Prehlásenia

DVGW	CW-6514CR0161
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Vyhlásenie o zhode	RED

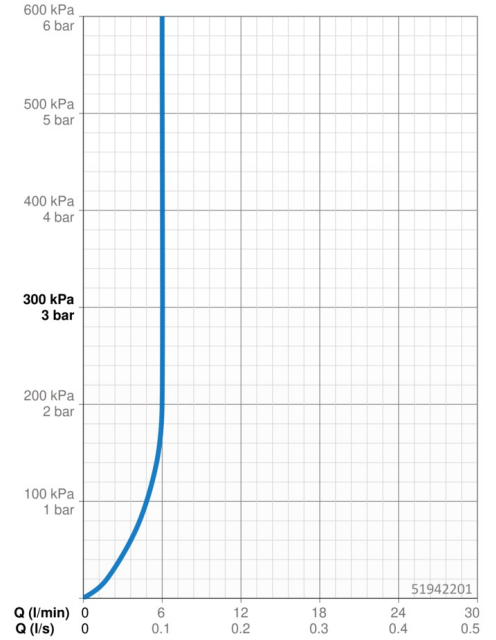

Náhradné diely

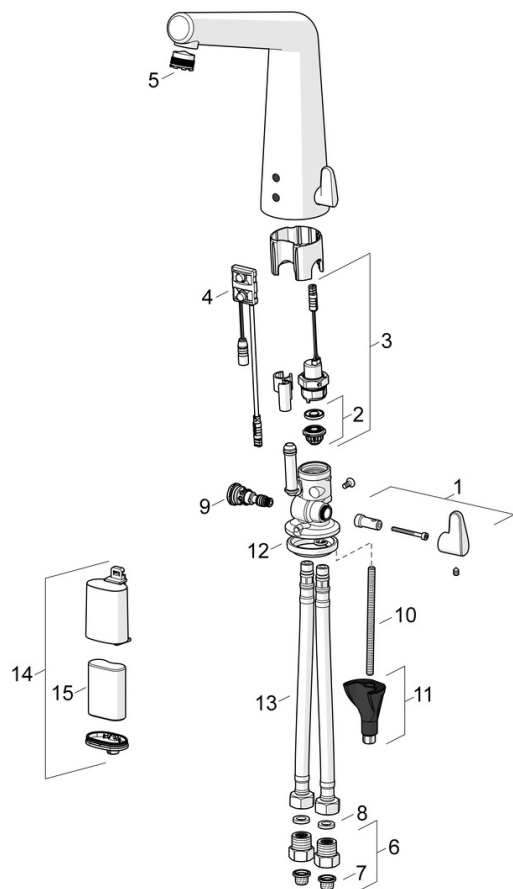

SP51942201




	Názov	Kód
01	Rukoväť regulátora teploty	59914568
02	Membrána	1006500V
02	Upevňovací krúžok pre membránu Ukončené	59914090
03	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
04	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
05	Aerator a kľúč, M18.5x1	59914592
06	Spätný ventil s filtrom	59914086
07	Vstupný, čistiaci filter	59914085
08	Tesnenie, 8x14.3x2	59914087
09	Regulátor teploty	59914089
10	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=250 Ukončené	59914726
11	Upevňovací set	59914475
12	Gumové tesnenie	59914591
13	Flexibilná hadička, L=500, G3/8-M10x1 Ukončené	59914594
14	Skrinka s monočlánkom	59914154
15	Batéria, 2CR5 6 V	59911670
N.I	Obmedzovač	59914106

EAN: 4057304015205
static.hansa.com/57102273



Predstavujeme vám túto vaňovú a sprchovú batériu s chrómovou povrchovou úpravou, určenou pre podomietkovú inštaláciu pri vani alebo v sprchovacom kúte. Chrómová povrchová úprava dodá vašej kúpeľni nádych elegancie. Vďaka jednopákovkej vrchnej sade a otočnému prepínaču sa tento výrobok ľahko používa. Telo batérie je vyrobené z mosadze odolnej proti korózii, čo zaisťuje dlhú životnosť a spoľahlivosť. Ide o špičkový výrobok, ktorý je známy svojim inovatívnym dizajnom a flexibilitou v kombinácii s rôznymi modernými štýlmi kúpeľní.

- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, Výkyvný aerátor
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- \varnothing 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry

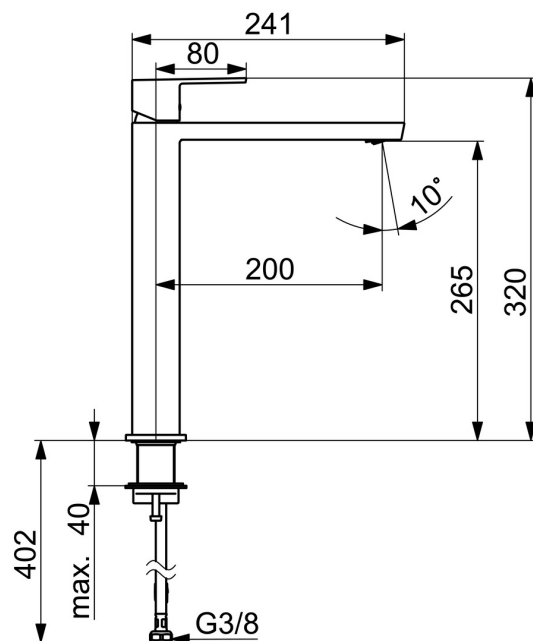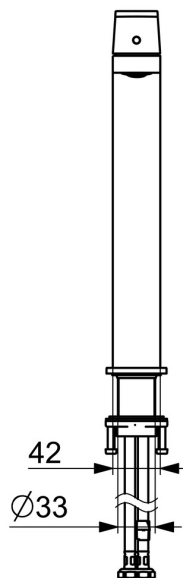

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **4.8 l/min**

Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody **max. +70°C**
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **G3/8**
 Projection **200 mm**
 Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosadz**

Predpisy


Norma EN **EN 817**
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválenia a Prehlásenia

ABP **PA-IX 38025/IO**
 Vyhlásenie o zhode **DoC**
 EPD **S-P-06391**

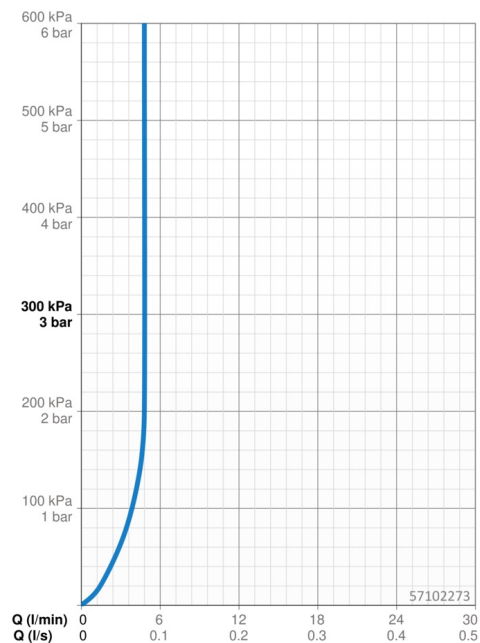

Náhradné diely

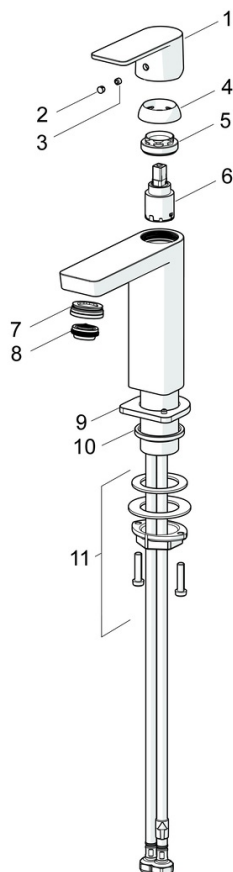



SP57102273

	Názov	Kód
1	Ovládacía rukoväť	1006412V
2	Vymedzovacia vložka	59913762
3	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
4	Krytka	59913957
5	Prítlačná matica, M32x1, SW24	59913958
6	Kartuš, 2.5	59913914
7	Fitting ring for aerator, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
8	Aerator, M24x1 HC SSR-STD	59914015
9	Kryt príruby	1006394V
10	Gumové tesnenie	59914650
11	Upevňovací set	59913371

EAN: 4015474263512
static.hansa.com/57562103



- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, CACHE® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukovät
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- \varnothing 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo
- Stojanková batéria pre umývadlovú misu

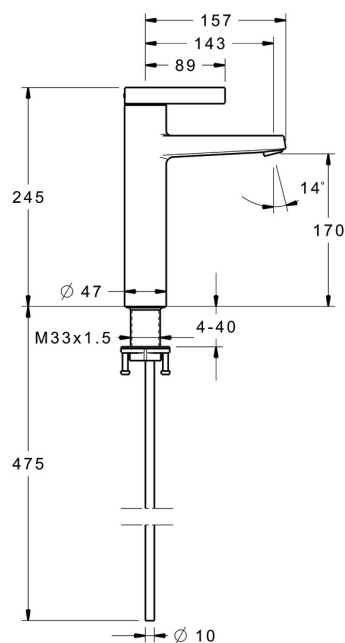

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,2 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	143 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
----------	---------------

Schválenia a Prehlásenia

Vyhĺásenie o zhode	DoC
EPD	S-P-06391

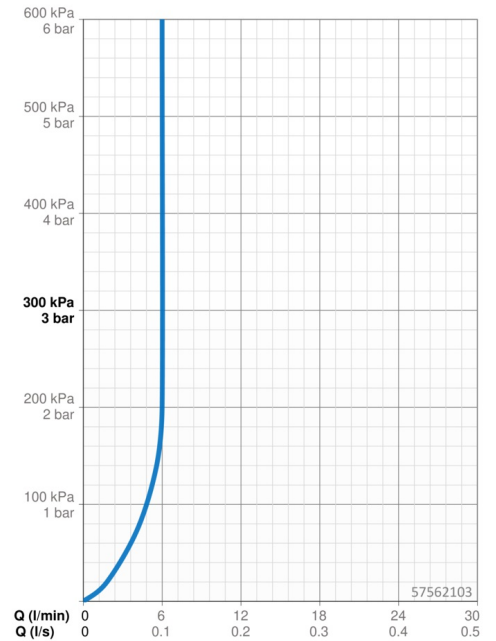

Náhradné diely

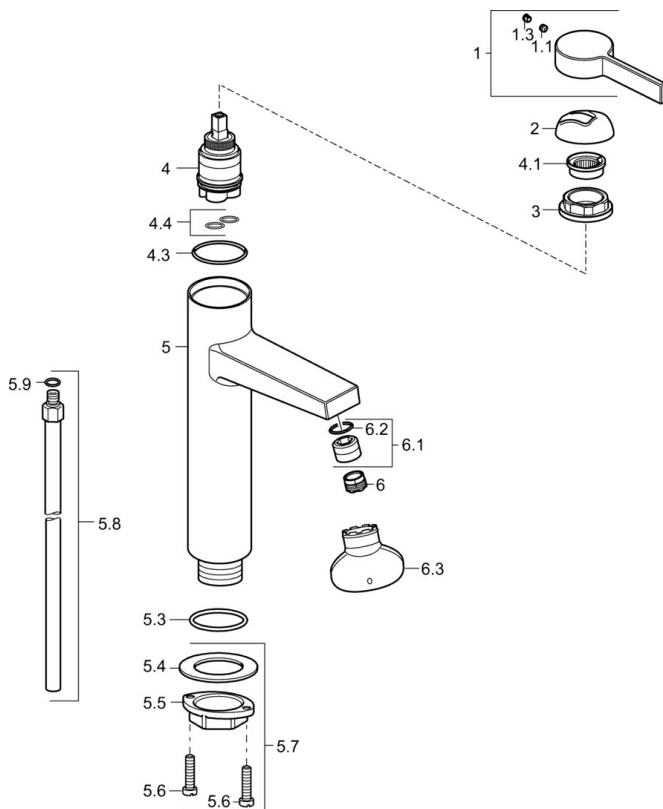

SP57562103

Název	Kód
1 Ovládacía rukoväť	59914017
1.1 Skrutka, M5x6, SW2.5	59912617
1.3 Vymedzovacia vložka	59913762
2 Krytka	59914016
3 Skrutka, M42x1, SW34	59913365
4 Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4 Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperature adjustment limiter	59912325
4.3 O-krúžok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4 O-krúžok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.3 O-krúžok, d 36.09x d 3.53	59913396
5.7 Upevňovací set	59913371
5.8 Potrubie, M10x1640 Ukončené	59913372
5.9 O-krúžok, d 7.65x1.78	59902337
6 Aerátor, M18.5x1, TJ	59913366
6.1 Fitting ring for aerator	59913654
6.3 Klúč k aerátoru, M18.5	59913367
N.I. Klúč, SW30/34	59912108