



EAN: 4015474212701

static.hansa.com/03032273

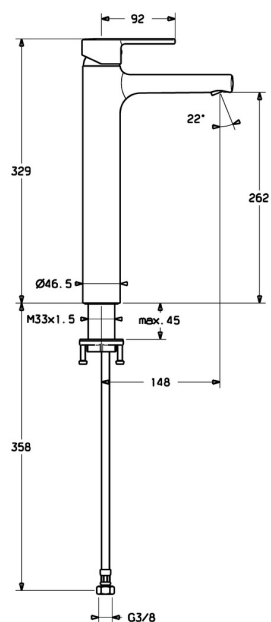

- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, CACHE® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ϕ 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

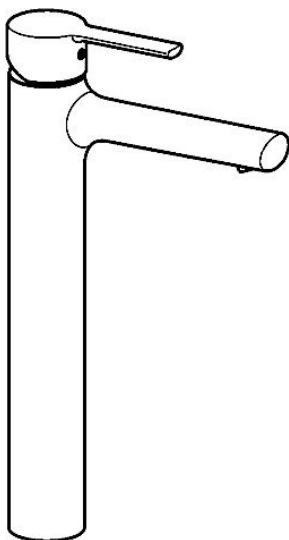

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	148 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

DVGW	NW-6506CN0310
ABP	PA-IX 38216/IO
Prohlášení o shodě	DoC

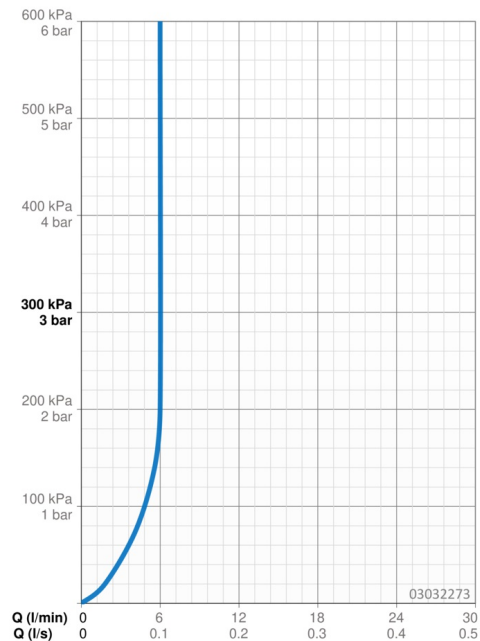

Náhradní díly

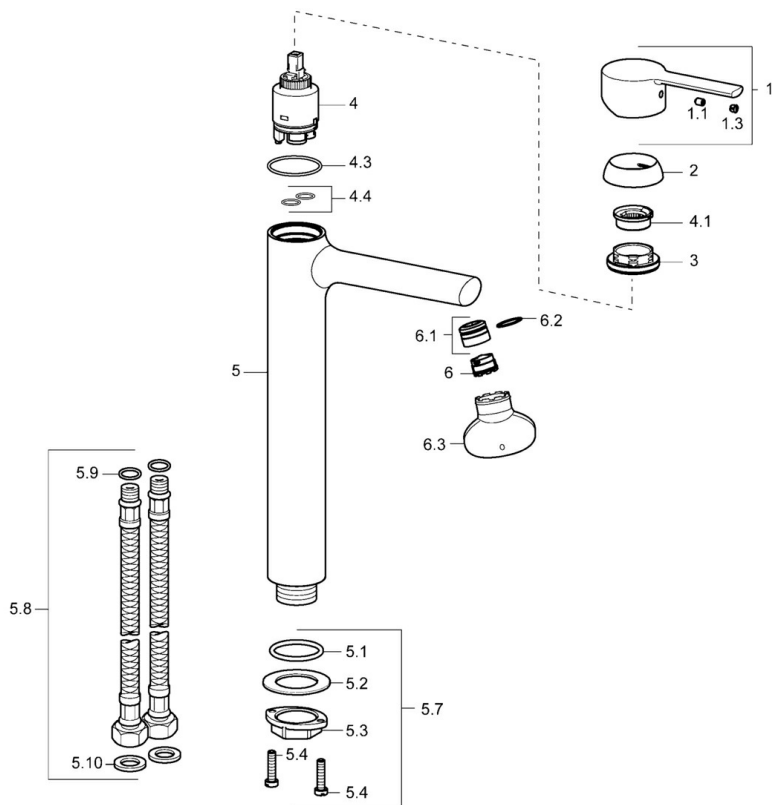

SP03032273

	Název	Kód
1	Páka	59913761
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Vymezovací vložka	59913762
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Upevňovací matice, M40x1	1003409V
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5.1	O-kroužek, d 36.09x d 3.53	59913396
5.7	Upevňovací set	59913479
5.8	Flexibilní hadička, L=590, G3/8-M10x1 Ukončeno	59913166
5.9	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.10	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
6	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Fitting ring for aerator	59913654
6.3	Klíč k aerátoru, M18.5	59913367
N.I.	Klíč, SW30/34	59912108