



EAN: 4057304005053
static.hansa.com/05682119

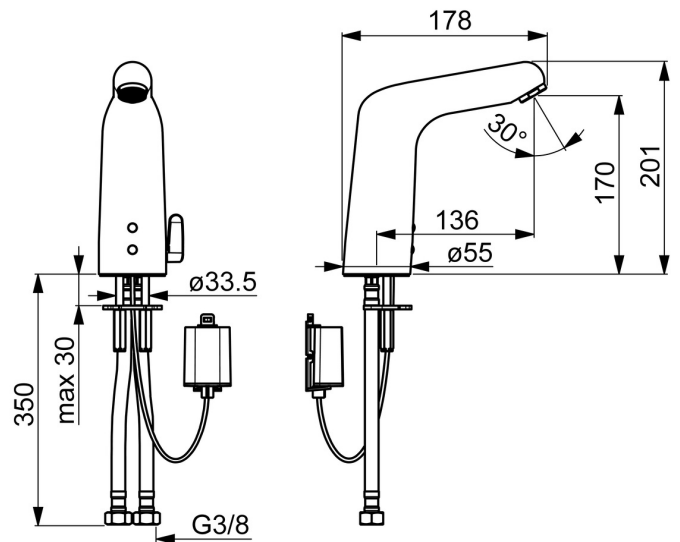

- Gezondheid en verzorging
- Elektronisch, Batterij gestuurd, Bluetooth
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- Kristalheldere laminaire straal
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Vuilfilter(s), Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en), Speciale coating voor optimale hygiëne
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Bestand tegen thermische desinfectie voor korte duur, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

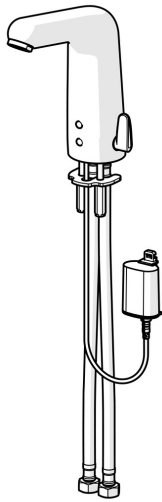

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

1-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

136 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Software-instellingen

Nalooptijd

3 s (1-20 s)

Automatische spoeling

off (off/1-120 h)

Automatische spoeling periode

30 s (1-1800 s)

Max. looptijd

2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica

Batterij

Lithium 2CR5 6 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Voorschriften

EU-richtlijn

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN-norm

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Beschermingsklasse

IP 55


Toestemmingen en Verklaringen


UN38.3

UN38-3 Maxell 2CR5

Verklaring van overeenstemming

RED

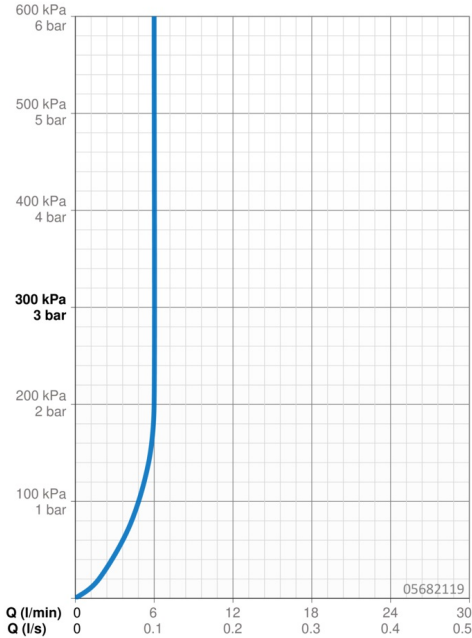



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 25.07.2024