



EAN: 4057304005053
static.hansa.com/05682119

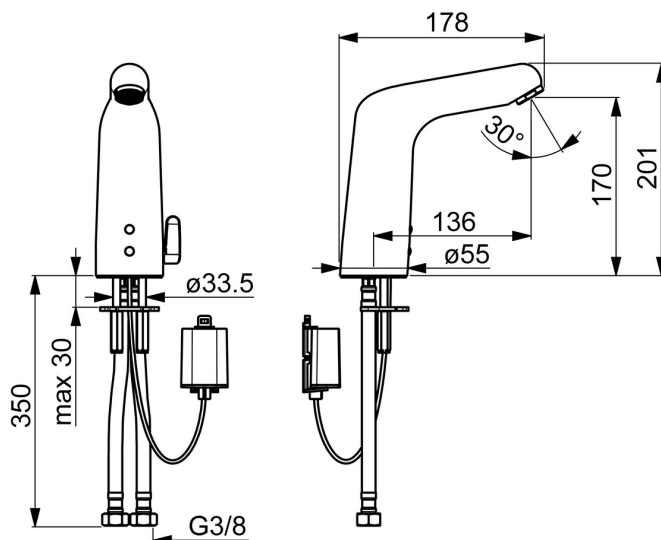

- Zdravotná starostlivosť a opatrovatelstvo
- Bezdotyková, Batériová prevádzka, Bluetooth®
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno, Liata konštrukcia
- Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Filter, filtre na nečistoty, Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody, Spätný ventil (-y)
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Flexibilné pripojovacie hadičky, Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory
- Telo batérie z mosadze DZR, Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova, Vodné cesty bez poniklovania, Odolné pre krátkodobú termodezinfekciu, Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo

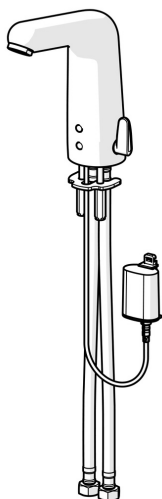

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

DN15

Dodávka teplej vody

max. +70°C

Pracovný tlak

1-10 bar

Spojovacia veľkosť

G3/8

Projection

136 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

Softvérové nastavenia

Doba po prietoku

3 s (1-20 s)

Automatický oplach

off (off/1-120 h)

Doba automatického oplachu

30 s (1-1800 s)

Max. doba prietoku

2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Batéria

Lithium 2CR5 6 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Predpisy

Smernica o EU

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

Trieda ochrany

IP 55


Schválenia a Prehlásenia

UN38.3


UN38-3 Maxell 2CR5

Vyhlásenie o zhode

RED

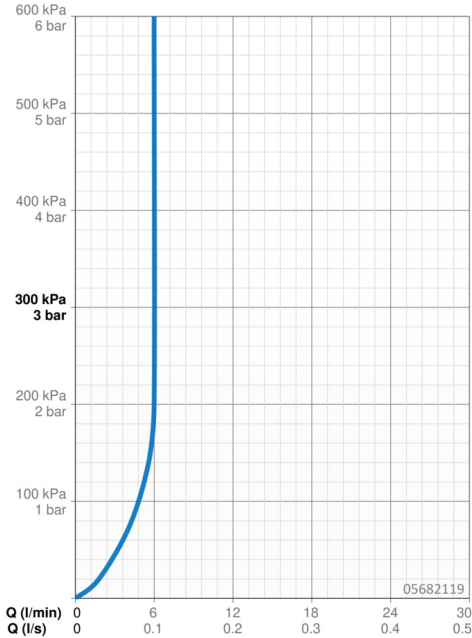

Náhradné diely

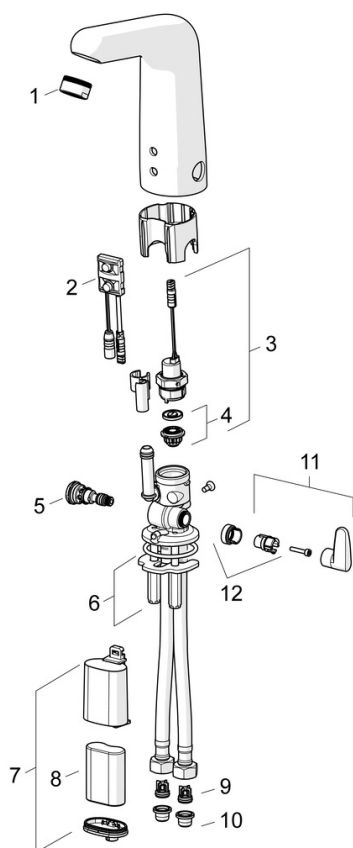

SP05682119

	Názov	Kód
01	Aerator, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar	59914068
02	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
04	Membrána	1006500V
04	Upevňovací krúžok pre membránu Ukončené	59914090
05	Regulátor teploty, lead-free Ukončené	59914733
06	Upevňovacia podložka s maticami	59914132
07	Skrinka s monočlánkom	59914154
08	Batéria, 2CR5 6 V	59911670
09	Spätný ventil Ukončené	59914569
10	Vstupný, čistiaci filter	59914085
11	Rukoväť regulátora teploty	59914568
12	Obmedzovač	59914106