


EAN: 4057304009938
static.hansa.com/056821290074



- Openbaar en semi-openbaar, Gezondheid en verzorging
- Elektronisch, Opbouwvoeding met stekker, Bluetooth
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- Kristalheldere laminaire straal
- Temperatuurgreep
- Vuilfilter(s), Terugslagklep
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Voeding
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Bestand tegen thermische desinfectie voor korte duur, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

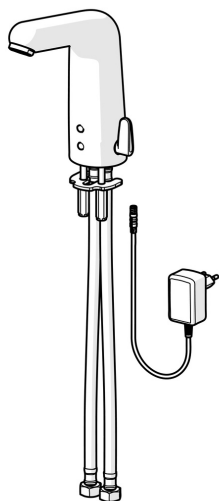

Technische gegevens

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoever	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	9/16-24 UNEF EB
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting	110 / 9 V
Bluetooth version	4.x (D034445)


Voorschriften

EU-richtlijn	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Beschermingsklasse	IP 55 / transformer IP 20

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	RED
--------------------------------	------------

Reserveonderdelen

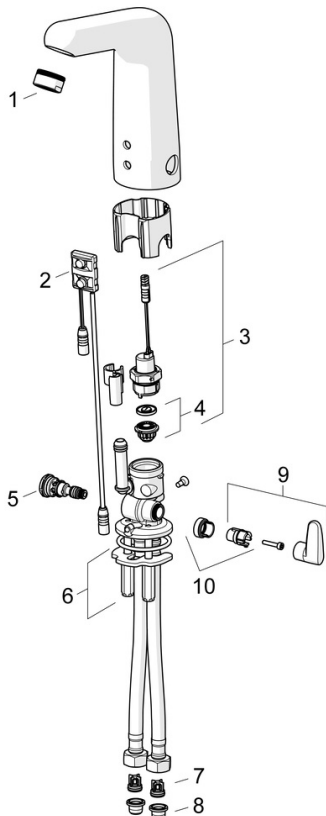

SP056821290074

	Naam	Code
01	Mousseur, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar Chromo	59914068
02	Fotocel, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Magneetventiel, 6 V	59914091
04	Membraam voor ventiel	1006500V
04	Membraamhouder Stopgezet	59914090
05	Temperatuur regeling	59914089
06	Bevestigingsplaat met bouten	59914132
07	Terugslagklep Stopgezet	59914693
08	Vuilfilter Stopgezet	59914257