



EAN: 4015474248588
static.hansa.com/06032203

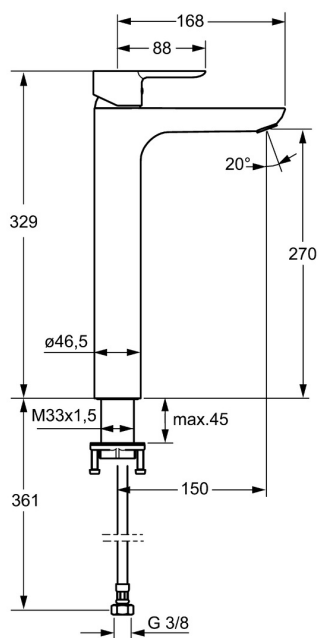

- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, CACHE® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- \varnothing 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

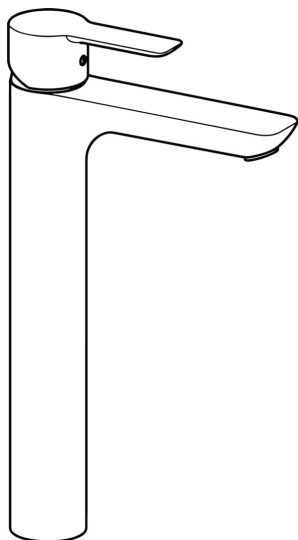

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

1-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

150 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

DVGW

NW-6506CN0315

ABP


PA-IX 38219/IO

Prohlášení o shodě


DoC

EPD

S-P-06391

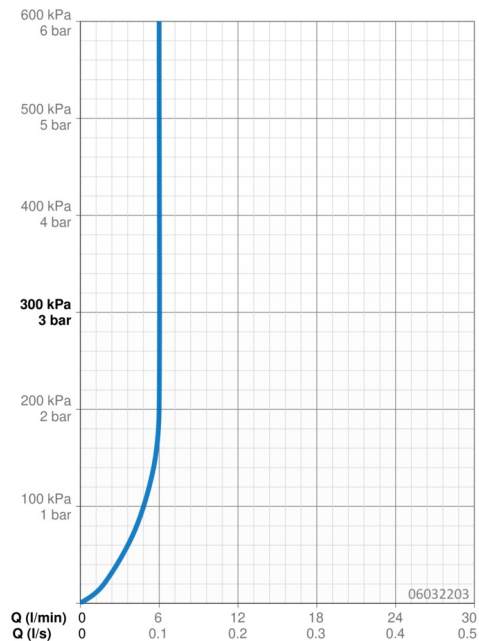

Náhradní díly

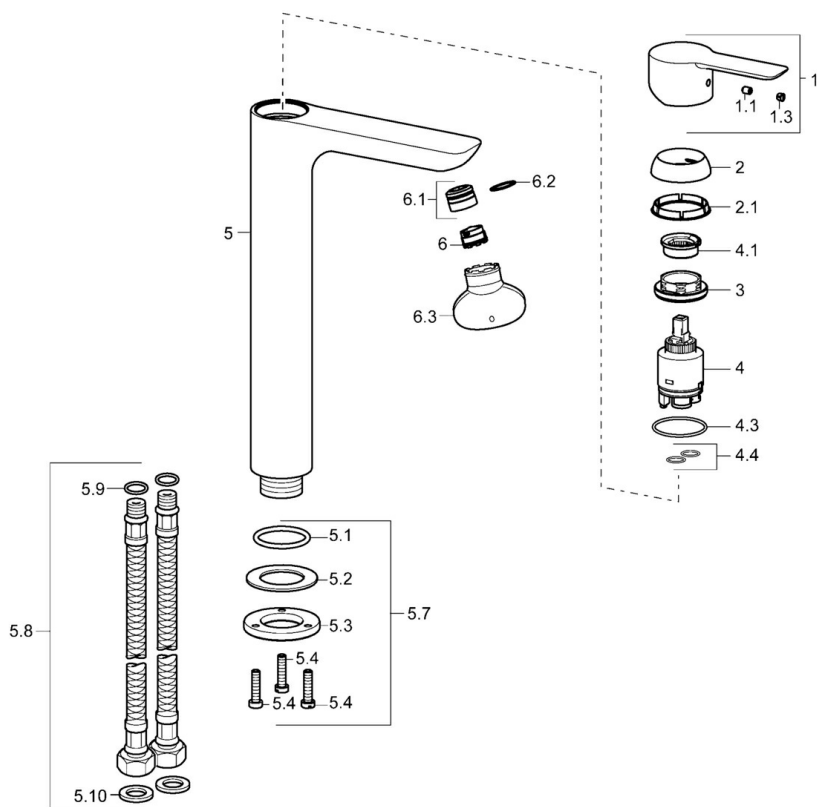

SP06032203

	Název	Kód
1	Páka	59913650
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
2.1	Těsnění, 45x35.5x5.4	59913651
3	Upevňovací matice, M40x1	1003409V
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5.1	O-kroužek, d 36.09x d 3.53	59913396
5.7	Upevňovací set	59913371
5.8	Flexibilní hadička, L=590, G3/8-M10x1 Ukončeno	59913166
5.9	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.10	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
6	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Fitting ring for aerator	59913654
6.3	Klíč k aerátoru, M18.5	59913367
N.I.	Klíč, SW30/34	59912108