



EAN: 4015474248588
static.hansa.com/06032203

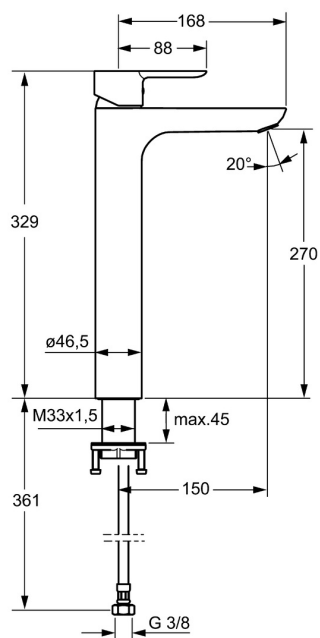

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, CACHE® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

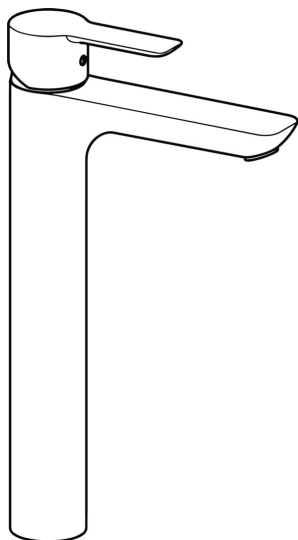

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projectie **150 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW **NW-6506CN0315**
 ABP **PA-IX 38219/IO**
 Verklaring van overeenstemming **DoC**
 EPD **S-P-06391**

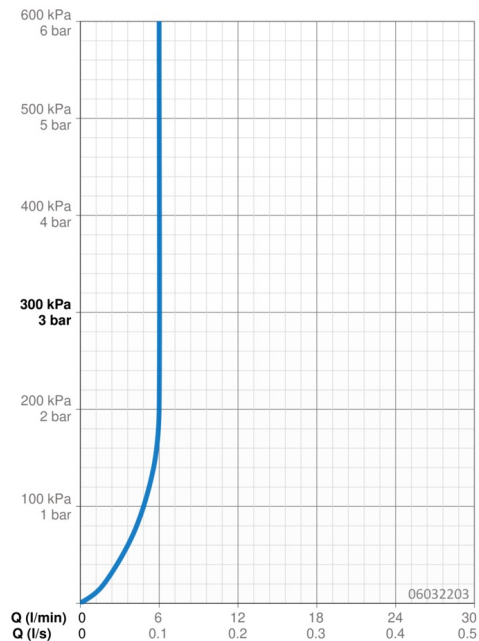

Reserveonderdelen

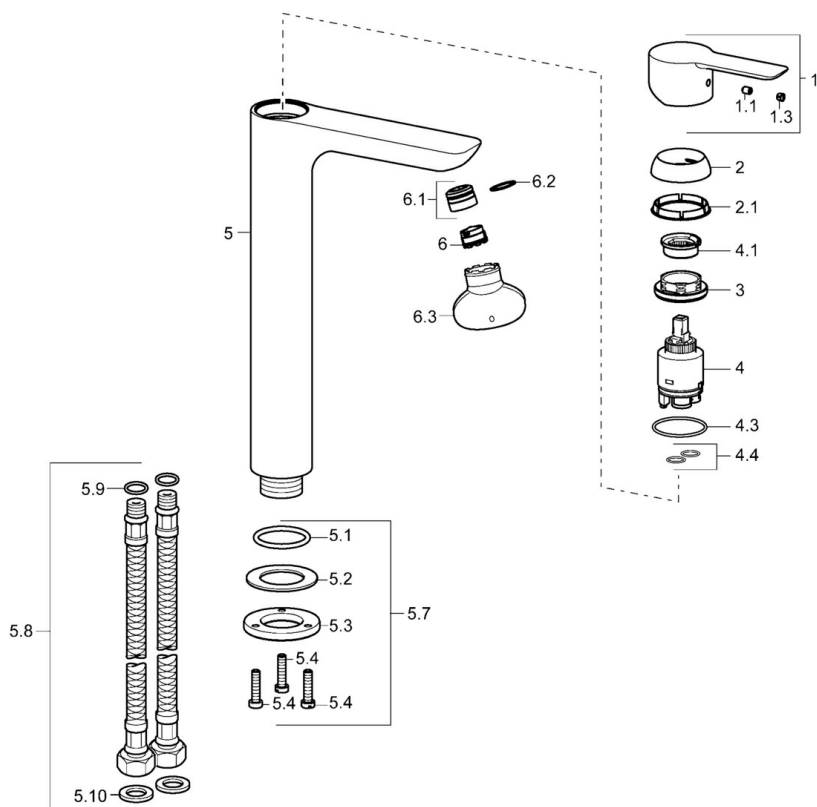

SP06032203

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59913650
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
2.1	Dichting, 45x35.5x5.4	59913651
3	Schroefring, M40x1	1003409V
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.1	O-ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.7	Bevestigingsset	59913371
5.8	Flexibele aansluitingen, L=590, G3/8-M10x1 Stopgezet	59913166
5.9	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.10	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
6	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Pasring voor schuimstraler Chroom	59913654
6.3	Schuimstralersleutel, M18.5	59913367
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108