



EAN: 4015474248595
static.hansa.com/06072203

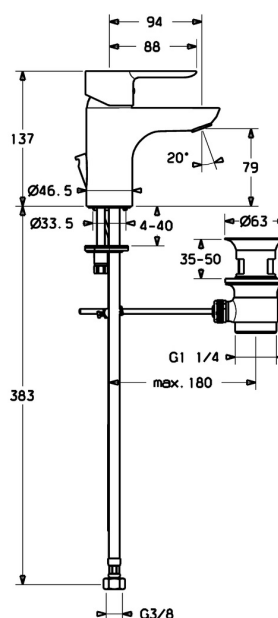

- Lavabo
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression, CACHÉ® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Vidage avec tirette
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de $\varnothing$ 35 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Kit de fixation express

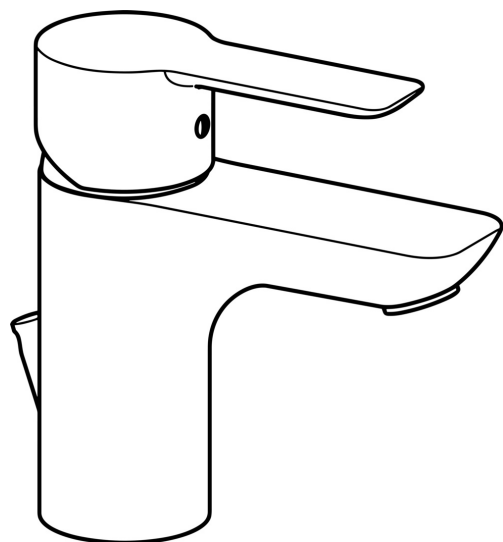

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)

6.0 l/min

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)

DN15

Alimentation en eau chaude

max. +70°C

Pression de service

1-10 bar

Taille de raccord

G3/8

Saillie

94 mm

Dispositif de protection (EN1717)

AA

Matériau

brass

Règlementations

Norme EN

EN 817

Classe acoustique

I (ISO 3822)

Certificats et normes

DVGW


NW-6506CN0315


ABP

PA-IX 38219/IO

Déclaration de conformité

DoC

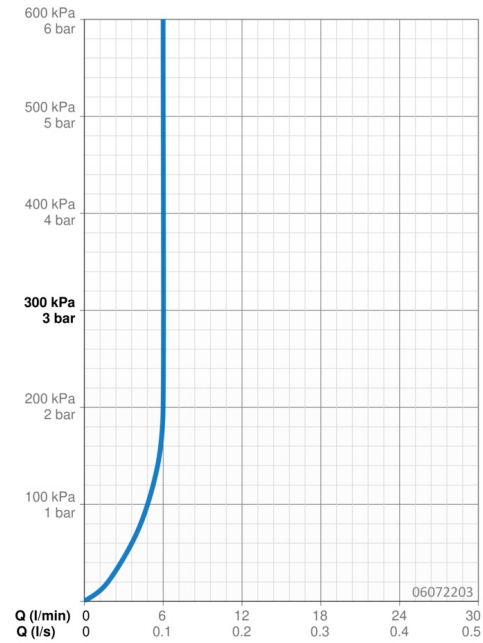



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 25.07.2024