



EAN: 4015474251908
static.hansa.com/06092103

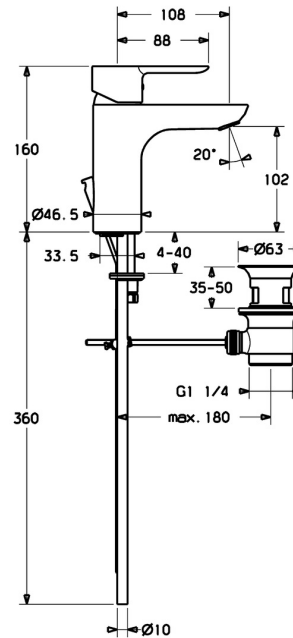

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem

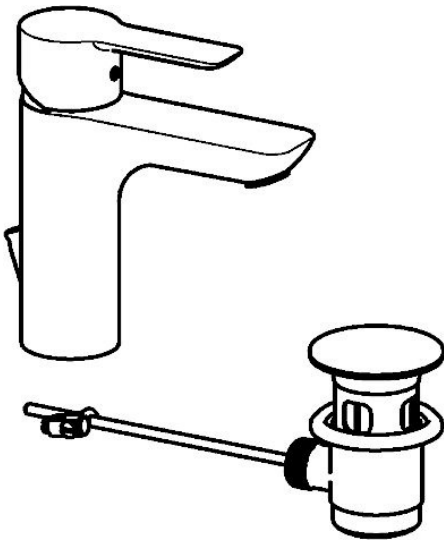

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
Warmwatertoevoer **max. +80°C**
Werkdruk **0.5-10 bar**
Aansluitmaat **Ø 10 mm**
Projection **108 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW **NW-6506CN0315**
ABP **PA-IX 38219/IO**
Verklaring van overeenstemming **DoC**
EPD **S-P-06391**

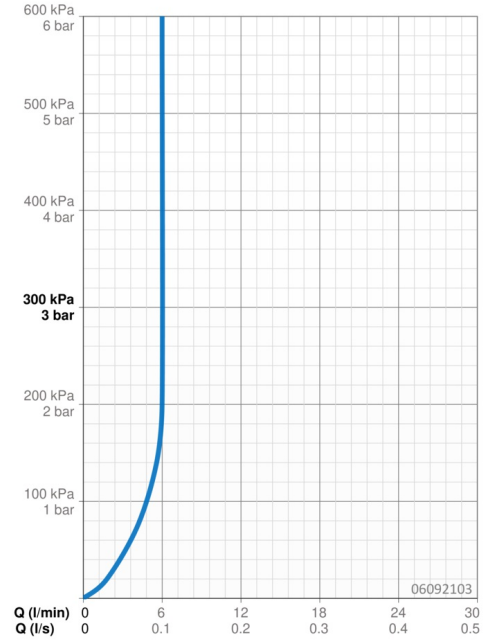

Reserveonderdelen

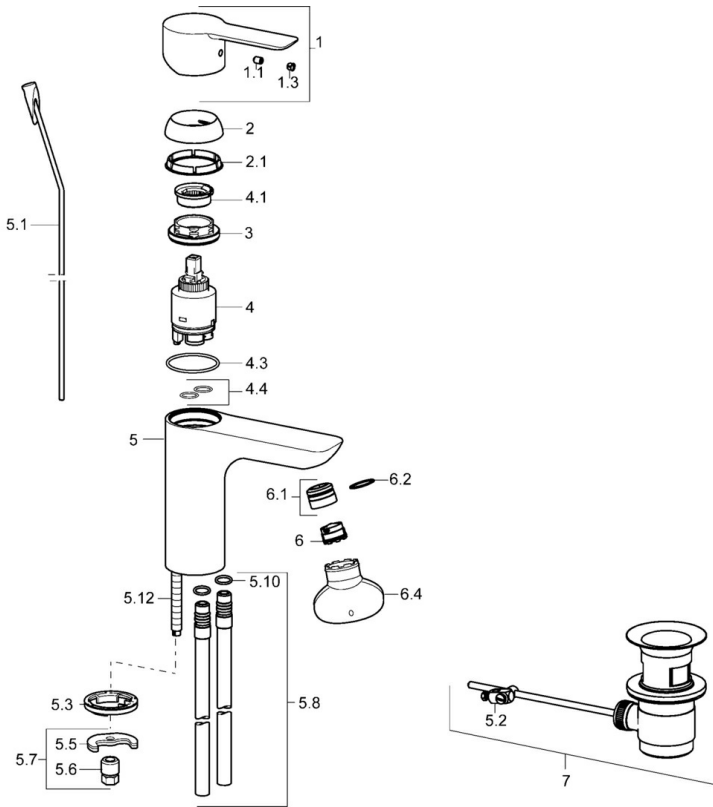

SP06092103

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59913650
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
2.1	Dichting, 45x35.5x5.4	59913651
3	Schroefring, M40x1	1003409V
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.1	Trekstang Chroom	59913652
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.3	Wasser	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Koppelingsbuisdeel], L=430, M10x1	59912550
5.10	O-ring, 9x2	59905095
5.12	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Pasring voor schuimstraler Chroom	59913654
6.4	Schuimstralersleutel, M18.5	59913367
7	Wastegarnituur Chroom	59911441
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108