

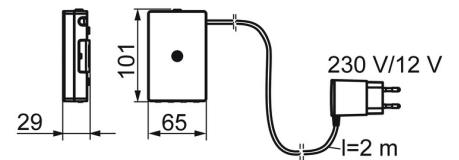
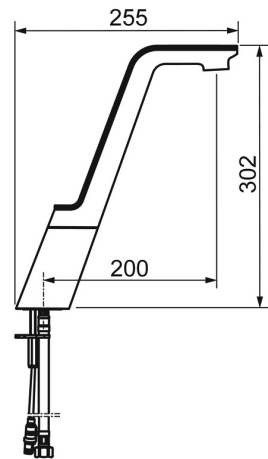


EAN: 4015470030422
static.hansa.com/07762203

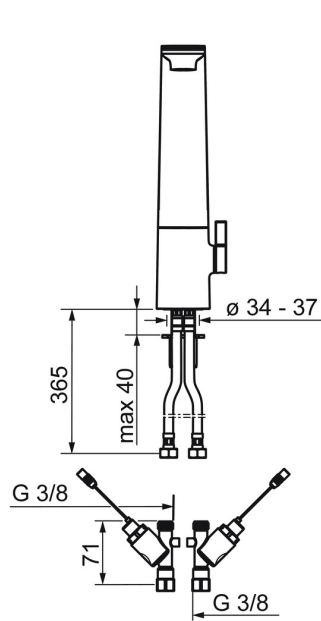

- Keuken
- Tiptronic, Opbouwvoeding met stekker
- Wastafelmontage
- Chrom/Wit
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis, CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Binnendeel voor temperatuur instelling
- Magneetventiel, Controle eenheid, Functie(s) met signaallichten
- Flexibele aansluitslang(en)
- Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)

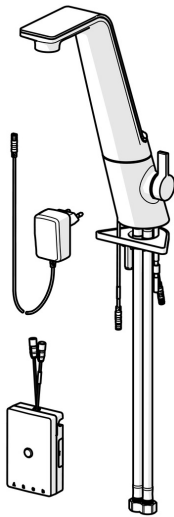

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **8.4 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **200 mm**

Software-instellingen

Automatische spoeling **off (off/12/24/48/72 h)**
 Automatische spoeling periode **30 s (10-600 s)**
 Max. looptijd **6 s (4-60 s) / 60 s (30-600 s)**

Eigenschappen elektronica


Elektrische aansluiting **230 / 12 V**

Voorschriften


EU-richtlijn **C E Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**
 EN-norm **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822) Oras lab.**
 Beschermingsklasse **IP 44**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **LVD**

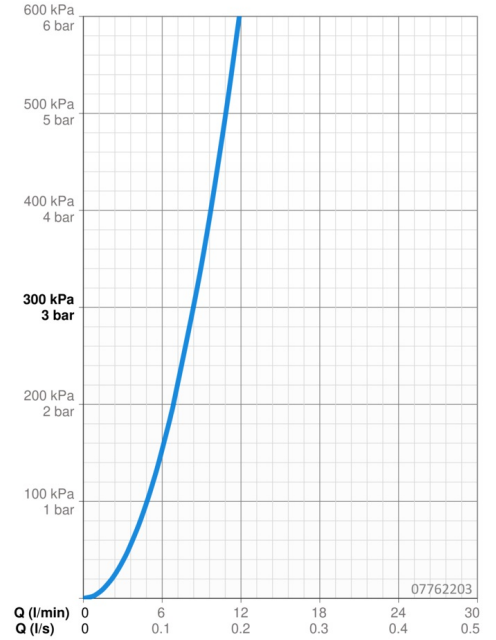

Reserveonderdelen

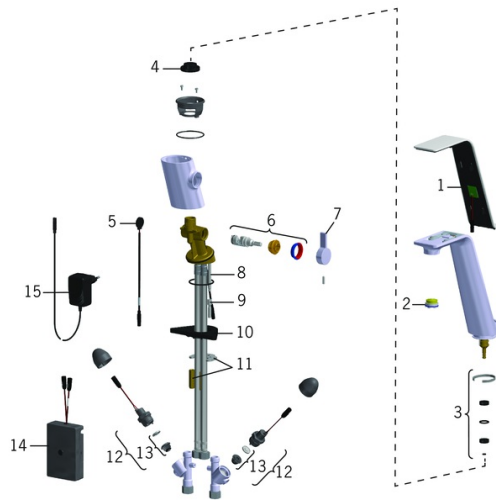

SP07762203

	Naam	Code
01	Cover full	59914446
02	Mousseur en sleutel, M24x1 STD CC S	59914143
03	Steun voor uitloop Stopgezet	59914447
04	Begrenzer Stopgezet	59914448
05	Elektronische behuizing Stopgezet	59914449
06	Temperature adjustment spindle Stopgezet	59914450
07	Hendel Stopgezet	59914451
08	Bevestigingsschroeven, M6x65 Stopgezet	59914259
09	Verlengschroeven, M6 Stopgezet	59914175
10	Verstevigingsplaat	59910008
11	Bevestigingsplaat met bouten	59914132
12	Magneetventiel, 3 V	59914338
13	Membraan voor ventiel	1006500V
13	Membraan Stopgezet	59914126
14	Controle eenheid	59914452
15	Electrische doos, 230/12 V, 500 mA	64490100