




EAN: 4057304013430
static.hansa.com/08806200

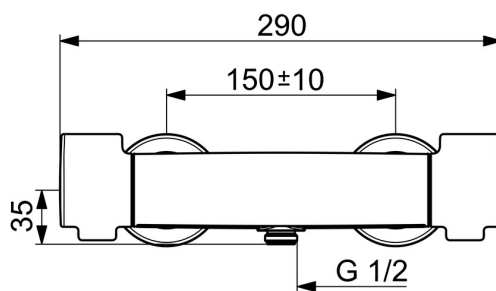

- Řešení pro sprchy
- Zdraví a péče
- Termostatická
- Montáž na zeď
- Chrom
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Eco funkce k omezení průtoku vody
- Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace), Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C, THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Etážky, Krycí deska(y), Uzavírací ventil(y), Tlumiče, Trojitě těsněné krycí růžice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Vodní cesty bez poniklování, Tepelná dezinfekce podle předpisu DVGW W 551
- Bezpečnostní zámek proti opaření 38°C (36°-44°)



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

15.6 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

1-10 bar

Velikost přípojky

G1/2

Instalační šířka

150 ± 10 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

EB

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 1111

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Třída hlučnosti při 0,2 l/s

I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

DVGW

NW-6509CR0103

ABP


PA-IX 29962/IB

Prohlášení o shodě


DoC

EPD

S-P-06397

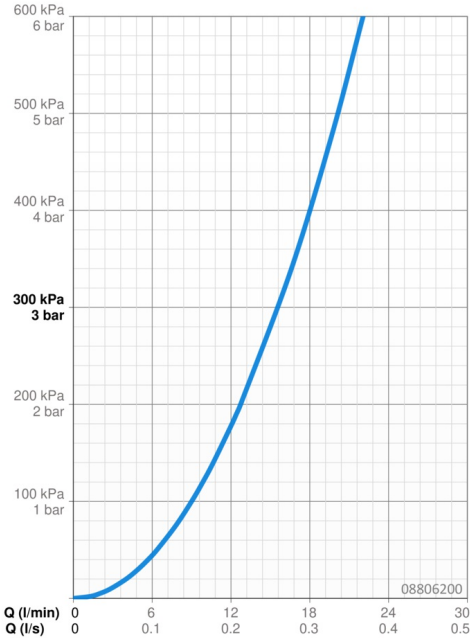

Náhradní díly

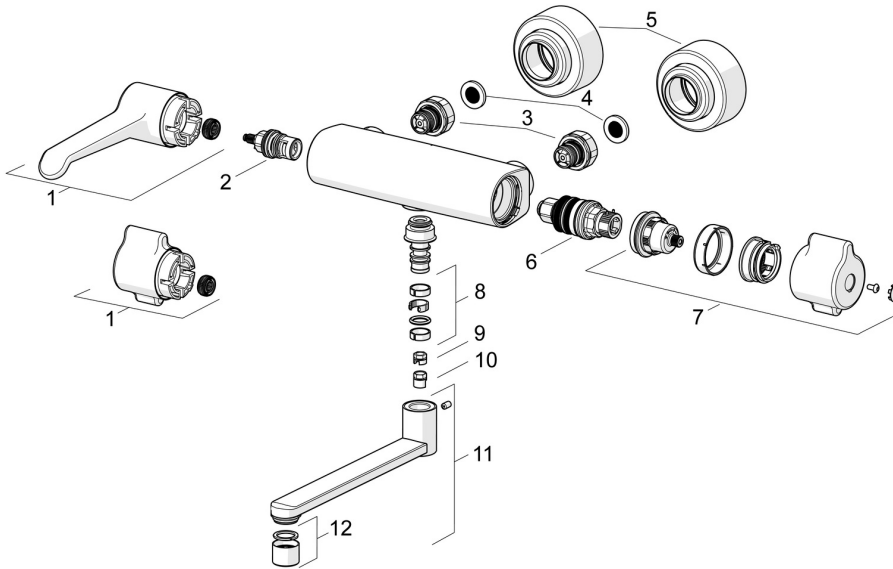

SP08806202

	Název	Kód
01	Rukojeť regulátoru průtoku, L=150 mm	1004311V
01	Rukojeť regulátoru průtoku	1006423V
02	Vršek, G1/2	59914207
03	Kombinovat	59914472
04	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
05	Kryt příruby	1006473V
06	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
07	Ovladač regulátoru teploty	1006058V
08	Těsnění výtokového ramene	59914720
09	Omezovač, 120°	59914728
10	Omezovač, 60° /0°	59914264
11	Výtokové rameno, L=200	59914659
12	Aerator, M22x1 STD PL HC A Laminar	1003610V