




EAN: 4057304013430
static.hansa.com/08806200

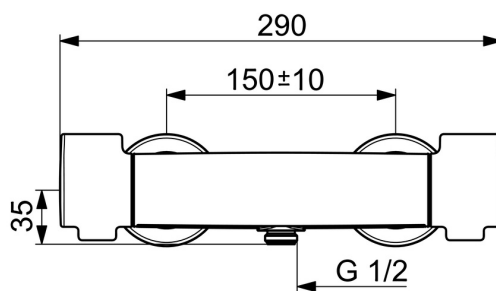

- Riešenia pre sprchy
- Zdravotná starostlivosť a opatrovatelstvo
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie), Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C, THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami, Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Uzatvárací ventil (y), Tlmiče, Trojito tesnené krycie ružice
- Telo batérie z mosadze DZR, Vodné cesty bez poniklovania, Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- Bezpečnostný zámok proti obareniu 38 °C (36 ° - 44 °)



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

15.6 l/min

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody

max. +80°C

Pracovný tlak

1-10 bar

Spojovacia veľkosť

G1/2

Vzdialenosť na inštaláciu

150 ± 10 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

EB

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 1111

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

Trieda hlučnosti 0,2 l/s

I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

DVGW

NW-6509CR0103

ABP


PA-IX 29962/IB

Vyhlásenie o zhode


DoC

EPD

S-P-06397

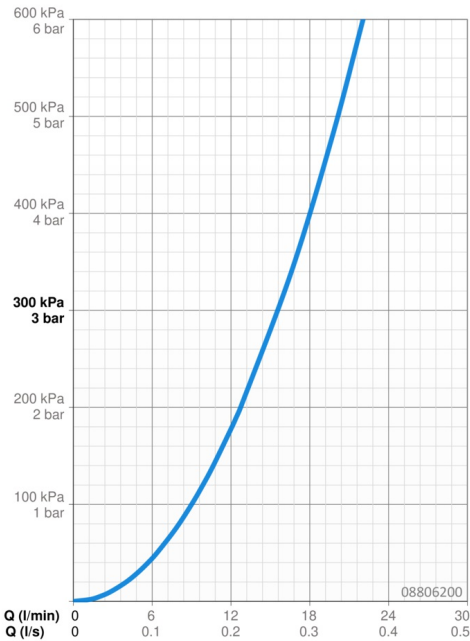

Náhradné diely

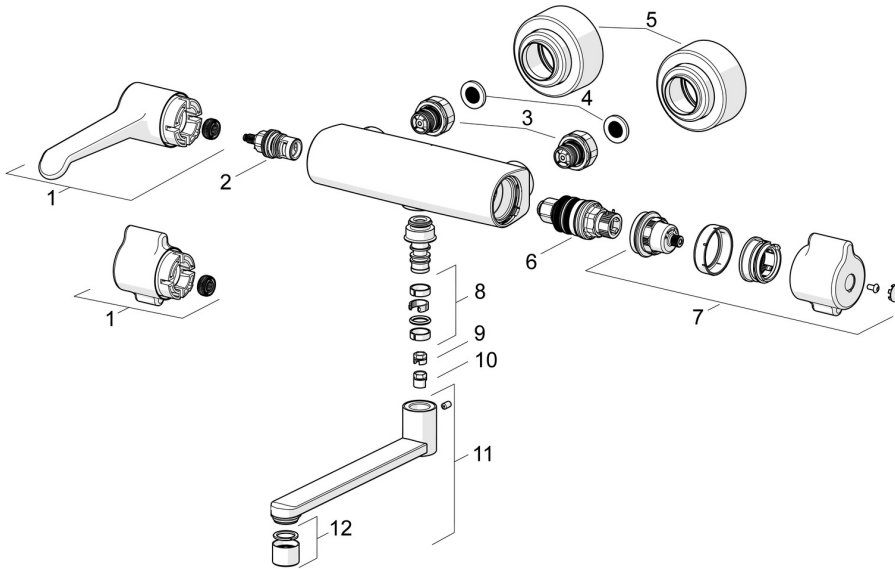

SP08806202

	Názov	Kód
01	Rukoväť regulátora prietoku vody, L=150 mm	1004311V
01	Rukoväť regulátora prietoku vody	1006423V
02	Sedlo, G1/2	59914207
03	Kombinovač	59914472
04	Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076
05	Kryt príruby	1006473V
06	Termoelement/Kartuš, 3,4	59914114
07	Rukoväť regulátora teploty	1006058V
08	Tesnenie výtokového ramena	59914720
09	Obmedzovač, 120°	59914728
10	Obmedzovač, 60° / 0°	59914264
11	Výtokové rameno, L=200	59914659
12	Aerator, M22x1 STD PL HC A Laminar	1003610V