



EAN: 4015474263826
static.hansa.com/09012283

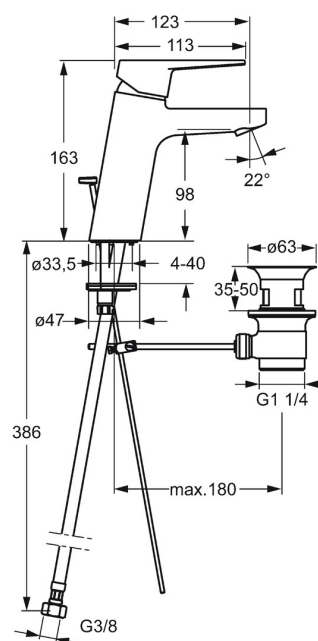

- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici $\varnothing$ 35mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida

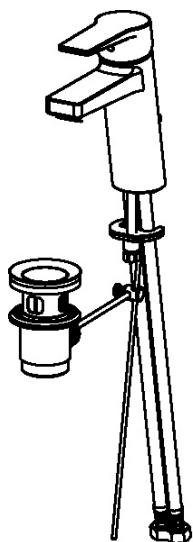

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

6.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)

DN15

Fornitura di acqua calda

max. +70°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection

123 mm

Backflow prevention (EN1717)

AA

Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 817

Classe di rumorosità

I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

KIWA

K6116/08

DVGW

NW-6506CQ0410

ABP


P-IX 38553/IA

Dichiarazione di conformità

DoC

EPD

S-P-06391

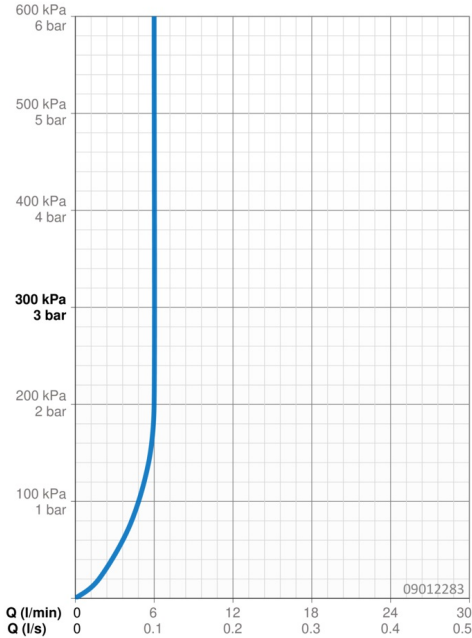



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 25.07.2024