



EAN: 4057304014338
static.hansa.com/090228333

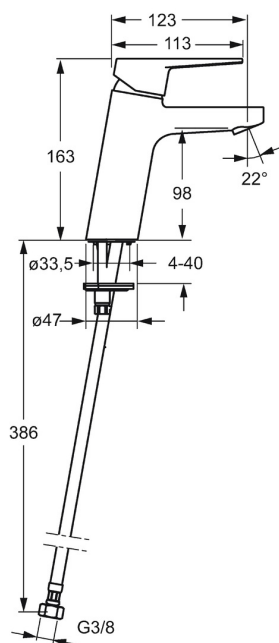

- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Nero opaco
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 35mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida
- Senza piletta di scarico, Senza foro per saltarello

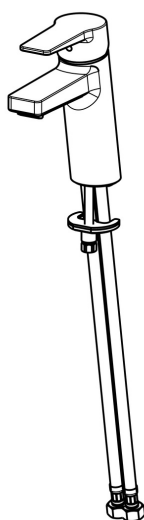

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	6.0 l/min
Perdita di pressione con portata (0,1 l/s)	2 bar

Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	1-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	123 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiale	Ottone

Norme


Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	P-IX 38553/IA
Dichiarazione di conformità	DoC

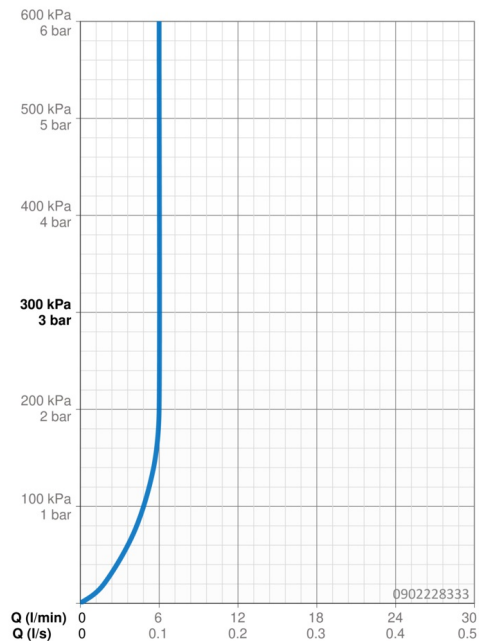

Parti di ricambio

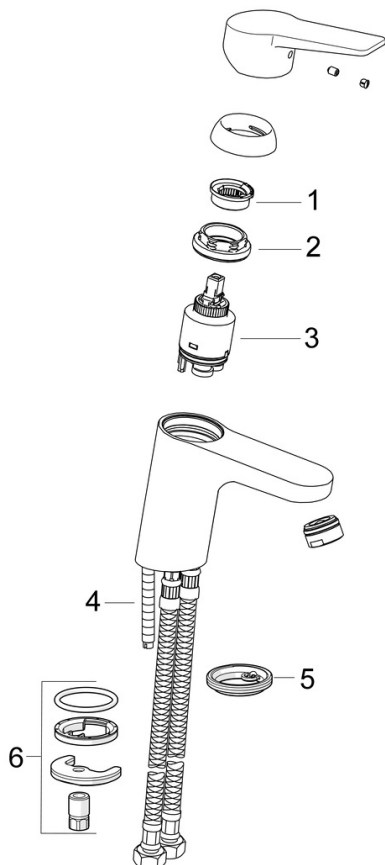

SP0902228333

	Nome	Codice
01	Temperature adjustment limiter	59912325
02	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
03	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
04	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
05	Rondella	59914591
06	Set di fissaggio	59910749