



EAN: 4057304014338
static.hansa.com/090228333

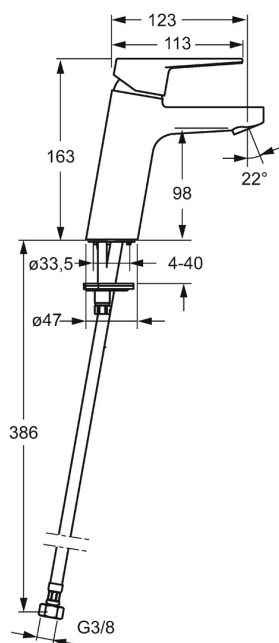

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Mat zwart
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

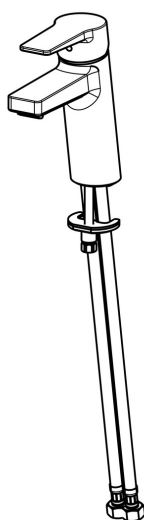

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

| | |
|--|------------------|
| Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) | 6.0 l/min |
| Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s) | 2 bar |

Technische eigenschappen


| | |
|----------------------------------|-------------------|
| DN-maat | DN15 |
| Warmwatertoevoer | max. +70°C |
| Werkdruk | 1-10 bar |
| Aansluitmaat | G3/8 |
| Projection | 123 mm |
| Terugstroom beveiliging (EN1717) | AA |
| Materiaal | brass |

Voorschriften


| | |
|---------------|---------------------|
| EN-norm | EN 817 |
| Geluidsklasse | I (ISO 3822) |

Toestemmingen en Verklaringen

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| KIWA | K6116/08 |
| DVGW | NW-6506CQ0410 |
| ABP | P-IX 38553/IA |
| Verklaring van overeenstemming | DoC |

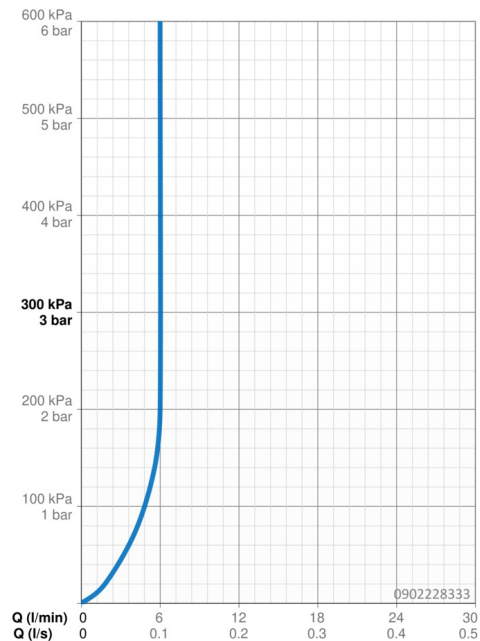

Reserveonderdelen

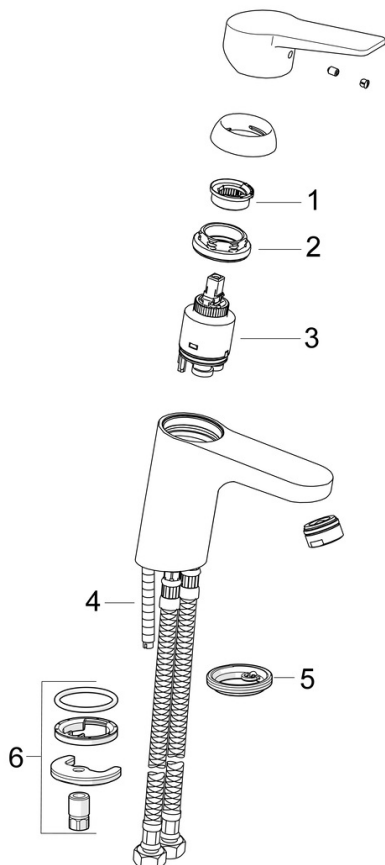

SP0902228333

| | Naam | Code |
|----|------------------------------------|----------|
| 01 | Temperature adjustment limiter | 59912325 |
| 02 | Schroefring, M40x1 | 1003409V |
| 03 | Binnenwerk, 3.5 Classic | 59913075 |
| 04 | Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140 | 59912474 |
| 05 | Wasser | 59914591 |
| 06 | Bevestigingsset | 59910749 |