



EAN: 4015474263871
static.hansa.com/09022285

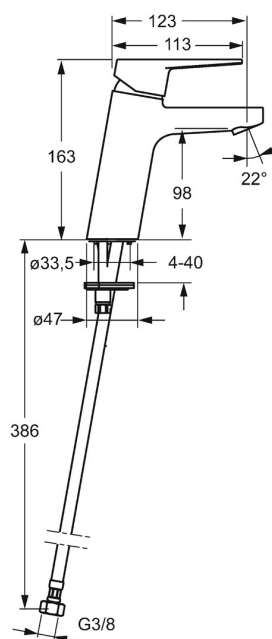

- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Třmenová páka, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- \varnothing 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

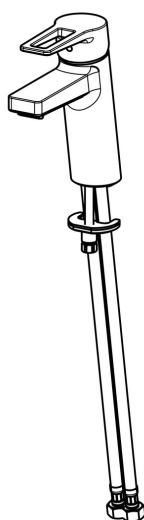

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	123 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	P-IX 38553/IA
Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-06391

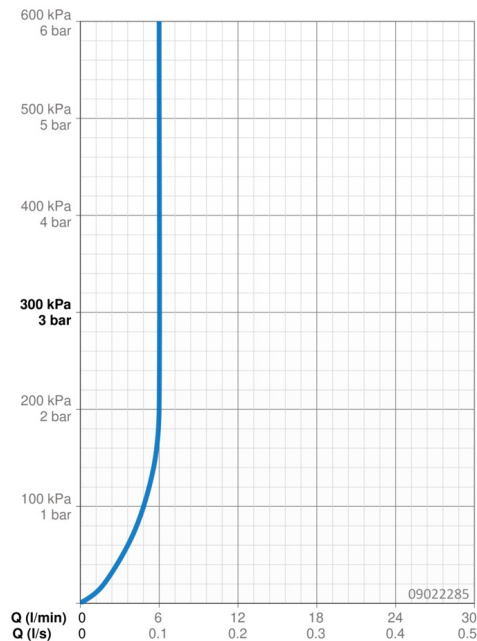

Náhradní díly

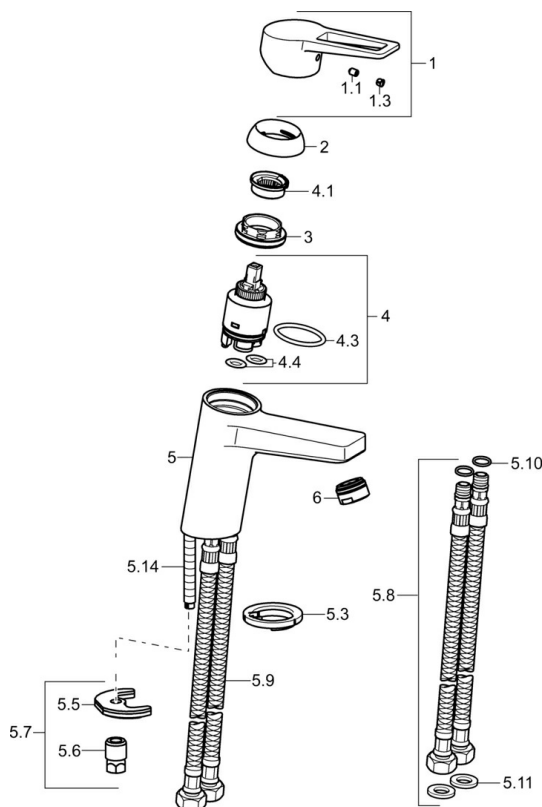

SP09022285

	Název	Kód
1	Páka	59913911
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Upevňovací matice, M40x1	1003409V
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5.3	Těsnění	59914591
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59912113
5.8	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1 RH Ukončeno	59913213
5.9	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
5.14	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
N.I.	Klíč, SW30/34	59912108