



EAN: 4015474259799
static.hansa.com/09092183

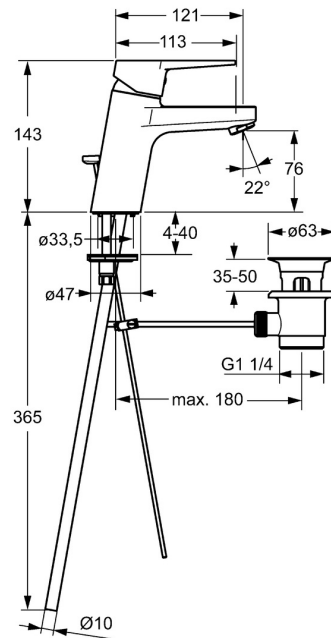

- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstantním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Měděné připojovací trubky
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid

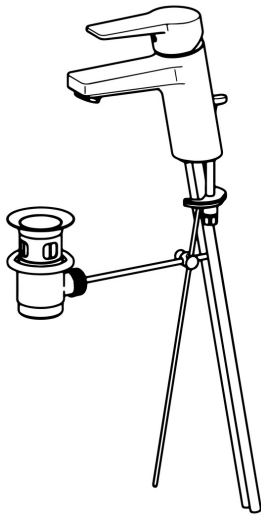

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

Ø 10 mm

Projection

121 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

KIWA

K6116/08

DVGW

NW-6506CQ0410

ABP


P-IX 38553/IA


Prohlášení o shodě

DoC

EPD

S-P-06391

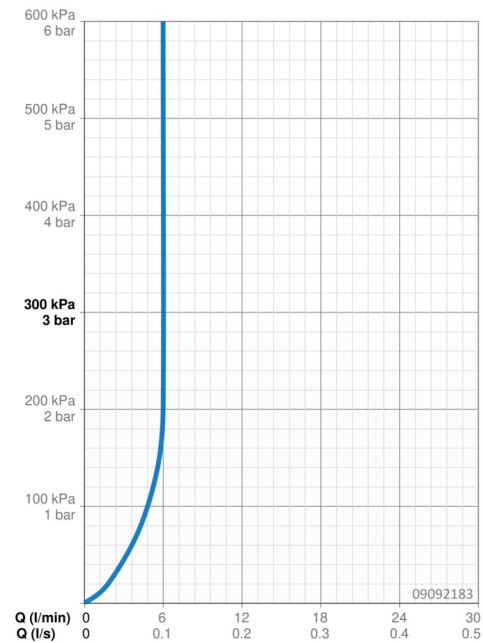



	Název	Kód
1	Páka	59913910
1	Páka	59913911
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Upevňovací matice, M40x1	1003409V
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59913067
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	Těsnění	59914591
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59912113
5.10	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Roura Ukončeno	59913763
5.13	Šroubení, L=430, M10x1	59912550
5.14	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
7	Vypouštěcí ventil	59904620
7	Vypouštěcí ventil, (2019-)	59914764
N.I.	Klíč, SW30/34	59912108