


EAN: 4015474261150
static.hansa.com/09121185



- Keuken
- Eengreeps, Lage druk
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- Kristalheldere laminaire straal, CASCADE® mousseur
- Eengreeps bediend, Beugelhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Rapid-montagesysteem

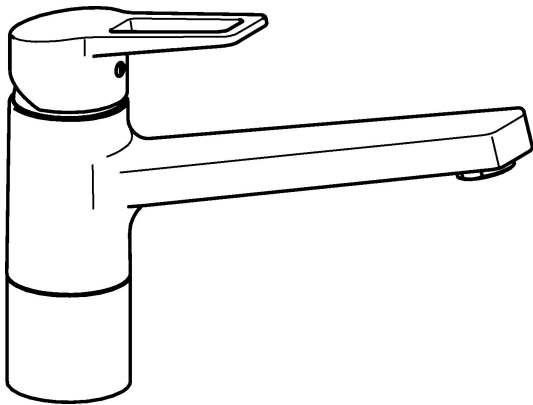

Technische gegevens


Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Projection	199 mm
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 817
---------	---------------

Reserveonderdelen

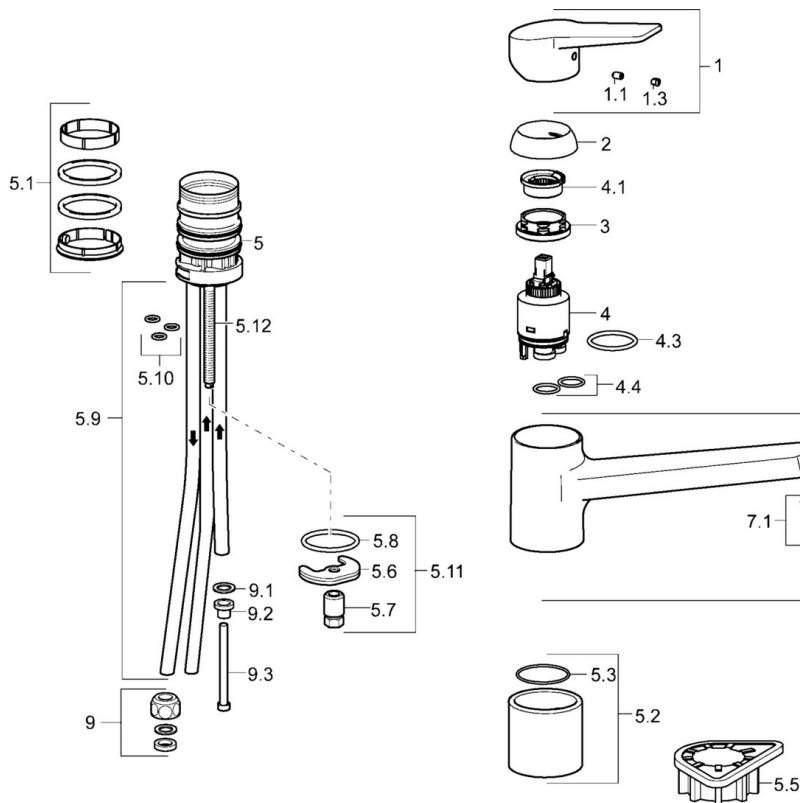

SP09121183

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59913910
1	Hendel Chroom	59913911
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
3	Schroefring, M37x1, AF30 Stopgezet	59912111
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
6 5.1	Dichting	1001264V
5.1	Dichting Stopgezet	59913968
5.2	Afstandhouder Stopgezet	59913980
5.3	O-ring, d 34x1.5	59913975
5.5	Verstevigingsplaat	59910008
5.6	Fixing plate	59904765
5.7	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.8	O-ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.9	Pijp, M8x1, L=560	59912806
5.10	O-ring, 6x1.4	59913266
5.11	Bevestigingsset	59910749
5.12	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Uitloop Chroom Stopgezet	59913978
7	Mousseur, M24x1 A, low pressure Chroom	59902692
7.1	Mousseur, M22/24, ND	59901553
9	Montage moer	59904969
9.1	Dichting, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Dichting, 10x8	59902272
9.3	Slangen	59902151
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108
N.I.	Rubber klemstuk Stopgezet	59914043