



EAN: 4057304014406
static.hansa.com/0914228333

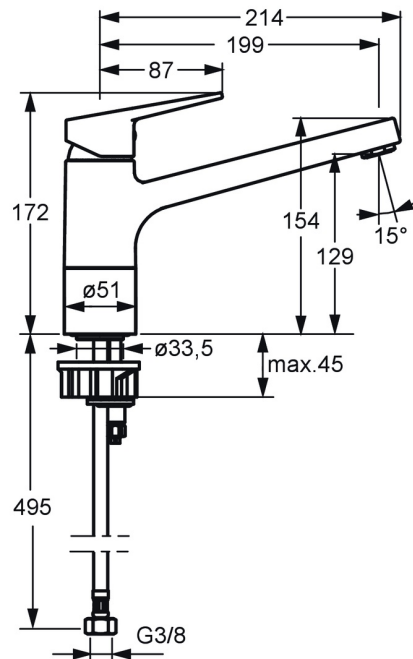

- Küche
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Matt-Schwarz
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- \varnothing 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Rapid-Montagesystem

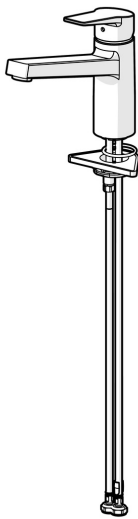

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	3 bar

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	199 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	P-IX 29933/IA
Konformitätserklärung	DoC

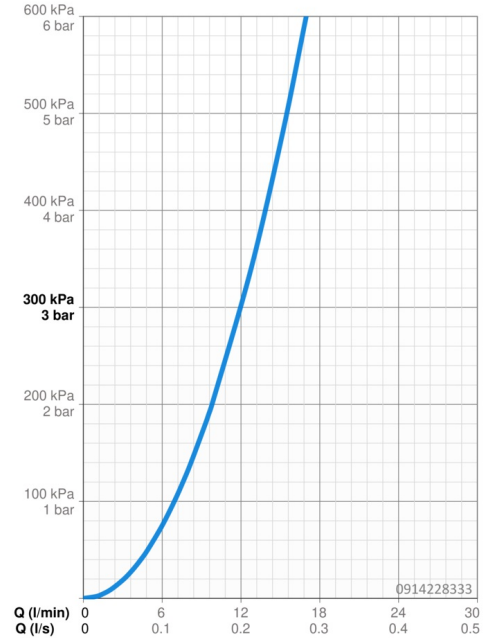

Ersatzteile

SP0914228333

	Name	Art.-Nr.
01	Temperatur-Anschlagring	59912325
02	Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
03	Kartusche, 3,5 Classic	59913075
04	Dichtungskit	1001264V
04	Dichtungskit Ausgelaufen	59913968
05	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
06	Bodendichtung	59914591
07	Befestigungssatz	59910749
08	PVC-Befestigungsplatte	59910008